



Scies circulaires

F1. Lames carbures scie circulaire, pour bois

1. Lames carbures "MForce", pour bois, pour scies circulaires

Lames à double dent pour scie circulaire pour une coupe propre et rapide. La forme de la dent procure un résultat exceptionnel. La qualité de refroidissement et la surface de coupe assurent à la lame une durée de vie deux fois plus longue qu'une lame standard. L'étréousses des dents et de la jante de la lame réduisent les frottements et protègent ainsi le moteur de votre scie. Elles sont conçues pour des coupes longitudinales comme transversales.



Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-31918	Bois	165 mm	2 mm	1,2 mm	20 mm	10	15°	M-Force	9 250 tr/min	1	29,00 €
B-31930	Bois	165 mm	2 mm	1,2 mm	20 mm	16	15°	M-Force	9 250 tr/min	1	32,00 €
B-32007	Bois	165 mm	2 mm	1,2 mm	20 mm	24	15°	M-Force	9 250 tr/min	1	46,00 €
B-31968	Bois	185 mm	2 mm	1,2 mm	30 mm	16	15°	M-Force	8 250 tr/min	1	35,00 €
B-32035	Bois	185 mm	2 mm	1,2 mm	30 mm	24	15°	M-Force	8 250 tr/min	1	64,00 €
B-31974	Bois	190 mm	2 mm	1,2 mm	30 mm	12	15°	M-Force	8 040 tr/min	1	46,00 €
B-32041	Bois	190 mm	2 mm	1,2 mm	30 mm	24	15°	M-Force	8 040 tr/min	1	54,00 €
B-07973	Bois	210 mm	2,3 mm	1,4 mm	30 mm	16	15°	M-Force	7 300 tr/min	1	43,00 €
B-32057	Bois	210 mm	2,3 mm	1,4 mm	30 mm	24	15°	M-Force	7 300 tr/min	1	49,00 €
B-32079	Bois	210 mm	2,3 mm	1,4 mm	30 mm	40	15°	M-Force	7 300 tr/min	1	57,00 €
B-31996	Bois	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	20	15°	M-Force	6 500 tr/min	1	57,00 €
B-32085	Bois	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	40	15°	M-Force	6 500 tr/min	1	79,00 €

2. Lames carbures "MakForce", pour bois, pour scies circulaires

Lames tensionnées pour scies circulaires conçues pour des découpes longitudinales comme transversales dans le bois. Les dents en carbure de tungstène, affûtées avec grande précision, se caractérisent par une longévité exemplaire. Pour un débit net et précis de panneaux en aggloméré, de bois stratifié ou contreplaqué, de panneaux d'ameublement, de bois tendres ou durs.



Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-32203	Bois	160 mm	2,4 mm	1,5 mm	20 mm	24	20°	ATB	9 540 tr/min	1	35,00 €
B-32297	Bois	160 mm	2,4 mm	1,5 mm	20 mm	40	20°	ATB	9 540 tr/min	1	38,00 €
B-32100	Bois	165 mm	2 mm	1,4 mm	20 mm	10	20°	FTG	9 250 tr/min	1	32,00 €
B-32144	Bois	190 mm	2 mm	1,4 mm	30 mm	12	20°	FTG	8 040 tr/min	1	32,00 €
B-32247	Bois	190 mm	2,2 mm	1,4 mm	30 mm	24	20°	ATB	8 040 tr/min	1	38,00 €
B-32340	Bois	190 mm	2,2 mm	1,4 mm	30 mm	40	20°	ATB	8 040 tr/min	1	43,00 €
B-32150	Bois	210 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	16	20°	ATB	7 300 tr/min	1	35,00 €
B-32253	Bois	210 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	24	20°	ATB	7 300 tr/min	1	43,00 €
B-32356	Bois	210 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	40	20°	ATB	7 300 tr/min	1	46,00 €
B-32269	Bois	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	20	20°	ATB	6 500 tr/min	1	40,00 €
B-32362	Bois	235 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	40	20°	ATB	6 500 tr/min	1	49,00 €
B-32415	Bois	235 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	60	15°	ATAF	6 500 tr/min	1	54,00 €
B-32172	Bois	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	24	20°	ATB	5 650 tr/min	1	54,00 €
B-32378	Bois	270 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	40	20°	ATB	5 650 tr/min	1	73,00 €
B-32409	Bois	270 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	60	15°	ATAF	5 650 tr/min	1	79,00 €
B-32188	Bois	355 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	24	20°	ATB	4 300 tr/min	1	85,00 €
B-32281	Bois	355 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	40	20°	ATB	4 300 tr/min	1	95,00 €
B-32384	Bois	355 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	60	20°	ATB	4 300 tr/min	1	105,00 €

3. Lames carbure bois standard, pour scies circulaires

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-14607	Bois	85 mm	1 mm	0,7 mm	15 mm	20	10°	ATB	2 240 tr/min	1	27,00 €
B-09949	Bois	136 mm	1,5 mm	1 mm	20 mm	16	20°	ATAF	4 500 tr/min	1	29,00 €
D-51079	Bois	165 mm	1,5 mm	1 mm	20 mm	16	20°	ATB	6 500 tr/min	1	14,00 €
D-03333	Bois	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	24	20°	ATB	9 250 tr/min	1	29,00 €
D-03349	Bois	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	40	18°	ATB	9 250 tr/min	1	32,00 €
D-03903	Bois	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	16	20°	ATB	8 300 tr/min	1	27,00 €
D-03919	Bois	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	40	18°	ATB	8 300 tr/min	1	29,00 €
D-29050	Bois	210 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	24	20°	ATB	7 170 tr/min	1	29,00 €
B-12865	Bois	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	60	20°	ATB	6 500 tr/min	1	135,00 €
D-03925	Bois	235 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	20	20°	ATB	6 500 tr/min	1	38,00 €
D-03931	Bois	235 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	48	18°	ATB	6 500 tr/min	1	46,00 €
D-09640	Bois	235 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	60	15°	ATB	6 500 tr/min	1	49,00 €
B-04248	Bois	335 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	60	20°	ATB	4 560 tr/min	1	25,00 €

4. Lot de 2 lames carbure bois standard, Ø 185 mm, pour scies circulaires

Lot composé de D-03903 (16 dents) et D-09634 (20 dents).

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-20052	Bois	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	16, 20	20°	ATB	8 300 tr/min	1	32,00 €

5. Lot de 2 lames carbure bois standard, Ø 235 mm, pour scies circulaires

Lot composé de D-03925 (20 dents) et D-03931 (48 dents).

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-20068	Bois	235 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	20/48	18/20°	ATB	6 500 tr/min	1	54,00 €



Des lames de précision pour toutes les applications, pour tous les matériaux.

Lames spécialisées pour les machines



Pour scies circulaires à batterie

(FOR CORDLESS SAWS)

Lames spécifiques pour les scies circulaires sans fil.

Ces lames sont très fines et parfaitement planes pour limiter les frottements et préserver l'autonomie des scies circulaires sans fil.

Un assemblage précis des lames, associé à une conception de haute qualité garantissent la qualité des coupes et une durée de vie importante.



Pour scies plongantes

(FOR PLUNGE SAWS)


Ces lames ont des caractéristiques similaires à la gamme MAK BLADE PLUS :

- Lames de précision avec revêtement polymère anti-frottement,
- Système de réduction des vibrations et pointes intégrées pour des coupes lisses et propres,

- Usinage précis du corps de lame assurant une grande planéité pour des coupes nettes et précises,
- Disponible pour le bois et pour la coupe de l'aluminium.

Ces caractéristiques sont particulièrement adaptées aux scies plongantes garantissant confort et sécurité à l'utilisateur.

Lames spécialisées pour les matériaux



Pointes intégrées pour coupe de bois avec clous

(TIP EMBEDDED KNOT AND NAIL CUTTING)

Conception spéciale des lames avec les pointes intégrées assurant solidité et sécurité.

Cette technologie se révèle très utile pour la coupe de bois dur même avec des clous.

- Coupe du bois nouveau avec présence de clous
- Pour les travaux durs et exigeants
- Plus de productivité




Pour l'aluminium

(FOR ALUMINIUM CUTTING)

Gamme de lames pour scies circulaires, scies radiales et scies à onglets avec une excellente qualité de coupe dans l'aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze, et les autres matériaux non ferreux.

Ces lames sont également appropriées pour la coupe de matières plastiques et de bois stratifiés.



Pour le métal


(FOR METAL CUTTING)

Lames dédiées au métal pour des coupes rapides et nettes.

La composition des dents en carbure de tungstène, combinée à l'étude minutieuse de leur conception, permet un travail de coupe prolongé de l'acier, de profilés, de tubes, de tuyaux et de tiges.

Ces lames spécialement conçues pour ce matériau permettent des coupes plus rapides qu'avec des disques abrasifs..

- Faible production d'étincelles et de très faibles quantités de poussière,
- Couper du métal avec une production de chaleur extrêmement réduite.



Construction

(FOR CONSTRUCTION)

Les lames construction sont spécialement conçues pour les coupes difficiles de nombreux matériaux. Elles sont suffisamment solides pour couper le bois de construction avec clous, coffrages avec clous ou résidus de béton ainsi que les panneaux de particules.



Pour Panneaux Sandwich

(FOR SANDWICH PANEL)

Une gamme de lames spécialement conçues pour la coupe de Panneaux sandwichs, matériau isolant pris entre deux fines épaisseurs de métal. Permet la découpe froide des épaisseurs de métal tout en laissant le matériau isolant en bon état.



Pour le métal et l'acier inoxydable

(FOR METAL CUTTING, STAINLESS CUTTING)

Lames carbures conçues pour la coupe du métal et de l'acier inoxydable. La forme particulière des dents leur procure une grande résistance aux chocs favorisant une durée de vie importante même lors de la découpe d'acier inoxydable.

Les coupes sont rapides et propres.

Elles permettent d'effectuer 30 fois plus de coupes qu'avec un disque abrasif standard.

- Peu d'étincelles et peu de production de poussières,
- Coupes froides pour prévenir les traces de brûlure,
- Gain de productivité.



Pour les panneaux stratifiés

(FOR LAMINATE CUTTING)

Une gamme de lames TCT pour scies circulaires à batterie et pour scies radiales à onglets. Spécialisée pour la coupe de panneaux de bois stratifiés.

- Revêtement anti-adhésif, protégeant la lame de la corrosion et permettant de limiter les frottements pour moins de production de chaleur,
- Système d'amortissement des vibrations pour des coupes plus lisses et plus silencieuses,
- Durée de vie importante,
- Forme des dents spécialement étudiée pour éviter les éclats et garantir des coupes propres et nettes.



Scies circulaires

Gamme	Bois avec clous	Bois de construction, Bois avec clous et restes de béton, Planches de coffrage	Blocs de béton cellulaire, Panneaux agglomérés, FERMACELL®	Aluminium	Cuivre, Laiton, Bronze, Matériaux non ferreux	Panneaux Sandwichs
SPECIALIZED						
Bois avec clous	✓✓✓					
Construction	✓✓✓	✓✓✓	✓✓			
Aluminium				✓✓✓	✓✓	
Panneaux Sandwichs						✓✓✓

F2. Lames «SPECIALIZED» pour scie circulaire

1. Lames carbures "Specialized" bois avec clous, pour scies circulaires

Longévité accrue. Dents intégrées

- Conception robuste et résistant à l'usure,
- Coupe facile et sans casse du bois avec clous et des bois nouveaux.

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33037	Bois et Clous	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	16	23°	ATB	9 250 tr/min	1	40,00 €
B-33093	Bois et Clous	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	24	23°	ATB	9 250 tr/min	1	46,00 €
B-33168	Bois et Clous	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	40	18°	ATB	9 250 tr/min	1	57,00 €
B-33174	Bois et Clous	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	40	25°	ATB	8 250 tr/min	1	57,00 €
B-33118	Bois et Clous	190 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	24	25°	ATB	8 040 tr/min	1	49,00 €
B-33180	Bois et Clous	190 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	40	25°	ATB	8 040 tr/min	1	64,00 €
B-33071	Bois et Clous	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	20	25°	ATB	6 500 tr/min	1	79,00 €
B-33196	Bois et Clous	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	48	18°	ATB	6 500 tr/min	1	85,00 €
B-33146	Bois et Clous	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	24	23°	ATB	5 650 tr/min	1	85,00 €
B-33205	Bois et Clous	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	40	18°	ATB	5 650 tr/min	1	95,00 €
B-33087	Bois et Clous	355 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	24	23°	ATB	4 300 tr/min	1	99,00 €
B-33043	Bois et Clous	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	16	25°	ATB	8 250 tr/min	1	40,00 €
B-33102	Bois et Clous	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	20	25°	ATB	8 250 tr/min	1	46,00 €
B-33059	Bois et Clous	190 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	16	25°	ATB	8 040 tr/min	1	43,00 €
B-33065	Bois et Clous	210 mm	1,9 mm	1,4 mm	30 mm	18	25°	ATB	7 300 tr/min	1	46,00 €
B-33124	Bois et Clous	210 mm	1,9 mm	1,4 mm	30 mm	24	23°	ATB	7 300 tr/min	1	57,00 €
B-33211	Bois et Clous	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	60	18°	ATB	5 650 tr/min	1	105,00 €
B-33152	Bois et Clous	355 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	40	23°	ATB	4 300 tr/min	1	115,00 €
A-02646	Bois et Clous	210 mm	2,8 mm	2 mm	30 mm	54	-5°	TCG	7 300 tr/min	1	195,00 €

2. Lames carbures "Specialized" construction (FERMACELL®), pour scies circulaires.

Coupe de démolition. Dents et corps de lame très épais. Idéales sur bois de charpente, pour la coupe de sections profondes. Convient à la découpe du FERMACELL®.

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33554	Bois et Clous	190 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	12	20°	FTG	8 040 tr/min	1	27,00 €
B-33766	Bois et Clous	210 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	14	20°	FTG	7 300 tr/min	1	35,00 €
B-13699	Bois et Clous	235 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	16	20°	FTG	6 500 tr/min	1	43,00 €

3. Lames carbures "Specialized" aluminium, pour scies circulaires

Lame tensionnée pour coupe propre. Permet également la coupe de : Cuivre, Laiton, Bronze, Métaux non ferreux, PVC et de bois stratifié.

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
D-62103	Aluminium	185 mm	2,2 mm	1,4 mm	30 mm	40	5°	TCG	8 300 tr/min	1	43,00 €
B-33548	Aluminium	210 mm	2,4 mm	1,8 mm	30 mm	60	0°	TCG	7 300 tr/min	1	110,00 €
B-33277	Aluminium	235 mm	2,4 mm	1,8 mm	30 mm	80	0°	TCG	6 500 tr/min	1	115,00 €

4. Lames carbures "Specialized" panneaux sandwichs, pour scies circulaires

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-63149	Panneaux Sandwichs	165 mm	1,75 mm	1,4 mm	20 mm	42	0°	SMTCCG	9 250 tr/min	1	85,00 €
B-33582	Panneaux Sandwichs	235 mm	2,2 mm	1,8 mm	30 mm	50	0°	ATB	6 500 tr/min	1	135,00 €
B-33598	Panneaux Sandwichs	270 mm	2,4 mm	2 mm	30 mm	60	0°	ATB	5 650 tr/min	1	165,00 €
B-33607	Panneaux Sandwichs	355 mm	2,6 mm	2,2 mm	30 mm	80	0°	ATB	4 300 tr/min	1	195,00 €

5. Lames TCT 216/30/60 MULTI APP


Multi-purpose

Réf.	Diam. (mm)	Épais. max. (mm)	Alésage (mm)	Bague (mm)	Nombre dents	Angle dents	Type dents	Vitesse max (tr/min)	Qté	Tarif HT
D-81387	190	2,2	1,4	15,88, 16, 20	60	5	TCG	8040	1	18,00 €
D-81430	216	2,4	1,6	16, 20, 25, 25,4	60	5	TCG	7070	1	20,00 €
D-81555	235	2,4	1,6	16, 20, 25, 25,4	60	5	TCG	6500	1	25,00 €
D-81804	260	2,6	1,8	16, 20, 25, 25,4	100	5	TCG	5870	1	32,00 €
D-81907	305	2,8	2	16, 20, 25, 25,4	80	5	TCG	5000	1	38,00 €

Alu - MDF - PVC
Laminé



Lames EFFICUT



Fentes de dilatation

Diminuent les vibrations et favorisent la dissipation de la chaleur au niveau de la zone de coupe.

Fentes d'amortissement

Remplies de liant en résine, elles réduisent sensiblement les vibrations et le niveau sonore.

Revêtement antiadhésif

Réduit l'effort de coupe et protège efficacement contre la corrosion.

Corps de lame de qualité

En acier traité, rectifié et tensionné.

**Spécialement étudiées pour conserver l'autonomie de vos batteries
une technologie qui réduit les contraintes liées à la coupe**



Angle d'attaque agressif à 23°

COUPE PLUS RAPIDE

Dent creuse permettant une meilleure évacuation des copeaux

COUPE PLUS EFFICACE

Dent amincie à sa base

MOINS DE RÉSISTANCE À LA COUPE

**Plus grande
vitesses de coupe
Autonomie
augmentée**

par rapport
à une lame standard

Désormais compatibles avec vos machines filaires

**Une seule gamme
de lames pour équiper
vos machines :
À BATTERIE
ou FILAIRES**



Les vitesses maximales de rotation

sont désormais identiques à celles des lames destinées aux machines filaires.



Caractéristiques

Pointu à l'angle

Permet une coupe fine avec peu d'effort.

Corps de lame incurvée

Permet une excellente éjection des copeaux


Base amincie

Prolonge l'autonomie des batteries en réduisant considérablement la résistance lors de la coupe

+ de coupes par charge

+ rapide

+ d'autonomie

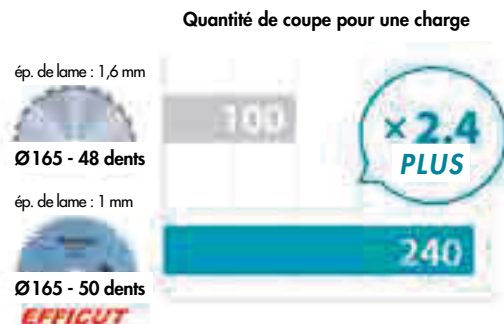

Les résultats des tests dépendent en grande partie de la dureté du matériau



Les modèles et les spécifications présentés dans ce film, réalisé au Japon, peuvent différer selon les pays.



Caractéristiques

Meilleure robustesse

La conception de la pointe de la lame améliore l'efficacité et la durabilité.

Coupe droite

Les pointes sont réparties efficacement pour supprimer l'oscillation de la lame de scie, offrant une coupe droite régulière et une durabilité accrue contre la rupture des pointes.

+ de coupes par charge

+ rapide

+ d'autonomie



Avec modèle DCS553 (BL1860B)
Tube acier (Ø 31 mm, ép. 3 mm)



Les modèles et les spécifications présentés dans ce film, réalisé au Japon, peuvent différer selon les pays.



Caractéristiques

Corps de lame incurvée



Permet une excellente éjection des copeaux

Base amincie



Prolonge l'autonomie des batteries en réduisant la résistance lors de la coupe

Quantité de coupe par charge

ép. de lame : 1,2 mm



Ø185 - 40 dents

ép. de lame : 1 mm



Ø185 - 40 dents

Avec modèle DHS780 (BL1860B)
Lame composite (137 x 23 mm)

Grâce à la conception des dents **EFFICUT** pour le bois :

- La dureté de la pointe a été améliorée,
- L'angle de pointe obtus permet une durée de vie plus longue et plus de coupes par charge.



Durée de vie



Ø185 - 40 dents



Ø185 - 40 dents

Avec modèle DRS780 (BL1860B)
Lame composite (139 x 22 mm)



Caractéristiques

Meilleure robustesse




La conception de la pointe de la lame améliore l'efficacité et la durabilité.

+ de coupes par charge

www.makita.com

Coupe droite



Les pointes sont réparties efficacement pour supprimer l'oscillation de la lame de scie, offrant une coupe droite régulière et une durabilité accrue contre la rupture des pointes.

+ rapide

Réduction de la résistance de coupe



Durabilité élevée et réduction de la résistance lors des coupes.

+ d'autonomie

Meilleure éjection des copeaux



Prolonge l'autonomie des batteries en réduisant considérablement la résistance lors de la coupe

+ précise

Quantité de coupe pour une charge

ép. de lame : 1,6 mm



Ø260 - 80 dents

ép. de lame : 1 mm



Ø260 - 81 dents

Avec modèle DLS110 (2x BL1860B)
Plaque en aluminium
(45 x 45 mm, ép. 2 mm)



Les modèles et les spécifications présentés dans ce film, réalisés au Japon, peuvent différer selon les pays.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com



Scies circulaires à batterie



F3. Lames pour scie circulaire à batterie

Gamme	Bois	MDF	Stratifié	Coupe rapide	Coupe propre	Nombre de coupe par charge de batterie
EFFICUT Bois	Oui			✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
EFFICUT MDF	Oui	Oui	Oui	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
SPECIALIZED Bois	Oui			✓✓	✓✓	✓✓
SPECIALIZED MDF	Oui	Oui	Oui	✓✓	✓✓	✓✓
MAKFORCE	Oui			✓✓	✓✓	✓



Nombre de coupe sur une charge de batterie :

EFFICUT B-32926

MAKFORCE B-32247


+75%

Vitesse de coupe :

EFFICUT B-32926

MAKFORCE B-32247

+85%



1. Lames carbures EFFICUT pour bois, pour scies circulaires à batterie

Réf.	Pour	Ø lame	Ep. Pointes	Ep. lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-62985	Bois	165 mm	1,4 mm	1,0 mm	20 mm	25	23°	ATAFR	9 250 tr/min	1	40,00 €
B-32926	Bois	190 mm	1,45 mm	1,0 mm	30 mm	24	23°	ATAFR	8 250 tr/min	1	38,00 €
E-01915	Bois	235 mm	2,2 mm	1,5 mm	30 mm	24	20°	ATBR	6 500 tr/min	1	54,00 €
E-07705	Bois	260 mm	2,15 mm	1,5 mm	30 mm	24	23°	ATAFR	5 870 tr/min	1	73,00 €

2. Lames carbures EFFICUT pour bois, MDF et stratifié, pour scies circulaires à batterie

Réf.	Pour	Ø lame	Ep. Pointes	Ep. lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-57336	Bois, MDF, Laminé	165 mm	1,45 mm	1 mm	20 mm	56	23°	ATAFR	9 250 tr/min	1	68,00 €

3. Lames carbures EFFICUT Composite decking, pour scie circulaire à batterie

Réf.	Pour	Ø lame	Ep. Pointes	Ep. lame	Ø Alésage	Ang. croch.	Nb. dents	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
E-12217	Bois composite	165 mm	1,5 mm	1 mm	20 mm	24°	15	ATAFR	9 250 tr/min	1	32,00 €
E-12223	Bois composite	165 mm	1,5 mm	1 mm	20 mm	40°	15	ATAFR	9 250 tr/min	1	49,00 €
E-12239	Bois composite	185 mm	1,5 mm	1 mm	30 mm	24°	15	ATAFR	8 250 tr/min	1	35,00 €
E-12245	Bois composite	185 mm	1,5 mm	1 mm	30 mm	40°	15	ATAFR	8 250 tr/min	1	49,00 €

4. Lame carbure "Specialized" bois, pour scies circulaires à batterie

Lames développées pour préserver l'autonomie des machines à batterie et réduire les contraintes transmises aux machines. Elles sont conçues pour des coupes fines longitudinales comme transversales.

Réf.	Pour	Ø lame	Ep. Pointes	Ep. lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33532	Bois	136 mm	1,5 mm	1 mm	20 mm	16	20°	ATAF	4 500 tr/min	1	35,00 €
B-33635	Bois	136 mm	1,5 mm	1 mm	20 mm	36	18°	ATAF	4 500 tr/min	1	46,00 €
B-32910	Bois	165 mm	1,5 mm	1 mm	20 mm	24	20°	ATAF	4 770 tr/min	1	40,00 €
B-32960	Bois	165 mm	1,6 mm	1 mm	20 mm	40	18°	ATAF	4 770 tr/min	1	43,00 €
B-53229	Bois	165 mm	1,45 mm	1 mm	20 mm	44	23°	ATAFR	6 500 tr/min	1	43,00 €
B-54455	Bois	190 mm	1,45 mm	1 mm	30 mm	44	23°	ATAFR	8 040 tr/min	1	57,00 €

3.5 Lames carbure "Specialized" pour bois MDF et stratifié, pour scies circulaires à batteries

Réf.	Pour	Ø lame	Ep. Pointes	Ep. lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33819	MDF, Laminé	85 mm	1,0 mm	0,7 mm	15 mm	24	7°	ATAF	2 240 tr/min	1	27,00 €
B-33825	MDF, Laminé	136 mm	1,4 mm	1 mm	20 mm	48	10°	ATAF	4 500 tr/min	1	57,00 €
B-53213	MDF, Laminé	165 mm	1,45 mm	1,0 mm	20 mm	44	23°	ATAFR	6 500 tr/min	1	60,00 €



Scies plongeantes

Gamme	Bois	MDF	Stratifié	Aluminium	CORIAN®
SPECIALIZED Bois	✓✓✓				
SPECIALIZED MDF		✓✓✓	✓✓✓		
SPECIALIZED Aluminium				✓✓✓	
SPECIALIZED CORIAN®					✓✓✓
EFFICUT	✓✓✓	✓✓	✓✓		

F4. Lames «Specialized» pour scies plongeantes

4.1 Lames carbures "Specialized" pour bois, pour scies plongeantes

Conçues pour des coupes propres longitudinales et transversales dans le bois.

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33009	Bois	165 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	28	23°	ATB	9 250 tr/min	1	68,00 €
B-33015	Bois	165 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	48	8°	ATB	9 250 tr/min	1	79,00 €
B-33613	Bois	190 mm	2,2 mm	1,6 mm	30 mm	24	20°	ATB	8 040 tr/min	1	90,00 €

4.2 Lames carbures "Specialized" pour aluminium, pour scies plongeantes

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33021	Aluminium	165 mm	2,4 mm	1,7 mm	20 mm	56	-3°	TCG	9 250 tr/min	1	95,00 €

4.3 Lames carbures "Specialized" pour CORIAN®, pour scies plongeantes

Coupe silencieuse.

Réf.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-10344	Corian	165 mm	2,4 mm	1,7 mm	20 mm	48	5°	TCG	9 250 tr/min	1	79,00 €

F5. Lames pour scies plongeantes à batterie

Nombre de coupe sur une charge de batterie :

EFFICUT	B-57336		+ 139%
STANDARD	B-07353		

5.1 Lames carbures "Specialized" pour bois, pour scies plongeantes à batterie

Adapté pour la coupe du bois

Réf.	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-56699	165 mm	2,0 mm	1,4 mm	20 mm	28	15°	ATB	9 250 tr/min	1	60,00 €
B-56764	165 mm	1,9 mm	1,3 mm	20 mm	48	8°	ATB	9 250 tr/min	1	68,00 €

5.2 Lames carbures "Specialized" pour MDF, pour scies plongeantes à batterie

Adapté pour la coupe du MDF et Laminé

Réf.	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-56786	165 mm	2,0 mm	1,4 mm	20 mm	60	5°	Hi-ATB	9 250 tr/min	1	79,00 €

5.3 Lames carbures "Specialized" aluminium, pour scies plongeantes à batterie

Adapté pour la coupe de l'aluminium

Réf.	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-56770	165 mm	2,0 mm	1,4 mm	20 mm	56	-3°	TCG	9 250 tr/min	1	95,00 €



Scies sur table

- Silencieuses
- Coupe propre
- Longue durée de vie

LAMES MAKBLADE Plus



Fentes de dilatation

Diminuent les vibrations et favorisent la dissipation de la chaleur au niveau de la zone de coupe.

Fentes d'amortissement

Remplissent de liant en résine, elles réduisent les vibrations et le niveau sonore.

Revêtement antiadhésif

Réduit l'effort de coupe et protège efficacement contre la corrosion

Corps de lame de qualité

En acier traité, rectifié et tensionné.

Bois



Gamme	Bois	Coupe propre	Coupe silencieuse	Longévité de la lame
MAKBLADE PLUS	Oui	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
MAKBLADE	Oui	✓✓	✓	✓✓

F6. Lames pour scies sur table



MAKBLADE PLUS



6.1 Lames carbures "MAKBLADE Plus" pour bois, pour scies sur table

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33495	260 mm	30 mm	48	20°	2,8 / 1,8 mm	ATB	5 870 tr/min	1	105,00 €



MAKBLADE



6.2 Lames carbures "MAKBLADE" pour bois, pour scies sur table

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33679	260 mm	30 mm	24	20°	2,3 / 1,6 mm	ATB	5 870 tr/min	1	40,00 €



SPECIALIZED



6.3 Lames carbures "Specialized" pour aluminium, pour scies sur table

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33386	260 mm	30 mm	80	0°	2,8 / 2,2 mm	TCG	5 870 tr/min	1	95,00 €



6.4 Lames carbures "Standard" pour bois, pour scie sur table 2712

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
JM27170005	315 mm	30 mm	40	0°	2,8 / 1,8 mm	ATAF	4 850 tr/min	1	40,00 €



Scies radiales

F7. Lames pour scies radiales et à onglets

7.1 Lames carbure "Makblade Plus" Bois, pour scies radiales et à onglets

Lame de précision pour scies radiales et à onglets. Munies d'un revêtement antiadhésif et d'un système de réduction du bruit et des vibrations. Elles vous apporteront un confort d'utilisation unique et réduiront les contraintes transmises à votre machine. (Livrées sans bague de réduction).

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-08757	190 mm	20 mm	60	5°	2 à 1,4 mm	ATAF	8 040 tr/min	1	57,00 €
B-32465	216 mm	30 mm	48	5°	2,4 à 1,6 mm	ATAF	7 070 tr/min	1	73,00 €
B-32524	260 mm	30 mm	60	5°	2,3 à 1,8 mm	ATAF	5 870 tr/min	1	115,00 €
B-32546	305 mm	30 mm	60	5°	2,3 à 1,8 mm	ATAF	5 000 tr/min	1	125,00 €
B-32574	355 mm	30 mm	80	5°	3 à 2,2 mm	ATAF	4 300 tr/min	1	155,00 €

7.2 Lames carbure "Makblade" Bois, pour scies radiales et à onglets

Dents en carbure de tungstène, affûtées avec grande précision et réaffûtables, se caractérisant par une longévité exemplaire.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-32708	190 mm	20 mm	24	5°	2,2 / 1,6 mm	ATB	8 040 tr/min	1	32,00 €
B-32758	190 mm	20 mm	48	5°	2,2 / 1,6 mm	ATB	8 040 tr/min	1	43,00 €
B-32823	190 mm	20 mm	60	5°	2 / 1,4 mm	ATB	8 040 tr/min	1	57,00 €
B-32714	216 mm	30 mm	24	5°	2,4 / 1,6 mm	ATB	7 070 tr/min	1	46,00 €
B-32683	216 mm	30 mm	40	10°	2,1 / 1,6 mm	ATB	7 070 tr/min	1	68,00 €
B-32839	216 mm	30 mm	60	5°	2 / 1,4 mm	ATB	7 070 tr/min	1	60,00 €
B-32699	255 mm	30 mm	48	5°	2,1 / 1,6 mm	ATB	5 870 tr/min	1	57,00 €
B-32770	260 mm	30 mm	40	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 870 tr/min	1	46,00 €
B-32801	260 mm	30 mm	60	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 870 tr/min	1	57,00 €
B-32845	260 mm	30 mm	80	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 870 tr/min	1	68,00 €
B-32873	260 mm	30 mm	100	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 870 tr/min	1	85,00 €
B-32786	305 mm	30 mm	40	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 000 tr/min	1	57,00 €
B-32817	305 mm	30 mm	60	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 000 tr/min	1	68,00 €
B-32851	305 mm	30 mm	80	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 000 tr/min	1	85,00 €
B-32889	305 mm	30 mm	100	5°	2,3 / 1,8 mm	ATB	5 000 tr/min	1	105,00 €

7.3 Lames carbure "Specialized" pour bois stratifié (TRESPA®), pour scies radiales et à onglets

Coupe propre et silencieuse.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33847	190 mm	20 mm	60	5°	2 / 1,4 mm	TCG	8 040 tr/min	1	68,00 €
B-33853	216 mm	30 mm	72	5°	2,5 / 1,8 mm	TCG	7 070 tr/min	1	110,00 €
B-33875	260 mm	30 mm	84	5°	2,5 / 1,8 mm	TCG	5 870 tr/min	1	135,00 €
B-33881	305 mm	30 mm	96	5°	2,5 / 1,8 mm	TCG	5 000 tr/min	1	155,00 €

4. Lames carbure "Specialized" pour aluminium, pour scies radiale et à onglets

Lame tensionnée pour coupe propre. Permet également la coupe de : Cuivre, Laiton, Bronze, Métaux non ferreux, PVC et de bois stratifié.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33283	190 mm	20 mm	60	-5°	2 / 1,4 mm	TCG	8 040 tr/min	1	79,00 €
B-33299	216 mm	30 mm	64	-5°	2,2 / 1,6 mm	TCG	7 070 tr/min	1	79,00 €
B-33320	260 mm	30 mm	80	-5°	2,4 / 1,8 mm	TCG	5 870 tr/min	1	115,00 €
B-33336	260 mm	30 mm	100	-5°	2,4 / 1,8 mm	TCG	5 870 tr/min	1	135,00 €
B-33342	305 mm	30 mm	80	-5°	2,4 / 1,8 mm	TCG	5 000 tr/min	1	135,00 €
B-33358	305 mm	30 mm	100	-5°	2,4 / 1,8 mm	TCG	5 000 tr/min	1	165,00 €
A-02602	355 mm	25 mm	80	5°	3 / 2,2 mm	TCG	4 360 tr/min	1	245,00 €
B-12522	355 mm	30 mm	120	-5°	3 / 2,2 mm	TCG	4 360 tr/min	1	175,00 €



Scies radiales à batterie



F8. Lames pour scies radiales à batterie



Nombre de coupe sur une charge de batterie :

EFFICUT B-64624

Standard B-32770

+51%

Vitesse de coupe :

EFFICUT B-64624

Standard B-32770

+76%

1. Lames carbures "EFFICUT" pour bois, pour scies radiales à batterie

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
E-11178	190 mm	20 mm	25	10°	1,85 / 1,35 mm	ATBR	8 040 tr/min	1	38,00 €
E-11184	190 mm	20 mm	45	10°	1,85 / 1,35 mm	ATBR	8 040 tr/min	1	49,00 €
E-11190	190 mm	20 mm	60	10°	1,85 / 1,35 mm	ATBR	8 040 tr/min	1	60,00 €
E-06971	216 mm	30 mm	45	10°	2 / 1,5 mm	ATBR	7 070 tr/min	1	57,00 €
E-08903	216 mm	30 mm	60	10°	2 / 1,5 mm	ATBR	7 070 tr/min	1	54,00 €
E-08894	216 mm	30 mm	80	10°	2 / 1,5 mm	ATBR	7 070 tr/min	1	68,00 €
B-64624	260 mm	30 mm	45	10°	2,15 / 1,65 mm	ATAFR	5 870 tr/min	1	68,00 €
B-67234	260 mm	30 mm	60	10°	2,15 / 1,65 mm	ATAFR	5 870 tr/min	1	79,00 €
B-67240	260 mm	30 mm	80	10°	2,15 / 1,65 mm	ATAFR	5 870 tr/min	1	90,00 €
B-67256	305 mm	30 mm	60	10°	2,15 / 1,65 mm	ATAFR	5 000 tr/min	1	95,00 €
B-67262	305 mm	30 mm	80	10°	2,15 / 1,65 mm	ATAFR	5 000 tr/min	1	110,00 €
B-67278	305 mm	30 mm	100	10°	2,15 / 1,65 mm	ATAFR	5 000 tr/min	1	125,00 €

2. Lame carbure "Specialized" pour bois, pour scies radiales à batterie

Spécialement étudiée pour augmenter l'autonomie des machines à batteries grâce à son épaisseur de lame très fine.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-56487	165 mm	20 mm	64	10°	1,9 / 1,4 mm	ATAF	9 250 tr/min	1	57,00 €

3. Lame carbure "Specialized" pour aluminium, pour scies radiales à batterie

Spécialement étudiée pour augmenter l'autonomie des machines à batteries grâce à son épaisseur de lame très fine.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-56530	165 mm	20 mm	60	5°	1,8 / 1,2 mm	TCG	9 250 tr/min	1	60,00 €

4. Lames carbure "Specialized" pour bois et MDF, pour scies radiales à batterie

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-53291	190 mm	20 mm	60	20°	1,7 / 1,3 mm	ATBR	8 040 tr/min	1	60,00 €





Scies circulaires à métaux

Applications

✓ Excellent ✓ Adapté

Applications			Tôle		Profilé C		Cornière		Profilé		Barre	Tube			Tôle ondulée	
																
Diamètre Machine	Référence	Type	ép. 1,5 mm	ép. 3,0 mm	50 x 100 ép. 1,6 mm	45 x 90 ép. 3,2 mm	50 x 50 ép. 4 mm	50 x 50 ép. 6 mm	ép. 0,56 mm	ép. 1,6 mm	Ø 20 mm	Profilé carré 50 x 100 ép. 3,2 mm	Tube canalisation Ø 25 ép. 1,2 mm	Tube acier Ø 60 ép. 3,8 mm	ép. 0 à 0,9 mm	ép. 1 à 2 mm
136 mm DCS550 DCS552	B-69303	Métal		✓✓		✓	✓		✓✓		✓	✓		✓		
	B-69319	Métal et Inox		✓✓		✓	✓		✓✓		✓	✓ Seulement métal		✓ Seulement métal		
	E-23391	Tôles minces	✓	✓	✓				✓✓	✓✓			✓✓			
150 mm DCS551 DCS553	B-69325	Métal		✓✓		✓✓	✓✓	✓	✓✓		✓✓	✓✓		✓✓		
	B-47058	Métal et Inox		✓✓		✓✓	✓✓	✓	✓✓		✓✓	✓✓ Seulement métal		✓✓ Seulement métal		
	B-47167	Tôles minces	✓	✓	✓	✓			✓✓	✓✓		✓	✓✓			
185 mm 4131	B-33417	Métal		✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓	✓✓		✓✓		
	B-33984	Métal et Inox		✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓	✓✓ Seulement métal		✓✓ Seulement métal		
	B-33451	Tôles minces	✓	✓	✓	✓		✓	✓✓	✓✓		✓	✓✓			
	B-33738	Long Life														
	E-23357	Plaques de tôles ondulées	✓✓												✓✓	✓

F9. Lames pour scies circulaires à métaux

1. Lames carbures "Specialized" Métal, pour scies circulaires à métaux

Livrées sans bague de réduction.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33417	185 mm	30 mm	36	0°	1,9 / 1,5 mm	ATB	5 800 tr/min	1	79,00 €
B-33423	185 mm	30 mm	38	0°	2 / 1,6 mm	MTCG	5 800 tr/min	1	64,00 €

2. Lames carbures "Specialized" Inox et Métal, pour scies circulaires à métaux

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33984	185 mm	30 mm	64	0°	1,6 / 1,3 mm	SMTGC	5 800 tr/min	1	110,00 €

3. Lames carbures "Specialized" Tôles minces, pour scies circulaires à métaux

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33451	185 mm	30 mm	48	0°	2 / 1,6 mm	MTCG	5 800 tr/min	1	68,00 €

4. Lames carbures "Specialized" Tôles minces (longue durée de vie), pour scies circulaires à métaux

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33738	185 mm	30 mm	56	0°	1,8 / 1,5 mm	SMTGC	5 800 tr/min	1	110,00 €

5. Lames carbures "Specialized" Plaque de tôles ondulées, pour scies circulaires à métaux

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33445	185 mm	30 mm	70	-10°	1,7 / 1,3 mm	FTG	5 800 tr/min	1	79,00 €

Scies circulaires à métaux à batterie



F10. Lames pour scies circulaires à métaux à batterie



1. Lames carbures "Specialized" Métal, pour scies circulaires à métaux à batterie

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-69303	136 mm	20 mm	mm	30	0°	1,5 / 1,2 mm	MTCG	4 500 tr/min	1	46,00 €
B-69325	150 mm	20 mm	mm	32	0°	1,5 / 1,2 mm	MTCG	4 680 tr/min	1	49,00 €

2. Lames carbures "Specialized" Inox et Métal, pour scies circulaires à métaux à batterie

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-69319	136 mm	20 mm	mm	56	0°	1,1 / 1 mm	SMTG	4 500 tr/min	1	60,00 €
B-69331	150 mm	20 mm	mm	52	0°	1,1 / 0,95 mm	SMTG	4 680 tr/min	1	60,00 €

3. Lames carbures "Specialized" Tôles minces, pour scies circulaires à métaux à batterie

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33641	136 mm	20 mm	mm	50	-15°	1,6 / 1,3 mm	ATB	4 500 tr/min	1	54,00 €
B-47042	150 mm	20 mm	mm	52	-15°	1,6 / 1,3 mm	ATB	4 680 tr/min	1	57,00 €



Tronçonneuse à métaux à lame

Applications

- ✓✓✓ Excellent
- ✓✓ Adapté
- ✓ Occasionnel

* Lame uniquement compatible avec les machines LC1230 produites avant 2018

	Cornière	Profilé carré	Profilé	Tube	INOX	
					Cornière	Profilé carré

Référence	Type	4 mm	6 mm	3 mm	4,5 mm	2,3 mm	3,2 mm	3,8 mm	4 mm	1,5 mm
B-33439	Métal	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓		✓✓✓	✓✓✓		
B-23123	Métal et Inox	✓	✓			✓✓		✓✓	✓✓✓	✓✓✓
B-33467	Tôles minces	✓	✓	✓		✓✓	✓	✓		

F11. Lames carbure "Specialized" pour tronçonneuse à métaux à lame



1. Lames carbures "Specialized" Métal, pour tronçonneuse à métaux à lame

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33439	305 mm	25,4 mm	60	0°	2,1 / 1,7 mm	TCG	2 000 tr/min	1	165,00 €

2. Lames carbure "Specialized" Inox et Métal, pour tronçonneuse à métaux à lame

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33750	305 mm	25,4 mm	100	-3°	1,95 / 1,65 mm	SMTG	2 000 tr/min	1	370,00 €

3. Lames carbures "Specialized" Tôles minces, pour tronçonneuse à métaux à lame

Réf.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes / Lames	Forme	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-33467	305 mm	25,4 mm	78	-5°	2,3 / 2 mm	MTCG	2 000 tr/min	1	230,00 €

1	SANS FIL
XGT	
LXT	
CXT	
2	
Radios	
Lampes	
3	
Percer	
Visser	
Fixer	
4	
Perforer	
Buriner	
Carotter	
5	
Découper	
Rainurer	
6	
Grignoter	
Cisailler	
Coupe	
Métaux	
7	
Meuler	
Polir	
Surfacer	
8	
Poncer	
Découpeur	
ponceur	
9	
Scier	
10	
Raboter	
Défoncer	
Affleurer	
Lameller	
11	
Clouer	
Agraffer	
12	
Mesurer	
Décaper	
13	
Aspirer	
14	
Jardin	
15	
Makita MT	
ACC	
Spécifiques	

A
Percer
Visser
Fixer

B
Perforer
Buriner
Carotter

C
Univers
diamant
Découpe
matériaux

D
Tronçonner
Meuler, Polir

E
Poncer
Découpeur
multifonction

F
Scier

G
Défoncer
Affleurer

H
Clouer
Agraffer

i
Tronçonner

J
Couper
Débroussailler
Multifonctions

K
Hochers
Rangements
Outils à main




Lames de scie sauteuse et récipro

La performance d'une lame de scie sauteuse et récipro est liée à 3 éléments :

La matière première pour la fabrication d'une lame

- ❶ Acier d'outillage (au carbone) pour la coupe de matériaux plutôt tendres comme le bois, panneaux à placage et matières synthétiques,
- ❷ L'acier à outils trempé HS pour les matériaux plus dur comme les métaux, l'aluminium et les matières synthétiques durs,
- ❸ Le bimétal, une combinaison flexible et aussi très résistante des deux matières précédentes,
- ❹ Le carbure en diverses qualités pour des matériaux variés allant du béton cellulaire aux carrelages.



La denture d'une lame

- A** Une denture avoyée pour une coupe grossière.
- B** Une denture ondulée pour une coupe fine et propre.
- C** Une denture avoyée, dépouillée et affûtée pour une coupe rapide et grossière.
- D** Une denture dépouillée, affûtée; corps de la lame conique pour une coupe précise et propre.
- E** Une denture fraisée et plate pour les matériaux spécifiques.

TYPE A
Dents fraisées, avoyées



TYPE B
Dents fraisées, ondulées



TYPE C
Dents rectifiées, avoyées



TYPE D
Dents rectifiées



TYPE E
Fraisé et plate



La géométrie d'une lame

La géométrie de la dent détermine le comportement du copeau et l'avance de coupe dans la matière. L'écart des pointes des dents est également un élément déterminant.



Les lames «Super Express»



Les lames **Super Express** de Makita permettent une coupe ultra rapide dans les matériaux les plus divers.

Le pas de denture progressif de ces lames engendre une progression de coupe jusqu'à 30% supérieure, aussi bien dans les matériaux fins qu'épais.

Les dents plus fines quittant le dessus du matériau garantissent une coupe nette et évitent les coups de retour dans les pièces minces.

Les dents plus grosses coupant en dessous permettent une coupe rapide dans les matériaux épais.

Des lames **Super Express** sont disponibles pour le sciage des métaux, pour le bois et pour usage universel (métaux, bois, bois criblé de clous, matières synthétiques...)



Scie sauteuse

F12. Lames de scie sauteuse

1. Lames de scies sauteuses pour bois et métaux

Visuel	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Commentaires	Qté par pack	Tarif HT
	B-50	B-06460	C	Lame S-EXPRESS pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 50 mm	100	73	8,5 / 10,6	HCS / CV	Rendement supérieur aux lames classiques, trois fois plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. La denture progressive apporte une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.	x 5	9,50 €
	B-10	A-85628	C	Lame coupe rapide et propre pour Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 65 mm	105	76	9	HCS		x 5	7,50 €
	B-8	A-85232	D	Lame coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 65 mm	105	75	8	HCS		x 5	8,50 €
	N°58	A-86577	D	Lame coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 65 mm	105	75	8	HCS		x 5	11,00 €
	B-16	A-85684	D	Lame coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 65 mm	105	75	6	HCS		x 1	5,00 €
	BR-13	A-85793	A	Lame coupe rapide pour finitions Bois et contre-plaqué 5 à 65 mm	105	70	9	HCS	Dents de coupe inversée en fin de lame assurant une excellente finition.	x 5	5,00 €
	L-2	A-86309	D	Lame coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 90 mm	132	101	6	HCS		x 5	11,00 €
	B-28	A-80391	C	Lame coupe propre pour Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 50 mm	90	63	16	HSS		x 5	11,00 €
	B-11	A-85634	C	Lame coupe propre pour Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 60 mm	100	73	9	HCS		x 5	7,00 €
	N°59	A-86583	C	Lame coupe propre pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 65 mm	105	75	8	HCS		x 5	14,00 €
	B-12	A-85640	C	Lame coupe propre pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 65 mm	105	74	6	HCS		x 5	7,00 €
	L-1	A-86290	C	Lame coupe propre pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 90 mm	132	101	6	HCS		x 5	15,00 €
	B-14	A-85662	B	Lame pour Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 35 mm	76	51	18	HCS		x 1	4,50 €
	B-15	A-85678	B	Lame pour Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 35 mm	76	50	12	HCS / CV		x 5	4,50 €
	B-13	A-85656	A	Lame pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 65 mm	105	70	8	HCS		x 1	4,50 €
	L-10	A-86315	D	Lame pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 135 mm	180	151	6	HCS / CV		x 5	12,00 €
	B-17	A-85690	D	Lame à chantourner coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 60 mm	105	71	6	HCS		x 5	5,00 €
	B-29	A-80400	C	Lame à chantourner coupe propre pour Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 35 mm	77	42	16	HCS		x 5	11,00 €
	B-18	A-85709	A	Lame à chantourner pour Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 35 mm	77	44	14	HCS		x 1	5,00 €

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES



Acier inoxydable

Bois avec clous,
palettes

Coupe chantournée



Coupe rapide



Métal

PVC et plastiques en
général

Aluminium

Bois et dérivés
replaqués

Coupe droite



Longue durée de vie



Métaux non ferreux



Bois



Contre plaqué



Coupe fine



Matériau épais

Panneau de particule
mélaminés / replaqués

2. Lames de scies sauteuses pour bois et métaux

Visuel	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Commentaires	Qté par pack	Tarif HT
	B-52	B-06482	A	Lame S-EXPRESS Bois 5 à 50 mm, Métal 3 à 8 mm et Alu. 3 à 35 mm	100	73	5,5 à 9,8	HSS	Rendement supérieur aux lames classiques, trois fois plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. La denture progressive apporte une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.	x 5	11,00 €
	—	P-49622	A	Lame Bi-Métal longue durée de vie pour coupe Métal et Bois avec clous	100	75	—	Bi-Métal		x 5	17,00 €
	B-23	A-85743	A	Lame pour Métal et Alu. 2 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 35 mm	76	51	14	HSS		x 5	5,50 €
	B-25	A-85765	A	Lame pour Métal et Alu. 3 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 60 mm	100	74	9	HSS		x 5	6,00 €
	B-26	A-85771	A	Lame à chantourner, Métal et Alu. 3 à 10 mm; Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 60 mm	100	71	9	HSS		x 5	6,00 €
	B-19	A-85715	C	Lame denture inversée, matériaux sandwichs, PVC, Bois et contre-plaqué 3 à 50 mm	90	63	12	HCS		x 5	7,00 €

3. Lames de scies sauteuses pour métaux

Visuel	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Commentaires	Qté par pack	Tarif HT
	—	P-47232	B	Lame longue durée de vie pour Métal, Aluminium et métaux non ferreux	80	55	—	Bi-Métal		x 5	7,50 €
	B-51	B-06476	B	Lame S-EXPRESS pour Métal 1 à 8 mm et Inox 1 à 3 mm	100	73	9,8 à 18,1	HSS	Rendement supérieur aux lames classiques, trois fois plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. La denture progressive apporte une meilleure pénétration dans le matériau.	x 5	11,00 €
	—	P-49644	B	Lame Bi-Métal longue durée de vie pour coupe Métal, matériaux sandwichs et matériaux non ferreux	180	155	—	Bi-Métal		x 5	18,00 €
	—	P-47204	B	Lame Bi-Métal pour Métal et panneaux sandwichs	130	105	25	Bi-Métal		x 5	11,00 €
	—	P-47226	B	Lame Bi-Métal longue durée de vie pour Métal 1,5 à 4 mm, Inox 1,5 à 2 mm	80	55	—	Bi-Métal		x 5	7,50 €
	B-24	A-85759	B	Lame pour Métal 0,5 à 2 mm, Inox 0,5 à 2 mm, Aluminium 1 à 2 mm et PVC 1 à 3 mm	—	50	32	HSS		x 5	5,50 €
	B-22	A-85737	B	Lame pour Métal 1 à 3 mm, Inox 1 à 3 mm, Aluminium 1 à 3 mm et PVC 1 à 6 mm	76	52	24	HSS		x 5	5,50 €
	N° 51	A-86561	B	Lame pour Métal 1 à 3 mm, Inox 1 à 3 mm, Aluminium 1,5 à 6 mm et PVC 1,5 à 6 mm	90	66	24	HSS		x 5	11,00 €
	—	P-05929	—	Lame pour Métal 1 à 5 mm, métaux non ferreux 1,5 à 3 mm et Inox 1 à 2,5 mm	—	50	23	HM	Denture affûtée en Métal dur.	x 5	27,00 €
	B-21	A-85721	E	Lame pour coupe Alu. 1 à 10 mm et PVC 3 à 60 mm	100	73	12	HSS		x 5	11,00 €
	B-27	A-85787	B	Lame à chantourner, Métal 1 à 3 mm, Inox 1 à 3 mm, Aluminium 1 à 3 mm et PVC 1 à 6 mm	76	52	24	HSS		x 5	5,50 €



Scie sauteuse

4. Lames de scies sauteuses pour applications spéciales

Visuel	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Commentaires	Qté par pack	Tarif HT
	—	P-38788	—	Lames pour fibre de verre 1 à 15 mm et céramique	79	54	—	HM	Rendement supérieur aux lames classiques, trois fois plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. La denture progressive apporte une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.	x 3	32,00 €
	—	P-38766	A	Lames coupe rapide pour contre-plaqué 6 à 80 mm et fibre de verre	—	75	6	HM / TC		x 3	35,00 €
	B-60	B-06890	A	Lames pour epoxy 5 à 20 mm, plaque de plâtre 5 à 50 mm, fibrociment 5 à 50 mm et MDF 5 à 50 mm	100	75	6	HM / TC		x 3	29,00 €
	B-61	B-06909	A	Lames pour epoxy 5 à 50 mm, plaque de plâtre 5 à 80 mm, fibrociment 5 à 80 mm et MDF 5 à 80 mm	132	105	6	HM / TC		x 3	38,00 €

5. Packs de 3 lames S-EXPRESS pour scies sauteuses

Réf. pack	N° lame	réf. au détail	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
B-06292	B-50	B-06460	100	73	8,5 à 10,6	HCS / CV	x1	8,50 €
	B-51	B-06476	100	73	9,8 à 18,1	HSS	x1	
	B-52	B-06482	100	73	5,5 à 9,8	HSS	x1	

6. Packs de 5 lames S-EXPRESS pour scies sauteuses

Réf. pack	N° lame	réf. au détail	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
B-48527	B-50	B-06460	100	73	8,5 à 10,6	HCS / CV	x 2	15,00 €
	B-51	B-06476	100	73	9,8 à 18,1	HSS	x 1	
	B-52	B-06482	100	73	5,5 à 9,8	HSS	x 1	
	B-53	—	82	59	15	Bi-métal	x 1	

7. Packs de 10 lames S-EXPRESS pour scies sauteuses

Réf. pack	N° lame	réf. au détail	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
B-44426	B-22	A-85737	76	52	24	HSS	x 1	25,00 €
	B-23	A-85743	76	51	14	HSS	x 1	
	B-13	A-85656	105	70	8	HCS	x 1	
	B-16	A-85684	105	75	6	HCS	x 1	
	B-10S	—	90	65	12	HCS	x 1	



8. Packs de 5 lames pour scies sauteuses

Réf. pack	N° lame	réf. au détail	Lg totale mm	Lg utile mm	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
A-86898	B-22	A-85737	76	52	24	HSS	x 1	7,00 €
	B-23	A-85743	76	51	14	HSS	x 1	
	B-13	A-85656	105	70	8	HCS	x 1	
	B-16	A-85684	105	75	6	HCS	x 1	
	B-10S	—	90	65	12	HCS	x 1	

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

 Acier inoxydable	 Bois avec clous, palettes	 Coupe chantournée	 Coupe rapide	 Métal
 Aluminium	 Bois et dérivés replaqués	 Coupe droite	 Emmanchement Makita	 Panneau de particule mélaminés/replaqués
 Bois	 Contre plaqué	 Coupe fine	 Matériau épais	 PVC et plastiques en général

9. Lames de scies sauteuse à emmanchement Makita

Visuel	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg totale	Lg utile	Nbre dents par pouce	Traitement	Commentaires	Qté par pack	Tarif HT
	N°10	A-85818	C	Lame coupe rapide et propre, Bois, contre-plaqué et plastique 4 à 50 mm	82	60	9	HCS		x 5	8,50 €
	N°8	A-85911	D	Lame coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 50 mm	82	60	8	HCS	Rendement supérieur aux lames classiques, trois fois plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. La denture progressive apporte une meilleure pénétration dans le matériau.	x 5	3,00 €
	N°3	A-85868	A	Lame Bois, contre-plaqué et PVC (3 à 50 mm)	80	59	9	HCS		x 5	5,50 €
	BR-3	A-85933	A	Lame coupe propre pour Bois et contre-plaqué 4 à 50 mm	85	58	9	HCS		x 5	5,50 €
	N°42	A-85896	C	Lame coupe propre, panneaux sandwichs, PVC, Bois et contre-plaqué 3 à 50 mm	82	61	15	HCS		x 5	7,50 €
	N°41	A-85880	C	Lame à denture inversée coupe propre, panneaux sandwichs, PVC, Bois et contre-plaqué 3 à 50 mm	82	61	12	HCS / CV		x 5	7,50 €
	N°2	A-85852	A	Lame Métal et Alu. 2 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 50 mm	80	60	14	HSS		x 5	6,00 €
	N°4	A-85874	A	Lame Métal et Alu. 3 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 50 mm	80	59	9	HSS		x 5	6,00 €
	N°17	A-85846	A	Lame à chantourner, Métal et Alu. 2 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 50 mm	82	63	14	HSS	Denture affûtée en Métal dur.	x 5	7,50 €
	N°1	A-85802	B	Lame Métal 1 à 3 mm, Inox 0,5 à 3 mm, Alu. 1 à 3 mm et PVC 1 à 6 mm	80	61	24	HSS		x 5	6,00 €
	N°5	A-85905	B	Lame Métal 1 à 3 mm, Inox 1 à 3 mm, Alu. 1 à 3 mm et PVC 1 à 6 mm	60	40	24	HSS		x 5	7,50 €

10. Lame de scie sauteuse pour 4390D

N° de lame	Réf.	Type	Désignation	Long. totale	Long. utile	Nb de dent / pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
78	792543-3	—	Lame bois et contre-plaqué (3 à 50 mm)	120 mm	100 mm	9	HCS / CV	x 5	14,00 €



Scie récipro

F13. Lames de scies récipros pour bois



1. Lame S-EXPRESS pour bois

Rendement supérieur aux lames classiques, 3 x plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. Les 3 tailles de dents asymétriques apportent une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Capacité de coupe Bois	Qté	Tarif HT
B-05153	SA2345X	200 mm	180 mm	1 mm	6 à 10	4,2 - 2,5 mm	HCS	150 mm	x 5	23,00 €
B-05153-25	SA2345X	200 mm	180 mm	1 mm	6 à 10	4,2 - 2,5 mm	HCS	150 mm	x 25	85,00 €



2. Lame coupe propre pour bois

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Capacité de coupe Bois	Qté	Tarif HT
P-47101	S2345X	150 mm	130 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	Triple, dépouillée, affûtée	HCS/CV	100 mm	x 5	27,00 €



3. Lame chantournage pour bois

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Capacité de coupe Bois	Qté	Tarif HT
P-05022	S744D	150 mm	130 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	HCS/CV	100 mm	x 5	15,00 €



4. Lames épaisses pour bois

Lame d'intervention pour pompiers

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Capacité de coupe Bois	Qté	Tarif HT
P-47036	S610DF	150 mm	130 mm	1,57 mm	6	4,2 mm	BiM	100 mm	x 3	15,00 €
P-47042	S1110DF	225 mm	205 mm	1,57 mm	6	4,2 mm	BiM	190 mm	x 3	19,00 €
P-47058	S1210DF	300 mm	280 mm	1,57 mm	6	4,2 mm	BiM	250 mm	x 3	25,00 €



5. Lame courte pour plaque de plâtre

Utilisation possible pour la découpe de plaques Fermacell®

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Capacité de coupe Plaque de plâtre	Qté	Tarif HT
B-20448	S528DF	100 mm	80 mm	0,9 mm	6	4,2 mm	BiM	5 à 50 mm	x 5	12,00 €



6. Lames pour plaque de plâtre

Utilisation possible pour la découpe de plaques Fermacell®

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Capacité de coupe Bois	Capacité de coupe Plaque de plâtre	Qté	Tarif HT
P-47086	S644D	150 mm	130 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	Avoyée	HCS/CV	6 à 100 mm	6 à 100 mm	x 5	15,00 €
P-47092	S1344D	225 mm	205 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	Avoyée	HCS/CV	6 à 190 mm	6 à 190 mm	x 5	17,00 €
P-05016	S1344D	300 mm	280 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	Avoyée	HCS/CV	10 à 250 mm	10 à 250 mm	x 5	32,00 €



7. Lame coupe rapide pour bois vert

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Capacité de coupe Bois vert	Qté	Tarif HT
P-47117	S1542K	240 mm	220 mm	1,27 mm	3	8,5 mm	Avoyée et trempée	HCS/CV	190 mm	x 5	23,00 €



8. Lames pour bois vert

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Capacité de coupe Bois vert	Qté	Tarif HT
B-16863	S1431L	300 mm	280 mm	1,5 mm	4 à 5	6,35 - 5 mm	Avoyée et trempée	HCS/CV	190 mm	x 5	23,00 €
B-16863	S1431L	300 mm	280 mm	1,5 mm	5	5 mm	Avoyée et trempée	HCS	250 mm	x 5	35,00 €



9. Lame coupe basique pour bois

Réf.	Long. totale	Long. utile	Ep. lame	Dents par pouce	Largeurs entre dents	Traitement	Capacité de coupe du bois	Qté	Tarif HT
792707-9	150 mm	129 mm	1 mm	6	4,2 mm	HCS	90 mm	x 5	23,00 €
792148-9	165 mm	144 mm	1 mm	9	2,8 mm	HCS	90 mm	x 5	23,00 €

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

	Acier inoxydable		Bois Vert		Coupe chantournée		Coupe rapide		Longue durée de vie		Panneau de particule mélaminés/replaqués		PVC et plastiques en général
	Bois		Bois avec clous, palettes		Coupe droite		Gypse, plaque de plâtre		Métal		Plexiglas		Fibre de verre

F14. Lames de scies récipros pour bois et métaux

1. Lames S-EXPRESS pour bois et métal

Rendement supérieur aux lames classiques, 3 x plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. Les 3 tailles de dents asymétriques apportent une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Capacité de coupe Bois avec Clous	Capacité de coupe Métal (plaque)	Qté	Tarif HT
B-05044	SA345XF	150 mm	130 mm	0,9 mm	6-11 TPI	4,2 à 2,3 mm	BiM	5 à 77 mm	5 à 8 mm	x 5	23,00 €
B-05044-25	SA345XF	150 mm	130 mm	0,9 mm	6-11 TPI	4,2 à 2,3 mm	BiM	5 à 77 mm	5 à 8 mm	x 25	85,00 €



2. Lame courte pour bois et métal (coupe rapide)

Réf.	Equi. Bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Ep. lame	Traitement	Capacité de coupe Bois avec Clous	Qté	Tarif HT
B-20454	S522BEF	14 à 18	1,8 - 1,4 mm	100 mm	80 mm	0,9 mm	BiM	10 à 50 mm	x 5	11,00 €



3. Lame courte pour bois et métal (coupe propre)

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Capacité de coupe Bois avec Clous	Capacité de coupe Métal (plaque)	Qté	Tarif HT
B-20426	S522HF	100 mm	80 mm	0,9 mm	10	2,5 mm	-	BiM	10 à 50 mm	3 à 12 mm	x 5	9,50 €



4. Lame courte pour bois et métal

Réf.	Equi. Bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Ep. lame	Traitement	Capacité de coupe Bois avec Clous	Qté	Tarif HT
B-20432	S511DF	6	4,2 mm	100 mm	80 mm	0,9 mm	BiM	10 à 50 mm	x 5	12,00 €



5. Lame pour bois et métal

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Capacité de coupe Bois avec Clous	Capacité de coupe Alu	Qté	Tarif HT
B-05175	S611DF	150 mm	130 mm	1,25 mm	6	4,2 mm	BiM	10 à 100 mm	2 à 6 mm	x 5	29,00 €



6. Lames démontage pour bois et métal (Dents Carbures)

Durée de vie largement supérieure à une lame bi-métal lors de la coupe de vis dans du bois.

Réf.	Equi. Bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Epaisseur	Traitement	Capacité de coupe Bois avec Clous	Qté	Tarif HT
B-49834	S956XHM	6 à 8	4,2 à 3,2 mm	150 mm	130 mm	1,25 mm	HM / TC	100 mm	x 1	15,00 €
B-49840	S1156XHM	6 à 8	4,2 à 3,2 mm	225 mm	205 mm	1,25 mm	HM / TC	175 mm	x 1	19,00 €
B-49856	S1256XHM	6 à 8	4,2 à 3,2 mm	300 mm	280 mm	1,25 mm	HM / TC	250 mm	x 1	25,00 €



7. Lames démontage pour bois et métal

Lame d'intervention pour pompiers


Réf.	Long. totale	Long. utile	Ep. lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
P-46969	150 mm	130 mm	1,57 mm	10	Bi-Métal	x 3	15,00 €
P-46975	225 mm	205 mm	1,57 mm	10	Bi-Métal	x 3	18,00 €
P-46981	300 mm	280 mm	1,57 mm	10	Bi-Métal	x 3	27,00 €



8. Lames pompiers

Lame permettant la découpe de bois, métal, plastique, fibre de verre, bois avec clou et bois aggloméré. Dents en carbure de tungstène

Réf.	Equi. Bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Épaisseur	Traitement	Capacité de coupe Bois avec Clous, Plastique, fibre de verre	Qté	Tarif HT
B-67206	S956XHM	6 à 8	4,2 à 3,2 mm	152 mm	130 mm	1,25 mm	HM/TC	100 mm	x 25	295,00 €
B-67212	S1156XHM	6 à 8	4,2 à 3,2 mm	225 mm	205 mm	1,25 mm	HM/TC	175 mm	x 25	415,00 €



Service clients voir en page 20


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.



Scie récipro

F15. Lames de scies récipros pour métaux



1. Lames pour fonte (carbure revêtu)

Carbure revêtu, gros grains.

Réf.	Long. totale	Long. utile	Traitement	Qté	Tarif HT
P-47173	200 mm	180 mm	HM	x 2	32,00 €



2. Lames S-EXPRESS Bi-Métal pour métal

Rendement supérieur aux lames classiques, 3 x plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. Les 3 tailles de dents asymétriques apportent une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.

Réf.	Long. totale	Long. utile	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
B-05038	152 mm	130 mm	7 à 18	Bi-Métal	x 5	23,00 €
B-05038-25	152 mm	130 mm	7 à 18	Bi-Métal	x 25	85,00 €



3. Lame flexible pour tôles fines

Réf.	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
P-04955	150 mm	130 mm	0,9 mm	32	Bi-Métal	x 5	18,00 €



4. Lame flexible pour tôles fines (ÉCO)

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
D-51649	S922AF	150 mm	128 mm	0,9 mm	24	Bi-Métal	x 2	5,50 €
D-80341	S1122AF	225 mm	204 mm	0,9 mm	24	Bi-Métal	x 2	7,00 €



5. Lames métal (ÉCO)

792146-3 et 792149-7 pour épaisseur métal 1,5 à 3 mm. 792147-1 pour épaisseur métal 3 à 5 mm.

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
792146-3	—	125 mm	100 mm	24	HSS	1,5 à 3 mm	50 mm	x 5	35,00 €
792149-7	—	165 mm	145 mm	24	HSS	1,5 à 3 mm	90 mm	x 5	43,00 €
792147-1	—	165 mm	145 mm	18	HSS	3 à 5 mm	90 mm	x 5	43,00 €
D-51633	S922EF	152 mm	128 mm	18	BiM	1,5 à 4 mm	100 mm	x 2	5,50 €
D-51661	S1122EF	225 mm	205 mm	18	BiM	1,5 à 4 mm	175 mm	x 2	7,00 €



6. Lames pour Inox (dents carbure)

Tôles Inox : 2 à 4 mm. Profilés Inox : Ø < 100 mm. Plastiques renforcés de fibre de verre / époxy : < 100 mm.


Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Inox (plaque)	Capacité de coupe Inox (tube)	Qté	Tarif HT
B-07250	S922EHM	130 mm	150 mm	18	HM / TC	2 à 4 mm	80 mm	x 2	38,00 €
B-51312	S1022EHM	180 mm	200 mm	18	HM / TC	2 à 4 mm	125 mm	x 2	49,00 €



7. Lame pour tôles épaisses (ÉCO)

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
D-51627	S922BF	152 mm	128 mm	0,9 mm	14	BiM	3 à 8 mm	100 mm	x 2	5,50 €
D-51655	S1122BF	225 mm	205 mm	0,9 mm	14	BiM	3 à 8 mm	175 mm	x 2	7,00 €

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

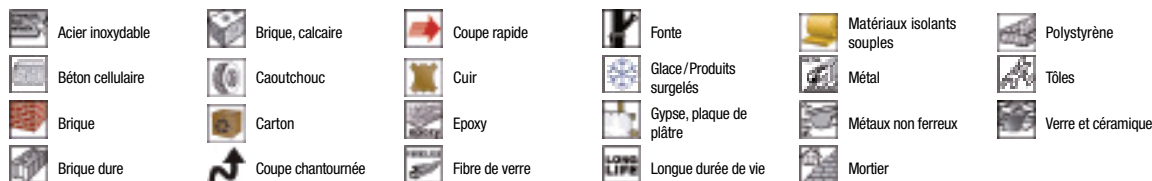

8. Lame pour tôles épaisses

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
B-16776	S1122BF	225 mm	205 mm	0,9 mm	14	BiM	3 à 8 mm	175 mm	x 5	27,00 €
B-16782	S1122EF	225 mm	205 mm	0,9 mm	18	BiM	1,5 à 4 mm	—	x 5	27,00 €

9. Lames courtes pour métal

B-20395 pour épaisseur tôle 0,7 à 3 mm. B-20404 pour épaisseur tôle 1,5 à 4 mm. B-20410 pour épaisseur tôle 3 à 8 mm.

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Qté	Tarif HT
B-20395	S522AF	100 mm	75 mm	24	BiM	0,7 à 3 mm	x 5	9,50 €
B-20404	S522EF	100 mm	75 mm	18	BiM	1,5 à 4 mm	x 5	10,00 €
B-20410	S522BF	100 mm	75 mm	14	BiM	3 à 8 mm	x 5	9,50 €

10. Lames flexibles pour métal

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
B-16835	S922AF	150 mm	130 mm	0,9 mm	24	BiM	0,7 à 3 mm	100 mm	x 5	18,00 €
B-05169	S922EF	150 mm	130 mm	0,9 mm	18	BiM	1,5 à 4 mm	100 mm	x 5	18,00 €
B-43169	S1122AF	225 mm	205 mm	0,9 mm	24	BiM	0,7 à 3 mm	175 mm	x 5	27,00 €

11. Lames épaisses pour métal (Coupe propre)

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
B-43153	S925VF	150 mm	130 mm	1,25 mm	10 à 14	BiM	2 à 10 mm	100 mm	x 5	23,00 €

12. Lames épaisses pour métal

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
B-43131	S921BEF	150 mm	130 mm	1,1 mm	14 à 18	BiM	3 à 8 mm	100 mm	x 5	16,00 €
B-43175	S1121BEF	225 mm	205 mm	1,1 mm	14 à 18	BiM	3 à 8 mm	175 mm	x 5	29,00 €
B-43206	S1221BEF	300 mm	280 mm	1,1 mm	14 à 18	BiM	3 à 8 mm	250 mm	x 5	35,00 €

13. Lames épaisses pour métal (Coupe rapide)

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
B-43147	S921CHF	150 mm	130 mm	1,1 mm	8 à 10	BiM	4 à 12 mm	100 mm	x 5	18,00 €
B-43181	S1121CHF	225 mm	205 mm	1,1 mm	8 à 10	BiM	4 à 12 mm	175 mm	x 5	27,00 €
B-43212	S1221CHF	300 mm	280 mm	1,1 mm	8 à 10	BiM	4 à 12 mm	250 mm	x 5	27,00 €

14. Lames épaisses pour tubes métal

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
E-26191		145 mm	117 mm	1,6 mm	8	BiM	50 mm	x 5	73,00 €
E-26200		200 mm	172 mm	1,6 mm	8	BiM	100 mm	x 5	79,00 €
E-26216		260 mm	232 mm	1,6 mm	8	BiM	150 mm	x 5	105,00 €

15. Lames épaisses et courbées pour tubes métal

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (tube)	Qté	Tarif HT
E-26222		145 mm	117 mm	1,6 mm	8	BiM	50 mm	x 5	79,00 €
E-26244		260 mm	172 mm	1,6 mm	8	BiM	100 mm	x 5	110,00 €
E-26571		300 mm	232 mm	1,6 mm	8	BiM	150 mm	x 5	130,00 €
E-26587		350 mm	232 mm	1,6 mm	8	BiM	200 mm	x 5	165,00 €

16. Lames diamantées épaisses et courbées pour tubes fonte et métal avec revêtement ciment

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe tube	Qté	Tarif HT
E-26593		200 mm	172 mm	1,5 mm			150 mm	x 5	255,00 €



Scie récipro

F16. Lames de scies récipros pour inox



1. Lames pour Inox (tôles épaisses)

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe métal (plaque)	Capacité de coupe plaque de plâtre	Capacité de coupe plastique	Qté	Tarif HT
P-47008	S1122HF	200 mm	180 mm	0,9 mm	10	BiM	3 à 12 mm	3 à 12 mm	125 mm	x 5	27,00 €
P-04983	S1222HF	280 mm	260 mm	0,9 mm	10	BiM	3 à 12 mm	3 à 12 mm	230 mm	x 5	29,00 €



2. Lames pour Inox et Métaux non ferreux

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Inox (tube)	Capacité de coupe Métaux non ferreux	Qté	Tarif HT
P-04927	S1122BF	200 mm	180 mm	0,9 mm	14	BiM	125 mm	2 à 8 mm	x 5	27,00 €

F17. Lames de scies récipros pour fonte



1. Lame courte pour fonte

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Capacité de coupe Inox (plaque)	Capacité de coupe Inox (tube)	Qté	Tarif HT
B-55566	S555CHM	100 mm	80 mm	1,25 mm	8	HM	4 à 12 mm	50 mm	4 à 12 mm	50 mm	x 1	13,00 €



2. Lames pour fonte

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Capacité de coupe Inox (plaque)	Capacité de coupe Inox (tube)	Capacité de coupe Fonte (plaque)	Capacité de coupe Fonte (tube)	Qté	Tarif HT
B-55572	S955CHM	150 mm	130 mm	1,25 mm	8	HM	4 à 12 mm	100 mm	4 à 12 mm	100 mm	4 à 12 mm	100 mm	x 1	17,00 €
B-55588	S1155CHM	225 mm	205 mm	1,25 mm	8	HM	4 à 12 mm	175 mm	4 à 12 mm	175 mm	4 à 12 mm	175 mm	x 1	25,00 €
B-55594	S1255CHM	300 mm	280 mm	1,25 mm	8	HM	4 à 12 mm	250 mm	4 à 12 mm	250 mm	4 à 12 mm	250 mm	x 1	29,00 €

F18. Lames de scies récipros pour matériaux d'isolation



1. Lames pour briques

Pour la coupe de Brique, Brique réfractaire, Machefer, Brique pleine, Brique terre cuite, Béton cellulaire, Mortier, Gypse, Grès


Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe	Qté	Tarif HT
B-12809	S1543HM	240 mm	202 mm	1,5 mm	2	HM / TC	150 mm	x 1	27,00 €
B-10394	S1243HM	305 mm	280 mm	1,5 mm	2	HM / TC	215 mm	x 1	64,00 €
B-10403	S2243HM	455 mm	420 mm	1,5 mm	2	HM / TC	365 mm	x 1	95,00 €



2. Lames pour matériaux d'isolation

Réf.	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Capacité de coupe	Qté	Tarif HT
B-52118	225 mm	205 mm	1,5 mm	HCS	175 mm	x 2	25,00 €
B-52124	300 mm	280 mm	1,5 mm	HCS	250 mm	x 2	32,00 €
B-52130	400 mm	320 mm	1,5 mm	HCS	300 mm	x 1	29,00 €

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

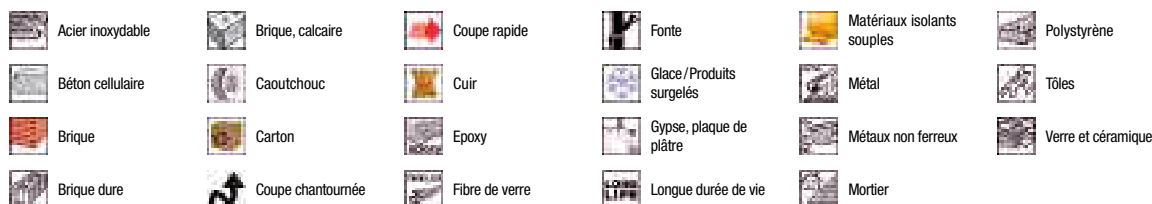

F19. Lames de scies récipros pour palettes



1. Lame pour palettes (Coupe précise)

Réf.	Equi. Bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Qté	Tarif HT
P-47195	S1125CF	10 à 14	2,5 à 1,8 mm	225 mm	205 mm	1,27 mm	BiM	2,5 mm	x 5	29,00 €



2. Lames pour palettes (Lame flexible)

Réf.	Equi. Bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Qté	Tarif HT
P-47070	—	8 à 10	3,2 à 2,5 mm	—	225 mm	205 mm	0,9 mm	BiM	3 mm	x 5	29,00 €
P-67658	—	10 à 14	2,5 à 1,8 mm	—	225 mm	205 mm	0,9 mm	BiM	2,5 mm	x 5	3,00 €



3. Lames pour palettes

Réf.	Equi. Bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Qté	Tarif HT
B-31843	S922HF	10	2,5 mm	150 mm	130 mm	0,9 mm	BiM	x 5	13,00 €
B-31859	S1122HF	10	2,5 mm	225 mm	205 mm	0,9 mm	BiM	x 5	19,00 €



4. Lame pour palettes (lame flexible)

Pour la coupe à ras sans effort dans le bois et le métal. Géométrie de denture Vario pour des coupes régulières à faibles vibrations.

Réf.	Equi. Bosch	Dent par pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Epaisseur	Traitement	Qté	Capacité de coupe de bois avec clous	Tarif HT
B-43262	S1122VF	10 à 14	2,5 à 1,8	225 mm	205 mm	0,9 mm	BiM	5	175 mm	15,00 €

F20. Lames de scies récipros pour fenêtres



1. Lames pour fenêtres

Réf.	Equi. Bosch	Pour	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Capacité de coupe Bois	Capacité de coupe Métal (plaque)	Qté	Tarif HT
P-47064	S3456XF	Fenêtres bois et/ou métal	150 mm	130 mm	1,27 mm	8 à 10	3,2 - 2,5 mm	BiM	80 mm	3 mm	x 5	27,00 €

F21. Lames de scies récipros universelle



1. Lame universelle

Denture novatrice en forme de M qui assure une coupe rapide et propre de tous les métaux, métaux non ferreux ainsi que le bois avec clous

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Qté	Tarif HT
P-45727	—	280 mm	260 mm	0,9 mm	5	BiM	2,5 à 10 mm	x 5	27,00 €

F22. Lames de scies récipros glace



1. Lame pour produits surgelés et glace

Pour produits surgelés et glace de 10 à 250 mm.

Réf.	Equi. Bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Tarif HT
B-10609	S1211K	305 mm	280 mm	1,25 mm	3	Inox	x 1	23,00 €