

PROTECTION OCULAIRE

BÉNÉFICIEZ D'UNE
PROTECTION
INÉGALÉE GRÂCE
À NOTRE GAMME
DE LUNETTES DE
SÉCURITÉ HAUT DE
GAMME, CONÇUES
POUR VOTRE
CONFORT.



SCANNEZ
LE QR
CODE POUR
DÉCOUVRIR
LA GAMME
EN LIGNE



LUNETTES DE SÉCURITÉ KN



LUNETTES DE PROTECTION LOUPE ET SUR-LUNETTES



LUNETTES ENVELOPPANTES



LUNETTES CLASSIC



ACCESSOIRES



LUNETTES MASQUES



LUNETTES DE SÉCURITÉ LÉGÈRES



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

TRAITEMENT KN

LES REVÊTEMENTS DE VERRE CERTIFIÉS KN OFFRENT UNE PROTECTION TESTÉE ET CERTIFIÉE ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES DES DEUX CÔTÉS DU VERRE.



ENDUCTION

SANS REVÊTEMENT

K TRAITEMENT

Résistance aux dommages superficiels causés par les particules fines, marquée K sur le verre des lunettes de sécurité (Anti-rayures)

UNE RÉSISTANCE AUX RAYURES TESTÉE POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS LUNETTES DE PROTECTION.



ENDUCTION

SANS REVÊTEMENT

N TRAITEMENT

Résistance à la buée, marquée N sur les verres des lunettes de sécurité (Anti-fog)

PERFORMANCES **ANTIBUÉE** SUPÉRIEURES GARANTISSANT QUE VOS LUNETTES RESTENT CLAIRES DANS DES CONDITIONS DIFFICILES.

GUIDE DES TEINTES DES VERRES

CHOISISSEZ LA TEINTE DE VERRE IDÉALE POUR UNE VISION OPTIMALE, UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE ET DES PERFORMANCES ADAPTÉES À CHAQUE ENVIRONNEMENT.



INCOLORE

Conçus pour une utilisation en intérieur, ces équipements protègent vos yeux contre les projections de débris.



FUMÉ

Protège de l'éblouissement du soleil sans déformer les couleurs, idéal pour une utilisation en extérieur.




MIRROIR

Réduit le besoin de plisser les yeux et prévient ainsi la fatigue oculaire pour un confort visuel optimal. Idéal pour ceux qui passent fréquemment de l'intérieur à l'extérieur, en garantissant une vision claire et adaptée à chaque enviro...



AMBRE

Filtre une partie de la lumière bleue et améliore la luminosité de la vision. Parfait pour une utilisation en intérieur dans des environnements peu éclairés.

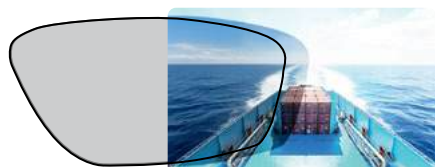


POLARISE

Réduit l'éblouissement et améliore la vision, notamment près des surfaces d'eau. Ne convient pas pour une utilisation nocturne ou lorsque des verres clairs sont nécessaires.



BLOQUEUR DE LUMIÈRE BLEUE

Réduit la fatigue visuelle numérique en bloquant la lumière bleue pour un confort prolongé devant les écrans. Régule le rythme circadien et contribue ainsi à améliorer la qualité du sommeil.

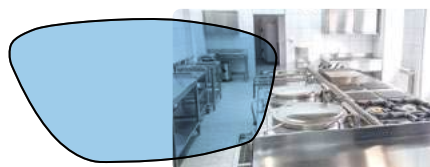

BLEU

Améliore le contraste et la vivacité des couleurs tout en réduisant la fatigue oculaire due à la lumière venant du dessus, filtre l'excès de lumière jaune.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

NORMES

EN ISO 16321:2022

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE POUR USAGE PROFESSIONNEL :

La norme EN 166:2001 est remplacée par la nouvelle norme EN ISO 16321:2022 à la fin de l'année 2025, en tant que norme d'essai et de certification des protecteurs oculaires.

Tous les certificats CE actuels selon la norme EN 166 restent valables jusqu'à la date d'expiration indiquée sur le certificat. L'avantage de la nouvelle norme EN ISO 16321:2022 est qu'elle peut être adoptée dans le monde entier et qu'elle améliore la transparence et la cohérence du marché de la protection oculaire dans le monde entier.

LA NORME EN ISO 16321 :2022 SE COMPOSE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Partie 1: EN ISO 16321-1 Exigences générales

Partie 2: EN ISO 16321-2 Exigences supplémentaires pour les protecteurs utilisés pendant le soudage et les techniques connexes

Partie 3: EN ISO 16321-3 Exigences supplémentaires pour les protecteurs en treillis

Les principaux changements concernent la révision des méthodes d'essai, qui se traduit par une mise à jour des exigences relatives aux produits et une révision du marquage des verres et des montures. La norme EN ISO 16321:2022 ne s'applique qu'aux lunettes plano et aux lunettes de vue destinées à un usage professionnel ou à un usage dans les établissements d'enseignement.

PARAMÈTRES NOUVEAUX ET MODIFIÉS

Les lunettes peuvent désormais être testées sur 6 nouvelles formes de têtes de tailles différentes. La forme de la tête est maintenant spécifiée sur le certificat et les instructions d'utilisation. Transmission lumineuse : nouvelles exigences pour les lentilles et les écrans faciaux qui diffèrent (LT des lentilles > 80 %, LT des écrans faciaux ne doit pas être inférieur à 75 %).

Exigences optiques

- Champ d'observation - de nouvelles méthodes d'essai pour accroître l'objectivité. Il comprend désormais de nouveaux critères d'aptitude à la conduite
- Lumière diffusée - nouvelle méthode d'essai qui utilise une méthode de mesure différente (la diffusion à angle large)
- Transmission lumineuse - nouvelles exigences en fonction du type d'oculaire (LT >80%, ou LT doit être supérieur ou égal à 75%)

Exigences physiques

- Nouvelles exigences concernant le bandeau et le harnais s'ils sont présents
- Nouvelles exigences en matière de résistance mécanique (essai d'impact)

EXIGENCES OBLIGATOIRES	EN 166:2002 NORME	NOUVEAU EN ISO 16321 NORME
Lunettes de protection contre les chocs à grande vitesse	F: 45m/S	C: 45m/S
Lunettes de protection contre les chocs à grande vitesse	B: 120m/S	D: 80m/S
Écrans facial contre les chocs à grande vitesse	A: 190m/S	E: 120m/S

EXIGENCES FACULTATIVES	
EXISTANT	Résistance à la buée
	Résistance à l'usure de la surface causées par des particules fines
	Protection contre les gaz et les particules fines de poussière
	Protection contre les grosses particules de poussière
	Protection contre les métaux en fusion et les solides chauds
NOUVEAU	Impact à masse élevée
	Protection contre la chaleur rayonnante
	Protection contre les courants de liquides
	Évaluation des verres pour les revêtements antireflets
	Utilisation en atmosphères explosives
	Résistance chimique

NORMES



EN 166: 2001 PROTECTION OCULAIRE

Norme européenne, s'appliquant à tous les types de protection individuelle de l'œil qui protège contre les dangers susceptibles de nuire à l'œil, à l'exception des radiations nucléaires, des radiographies, des émissions laser et infrarouge émis par des sources à basse température. Ne s'applique pas à la protection de l'œil pour lesquels des normes distinctes existent (de protection des yeux anti-laser, lunettes de soleil pour usage général).

EN 170: 2002

Protection UV

Norme européenne pour les filtres ultraviolets

Spécification du nombre de niveaux exigés dans l'application de la protection contre les radiations UV

EN 172: 1995

les caractéristiques pour le filtrage contre l'éblouissement solaire dans l'industrie

Caractéristiques du nombre de niveaux et d'exigences relatif au filtrage des rayons solaires pour la protection dans l'industrie

EN 175: 1997

Protecteurs des yeux et faciaux pour le soudage

Norme européenne pour la protection des yeux et du visage pendant le soudage et techniques connexes.

Spécifications pour les exigences de sécurité pour les équipements de protection des yeux et du visage utilisés pour protéger les yeux et le visage de l'opérateur contre les radiations nocives optique et d'autres risques ou dangers spécifiques en soudage, coupage ou opération similaire.

EN 169: 2002

Protection des yeux. Filtres pour le soudage

Norme pour les filtres pour le soudage et les techniques s'en rapprochant

Transmission des exigences d'utilisation.

Spécification du nombre de niveaux et d'exigences relatif à la transmission des opérations de filtres pour le soudage et ses techniques. Spécification des exigences pour les filtres dans le soudage avec des doubles numéros indicatifs.

EN 1731: 2006

Protection personnelle des yeux. Protecteur d'œil et de visage en Mesh.

Les caractéristiques du matériel, conception, performance et les méthodes test pour le maillage de protection des yeux et la face, pour professionnels uniquement

EN 379:2003 + A1:2009

FILTRES POUR SOUDAGE AUTOMATIQUE

Norme européenne harmonisée pour les filtres de soudage automatiques qui passent leur transmission lumineuse à une valeur inférieure prédéterminée quand un arc est amorcé

ANSI/ISEA Z87.1:202

NORME NATIONALE AMÉRICAINE - DISPOSITIFS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DES YEUX ET DU VISAGE

Cette norme définit les exigences minimales générales, méthode d'essai, la sélection, l'utilisation et la maintenance des dispositifs de protection oculaire et faciale.


2 niveaux de protection:

Marquage Z87 = "Impact de base"

Marquage Z87+ = "Impact élevé"



MARKINGS EN 16321:2022

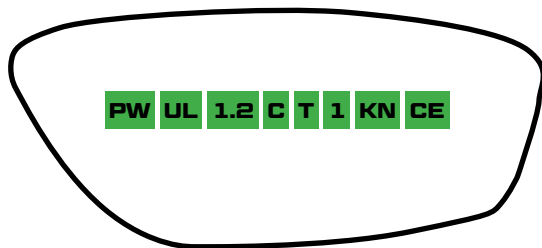

MARQUAGE DES LENTILLES

IDENTIFICATION DU FABRICANT

PW

TYPE DE FILTRES

U	Filtre UV
R	Filtre IR (infrarouge)
G	Filtre solaire pour usage professionnel
L	Détection des couleurs des feux de signalisation (optionnel, en plus des types de filtre)

NUMÉRO D'ÉCHELLE (OMBRAGE)

1.2	Incolore, Ambre
1.4	Gris clair ou marron (usage intérieur/extérieur)
1.7	Miroir clair (usage intérieur/extérieur)
3	Fumé (protection contre l'éblouissement solaire)

NIVEAU D'IMPACT

C	Niveau d'impact C (45m/s)
D	Niveau d'impact D (80m/s)
E	Niveau d'impact E (120m/s)
HM	Niveau d'impact HM (Masse élevée)
T	Températures extrêmes (CT, DT, ET, HMT)^

MARQUAGES OPTIONNELS DES VERRES

1	Performance optique améliorée
T	Tests mécaniques en conditions extrêmes de température^
K	Résistance aux dommages de surface
N	Résistance à la buée du verre/filtre
CH	Résistance aux produits chimiques
9	Résistance aux métaux en fusion et aux solides chauds
7	Protection contre la chaleur rayonnante

MARQUE DE CERTIFICATION


CE

MARQUAGES DES VERRES ET MONTURES

TESTS OPTIONNELS EN CONDITIONS EXTRÊMES DE TEMPÉRATURE

Les tests d'impact sont effectués à +55 °C et -5 °C. La résistance mécanique du protecteur oculaire est indiquée par la lettre T.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

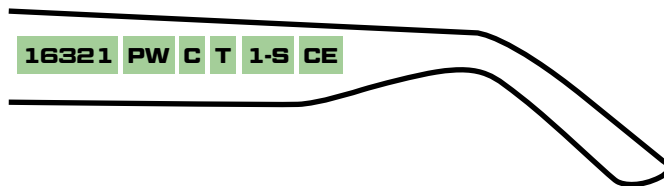

MARQUAGE DU CADRE

NORME EN ISO APPLICABLE

16321

IDENTIFICATION DU FABRICANT

PW

MARQUAGES OPTIONNELS SUR LA MONTURE

3	Résistance aux gouttelettes
4	Résistance aux grosses particules de poussière
5	Résistance aux gaz / poussières fines
6	Résistance aux jets de liquide
7	Résistance à la chaleur rayonnante (visières)
9	Résistance aux métaux en fusion et aux solides chauds
CH	Résistance aux produits chimiques

NIVEAU D'IMPACT

C	Niveau d'impact C (45m/s)
D	Niveau d'impact D (80m/s)
E	Niveau d'impact E (120m/s)
HM	Niveau d'impact HM (Masse élevée)
T	Températures extrêmes (CT, DT, ET, HMT)^

TAILLE DE TÊTE APPLICABLE


1-S	Petite (forme de tête européenne)
2-S	Petite (forme de tête asiatique)
1-M	Moyen (forme de tête européenne)
2-M	Moyen (forme de tête asiatique)
1-L	Large (forme de tête européenne)
2-L	Grand (forme de tête asiatique)

MARQUE DE CERTIFICATION

CE



MARQUAGES EN 166:2001

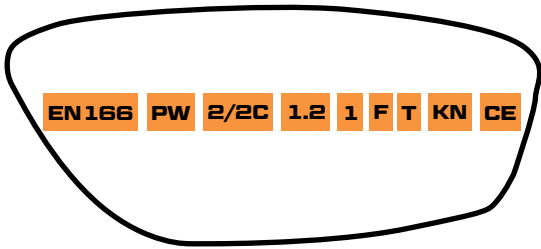

MARQUAGE DES LENTILLES

NORME EN APPLICABLE

EN 166

IDENTIFICATION DU FABRICANT

PW

TYPE DE FILTRES

2 / 2C	UV (la reconnaissance des couleurs 2C n'est pas affectée)
3	UV (bonne reconnaissance des couleurs)
4	Infra-rouge
5	Sunglare sans spécification infrarouge
6	Sunglare avec spécification infrarouge

NUMÉRO D'ÉCHELLE (OMBRAGE)

1.2	Transparent ou ambré
1.4	Bloqueur de lumière bleue (marron clair)
1.7	Miroir lumineux
3.1	Fumé

CLASSE OPTIQUE

1	Sans distorsion, adaptés au port permanent
2	Convient pour une utilisation occasionnelle
3	Convient pour un port bref

RÉSISTANCE MÉCANIQUE (NIVEAU D'IMPACT)

S	Robustesse accrue
F	Impact à faible énergie (45 m/s)
B	Impact à énergie moyenne (120 m/s)
A	Impact à haute énergie (190 m/s)
T	Températures extrêmes (FT, BT, AT)

EXIGENCES FACULTATIVES

8	Arc électrique de court-circuit
9	Projections de métal fondu:
K	Résistance aux rayures causées par de fines particules
N	Résistance à la buée

MARQUE DE CERTIFICATION

CE



MARQUAGE DU CADRE

NORME EN APPLICABLE

EN 166

IDENTIFICATION DU FABRICANT

PW

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

S	Robustesse accrue
F	Impact à faible énergie (45 m/s)
B	Impact à énergie moyenne (120 m/s)
A	Impact à haute énergie (190 m/s)

EN CONDITIONS EXTRÊMES DE TEMPÉRATURE*

Les tests d'impact sont effectués à +55 °C et -5 °C. La résistance mécanique du protecteur oculaire est indiquée par la lettre T.

T	Températures extrêmes (FT, BT, AT)
---	------------------------------------

MARQUAGES OPTIONNELS SUR LE CADRE

NONE	Utilisation générale
T	Force mécanique en conditions extrêmes de température
3	Gouttelettes ou éclaboussures de liquide
4	Grosses particules de poussière > 5µm
5	Gaz et fines particules de poussière < 5µm
8	Court-circuit et arc électrique
9	Métal fondu et solides chauds

MARQUE DE CERTIFICATION

CE

*Test facultatif



LUNETTES DE SÉCURITÉ KN

 **Nouveau**



PS27 LUNETTES DE SÉCURITÉ TECH LOOK LITE KN

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2

EN 170 2-1.2

EN 170 2C-1.4

EN 172 5-1.7

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +

 Polycarbonate, TPE 25g

 X Ambre, Bleu, Incolore, Mirroir, Fumé

- Conception enveloppante légère
- Lunettes panoramiques
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
- Embouts de branches souples et pont nasal en caoutchouc pour un confort ultime



 **Nouveau**



PS28 LUNETTES DE SÉCURITÉ SANGLE TECH LOOK LITE KN

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2

EN 170 2-1.2

EN 172 5-1.7

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +

 Polycarbonate, TPE, Élastique 41g

 X Ambre, Incolore, Mirroir, Fumé

- Conception enveloppante légère
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- Double utilisation avec des bras classiques ou avec large bande élastique
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort



 **Nou-
veau**



PS37 LUNETTES DE SÉCURITÉ ANTHRACITE

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2

EN 170 2-1.2

EN 172 5-1.7

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +

 Polycarbonate 23g

 X Ambre, Fumé, Incolore, Mirroir

- Modèle élégant
- Ultra léger pour des utilisations longues
- Protège-sourcils moulés
- Bras souples pour plus de confort
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



LUNETTES DE SÉCURITÉ KN



PS10 LUNETTES DE PROTECTION DYNAMIC KN

EN 166 1 FT, K, N

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, TPE 23g
Incolore, Fumé

- Lentille enveloppante unique pour une couverture et une protection oculaires exceptionnelles
- Revêtements de lentilles certifiés KN pour une durabilité accrue et une meilleure vision (anti-rayures / antibuée)
- Protection frontale en TPE co-injecté pour une protection supplémentaire contre les particules, les impacts et les reflets.
- Embouts de branches en caoutchouc souple pour un ajustement sans glissement
- Ajustement universel exceptionnellement bon
- Coupe idéale pour les petites formes de visage



PS13 LUNETTES DE PROTECTION MEGA KN (ANTI-RAYURES ET ANTI-BUÉES)

EN 166 1 FT, K, N

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +

AS/NZS 1337.1

Polycarbonate, TPE 26g
Fumé, Incolore

- Branches bi-matériaux et bicolores en bleu port et orange
- Protection frontale en TPE co-injecté pour une protection supplémentaire contre les particules, les impacts et les reflets.
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Embouts de branches en caoutchouc souple pour un ajustement sans glissement
- Style demi-monture avec deux lentilles



PS19 LUNETTES DE PROTECTION ESSENTIEL KN (ANTI-RAYURES ET ANTI-BUÉES)

EN 166 1 FT, K, N

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, TPR 22g
Fumé, Incolore

- Lentille enveloppante unique pour une couverture et une protection oculaires exceptionnelles
- Revêtements de lentilles certifiés KN pour une durabilité accrue et une meilleure vision (anti-rayures / antibuée)
- Protège-sourcils Polycarbonate intégré pour une protection supplémentaire contre les particules
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com





Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com



LUNETTES DE SÉCURITÉ KN



PS20 LUNETTES DE SÉCURITÉ DYNAMIC PLUS KN

EN 166 1 FT, K, N

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 + U6

ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

AS/NZS 1337.1



Polycarbonate, TPE 32g

X Fumé, Incolore



- Protection frontale en TPE co-injecté pour une protection supplémentaire contre les particules, les impacts et les reflets.
- Revêtements de lentilles certifiés KN pour une durabilité accrue et une meilleure vision (anti-rayures / antibuée)
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
- Embouts de branches en caoutchouc souple pour un ajustement sans glissement



PS23 LUNETTES DE PROTECTION PEAK KN (ANTI-RAYURES ET ANTI-BUÉES)

EN 166 1 FT, K, N

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +



Polycarbonate, TPE, Nylon 33g

X Fumé, Incolore



- Protection frontale en TPE co-injecté pour une protection supplémentaire contre les particules, les impacts et les reflets.
- Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
- Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort



LUNETTES DE PROTECTION LOUPE ET SUR-LUNETTES



PS25 LECTEURS DE SÉCURITÉ

EN 166 1 FT



EN 170 2C-1.2

ANSI/ISEA Z87 +

AS/NZS 1337.1



Polycarbonate, TPR 27g

Incolore X15, X20, X25



• Lentilles bifocales disponibles en 3 dioptries +1.5/ +2.0/ +2.5

• Style demi-monture avec deux lentilles

• Bras latéraux bicolores, assortis à nos vêtements

• Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel

• Embouts de branches en caoutchouc souple pour un ajustement sans glissement

• Branches souples pour un confort ultra



PS24 LUNETTE DE SÉCURITÉ PEAK OTG (ANTI-RAYURES ET ANTI-BUÉES)

EN 166 1 FT



EN 170 2C-1.2

ANSI/ISEA Z87 +

AS/NZS 1337.1



Polycarbonate, TPE 41g

Incolore



• Lunettes de sécurité modernes « par-dessus les lunettes » idéales pour les utilisateurs de lunettes de vue

• Bras latéraux bicolores, assortis à nos vêtements

• Embouts de branches en caoutchouc souple pour un ajustement sans glissement

• Protection frontale en TPE co-injecté pour une protection supplémentaire contre les particules, les impacts et les reflets.

• Conçue avec une coupe extra-large pour s'adapter confortablement à toutes les lunettes

• Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal



PR03 LUNETTE DE SÉCURITÉ EXTRA OTG

EN 166 1 FT



EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1



Polycarbonate, TPR 41g

Fumé, Incolore



• Lunettes de sécurité modernes « par-dessus les lunettes » idéales pour les utilisateurs de lunettes de vue

• Lentille enveloppante unique pour une couverture et une protection oculaires exceptionnelles

• Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal

• Panneaux latéraux bicolores élégants

• Pont nasal moulé pour un ajustement universel

• Conçue avec une coupe extra-large pour s'adapter confortablement à toutes les lunettes



Nouveau



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



PS31 LUNETTES DE SÉCURITÉ TOP OTG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +



 Polycarbonate 31g
 Fumé, Incolore

- Lunettes de sécurité modernes « par-dessus les lunettes » idéales pour les utilisateurs de lunettes de vue
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
- Lunettes panoramiques
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Léger pour un meilleur confort de port
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal



PS30 LUNETTE COUVRANTE PORTWEST

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1



 Polycarbonate, Nylon 33g
 Incolore

- Lunettes panoramiques
- Conception enveloppante légère
- Excellente protection latérale
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue



PW30 LUNETTE VISITEUR

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +



 Polycarbonate 41g
 Incolore

- Lunettes panoramiques
- Excellente protection latérale
- couleur transparente pour une meilleure visibilité
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
- Protection latérale et frontale moulée pour une sécurité optimale contre les impacts
- La protection UV aide à prévenir les lésions oculaires causées par les rayons ultraviolets nocifs.



LUNETTES ENVELOPPANTES

 **Nouveau**



PRO1 LUNETTES DE PROTECTION ENVELOPPANTES ANTHRACITE

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1

 Polycarbonate, TPE 27g
 X Ambre, Fumé, Incolore, Mirroir

- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Design élégant et pratique
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
- Ajustement universel exceptionnellement bon
- Léger pour un meilleur confort de port



 **Nouveau**



PRO2 LUNETTES DE SÉCURITÉ WRAPAROUND PLUS ANTHRACITE

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1

 Polycarbonate, Nylon, Mousse d'EVA, TPE, Elasthanne 47g
 X Ambre, Fumé, Incolore, Mirroir

- Larges bandeaux de tête réglables pour un confort optimal de l'utilisateur
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Ajustement universel exceptionnellement bon
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique



PS11 LUNETTES TECH LOOK PLUS

EN 166 1 FT
 EN 170 2C-1.2
 EN 172 5-3.1
 ANSI/ISEA Z87 1 +
 ANSI/ISEA Z87 1 + U6 L3

 Polycarbonate, Nylon, Mousse d'EVA 29g
 X Fumé, Incolore

- Double utilisation avec des bras classiques ou avec large bande élastique
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière



PS12 LUNETTES TECH LOOK

EN 166 1 FT
 EN 170 2C-1.2
 EN 172 5-3.1
 ANSI/ISEA Z87 1 +
 ANSI/ISEA Z87 1 + U6 L3

 Polycarbonate, Nylon, TPR 46g
 X Fumé, Incolore

- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Bras souples pour plus de confort
- Branches souples pour un confort ultra

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



LUNETTES ENVELOPPANTES

 **Nouveau**



PR32 LUNETTES ENVELOPPANTE PRO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1



 Polycarbonate, Caoutchouc 26g
 Fumé, Incolore

- Lunettes panoramiques
- Excellente protection latérale
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Bras souples pour plus de confort
- Branches souples pour un confort ultra
- Conception enveloppante légère



PB32 LUNETTES DE SÉCURITÉ WRAP AROUND PRO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1



 Polycarbonate, TPE, Mousse d'EVA 28g
 Fumé, Incolore

- Ajustement universel exceptionnellement bon
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- Conception enveloppante légère
- Panneaux latéraux bicolores élégants



PS32 LUNETTE ENVELOPPANTE AROUND PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1



 Polycarbonate 28g
 Incolore

- Lunettes panoramiques
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- Conception enveloppante légère
- Bras souples pour plus de confort
- Branches souples pour un confort ultra
- Excellente protection latérale



PW32 LUNETTE ENVELOPPANTE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1



 Polycarbonate 22g
 Fumé, Incolore, Incolore/Oran HV
 Mirroir

- Lunettes panoramiques
- Conception enveloppante légère
- Bras souples pour plus de confort
- Référence la plus vendue années après années
- Excellente protection latérale
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



LUNETTES ENVELOPPANTES

 **Nouveau**

PT01 LUNETTES DE SÉCURITÉ SPORTIVE EN ISO 16321-1:2022



 Polycarbonate 27g
 X Miroir bleu

- Lunettes panoramiques
- Design élégant et pratique
- Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
- Embout nasal amovible pour le nettoyage
- Bras souples pour plus de confort
- Les lentilles toriques offrent une vision claire avec des transitions douces à toutes les distances



PS18 LUNETTE POLAR STAR EN 166 1 FT



EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

 Polycarbonate, TPR 29g
 X Fumé

- Les verres polarisés éliminent les reflets horizontaux et l'éblouissement excessif
- Aide à réduire la fatigue oculaire et améliore les contrastes
- Embouts de branches souples et pont nasal en caoutchouc pour un confort ultime
- Conception enveloppante légère
- Modèle élégant
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel



 **Nouveau**

PS26 LUNETTES DE SÉCURITÉ À ÉCRANS LATÉRAUX EN 166 1 FT



EN 170 2C-1.2
EN 170 2C-1.4
ANSI/ISEA Z87 +



 Polycarbonate, Caoutchouc 30g
 X Incolore
 Y Brun

- Modèle plein cadre élégant
- Boucliers latéraux intégrés pour une protection supplémentaire
- Propriétés de blocage de la lumière bleue dans une lentille brun clair
- Les lentilles marron clair réduisent la fatigue oculaire
- Branches souples pour un confort ultra
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



LUNETTES ENVELOPPANTES



PS07 LUNETTE SAINT LOUIS

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Polycarbonate, TPR 31g
Incolore

- Embouts de branches souples et pont nasal en caoutchouc pour un confort ultime
- Lunettes panoramiques
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Excellente clarté, visibilité et reconnaissance des couleurs
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique



PS34 LUNETTE DE SÉCURITÉ NÉON

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polycarbonate, Nylon, TPR 28g
Fumé, Incolore

- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Très durable et résistant aux impacts
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Léger et confortable
- Bras souples pour plus de confort
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable



PW34 LUNETTE PROFILE

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 1 +
ANSI/ISEA Z87 1 + U6 L3

Polycarbonate 28g
Ambre, Fumé, Incolore

- Lunettes avec contour enveloppant
- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Bras souples pour plus de confort
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
- Léger et confortable
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique



PW11 LUNETTE LEVO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polycarbonate 41g
Fumé, Incolore

- Double utilisation avec des bras classiques ou avec large bande élastique
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- Excellente ventilation grâce aux aérations indirectes dans la mousse dorsale
- Bretelles élastiquées
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche



LUNETTES DE SÉCURITÉ LÉGÈRES

 **Nouveau**

PR12 LUNETTES DE SÉCURITÉ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1



 **Polycarbonate 12g**
 **Fumé, Incolore**

- Conception la plus légère avec un poids de 12,5 g pour le confort en déplacement
- Lunettes panoramiques
- Le design compact est particulièrement adapté aux visages de petite taille
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles



LÉGER 12.5G

PS14 LUNETTES DE SÉCURITÉ LITE PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3



 **Polycarbonate, Mousse 28g**
 **Fumé, Incolore**

- Conception enveloppante légère
- Ajustement plus grand de la taille
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche



 **Nouveau**

PS36 LUNETTES DE SÉCURITÉ ANTHRACITE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +



 **Polycarbonate 22g**
 **Ambre, Fumé, Incolore**
 **Mirroir**

- Modèle élégant
- Ultra léger pour des utilisations longues
- Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
- Bras souples pour plus de confort
- Protège-sourcils moulés
- Ajustement universel exceptionnellement bon



 **Nouveau**

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



LUNETTES DE SÉCURITÉ LÉGÈRES



PW13 LUNETTES CLEAR VIEW

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1



Polycarbonate 27g
Incolore

- Ultra léger pour des utilisations longues
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Excellente protection latérale
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Léger pour un meilleur confort de port



PW14 LUNETTES LITE SAFETY

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1



Polycarbonate 23g
Fumé, Incolore

- Ultra léger pour des utilisations longues
- Conception enveloppante légère
- Ajustement plus grand de la taille
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Verres en polycarbonate pour protéger le verre teinté de la poussière et des débris



PW15 LUNETTE FOSSA

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3



Polycarbonate 24g
Fumé, Incolore

- Ultra léger pour des utilisations longues
- Excellente protection latérale
- Branches souples pour un confort ultra
- Conception enveloppante légère
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique



LUNETTES DE SÉCURITÉ LÉGÈRES

✓ Nouveau



PS35 LUNETTES ULTRA LÉGÈRES

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate 17g
Fumé, Incolore

- Ultra léger pour des utilisations longues
- Conception enveloppante légère
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Lunettes panoramiques
- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Verres en polycarbonate pour protéger le verre teinté de la poussière et des débris



PS38 LUNETTES ULTRA

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, Nylon 23g
Ambre, Fumé, Incolore

- Conception enveloppante légère
- Protège-sourcils moulés
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
- Bras souples pour plus de confort
- Grande lentille enveloppante pour une couverture et une protection des yeux exceptionnelles, idéale pour les formes de visage plus larges



PW38 LUNETTE PAN VIEW

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Polycarbonate 21g
Fumé/Orange, Incolore, Incolore/Orange, Noir

- Lunettes panoramiques
- Conception enveloppante légère
- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel



PW39 LUNETTES ENVELOPPANTES

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Polycarbonate 28g
Fumé, Incolore

- Conception enveloppante légère
- Lunettes panoramiques
- Excellente protection latérale
- Bras latéraux bi-matière
- Pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- Lentille enveloppante unique pour une couverture et une protection oculaires exceptionnelles



LUNETTES CLASSIC



PW33 LUNETTES CLASSIC

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +

ANSI/ISEA Z87 + S

ANSI/ISEA Z87 U6



Polycarbonate 32g

Incolore, Fumé

- lunettes panoramiques
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Excellente protection latérale
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Disponible en plusieurs coloris
- Lentille enveloppante unique pour une couverture et une protection oculaires exceptionnelles



PS33 LUNETTE DE SÉCURITÉ PW SCREEN PLUS

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2



Polycarbonate 32g

Incolore

- lunettes panoramiques
- Excellente protection latérale
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Lentille monobloc avec protections latérales intégrées



PW35 LUNETTE SAFEGUARD

EN 166 1 F

EN 170 2C-1.2



Polycarbonate, Nylon 29g

Incolore

- lunettes panoramiques
- Excellente protection latérale
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- angle réglable permettant un meilleur ajustement
- Léger et confortable
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique



LUNETTES CLASSIC



PW17 LUNETTE CURVO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2



Polycarbonate 26g
Incolore



- lunettes panoramiques
- Conception enveloppante légère
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- Léger et confortable
- Ajustement universel exceptionnellement bon



PW37 LUNETTE BOLD PRO

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2



Polycarbonate, TPR 26g
Bleu, Orange, Rouge



- Branches souples pour un confort ultra
- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- Léger et confortable
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Style demi-monture avec deux lentilles



PA30 CORDON POUR LUNETTES (PK100)

Nylon, Caoutchouc 9g
Noir
68cm

- Cordon de lunettes élastique
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé
- Support universel pour s'adapter à la plupart des lunettes
- Protège des chutes d'objets



ACCESSOIRES

PA15 ÉTUI DE RANGEMENT POUR LUNETTES (LOT DE 8 PCS)

 Polyester, EVA, Nylon, PP
65g
 X Noir
17 x 9 x 8

- Étui rigide avec fermeture éclair pour le rangement sécurisé d'une paire de lunettes
- Pratique pour le rangement et le transport des lunettes et des couvre-lunettes
- Rembourrage doux à l'intérieur pour une protection sans égratignures
- Équipé d'un mousqueton pour une fixation facile



 **Nouveau**

PA16 ÉTUI DE RANGEMENT POUR LUNETTES DE PROTECTION

 Polyester, Nylon 60g
 X Noir
22.5 x 10 x 10

- Pratique pour le rangement et le transport des lunettes et des couvre-lunettes
- Nouveau Modèle



 **Nouveau**

PA31 ETUI À LUNETTES (PK100)

 Microfibre, Polyester 10g
 X Noir
10 x 20

- Sac à lunettes à cordon
- Pour le stockage et le nettoyage des lunettes de sécurité
- Fabriqué en microfibre



PA01 LINGETTES NETTOYANTES POUR LUNETTES

 Pâte de bois 159g
 X Blanc
13 x 20

- Livré dans une boîte portative pratique
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- 100 lingettes par boîte



PA02 STATION DE NETTOYAGE D'OCULAIRE

 X Blanc

- Fourni dans un distributeur pratique «prêt à accrocher»
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Convient à toutes les lunettes de sécurité Portwest
- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Antistatique
- Aucune teneur en alcool



LUNETTES MASQUES

 **Nouveau**



PS64 LUNETTES DE PROTECTION PLIABLES

EN 166 1 BT 3 4 KN

EN 170 2C-1.2

ANSI/ISEA Z87 +



 Polycarbonate, Caoutchouc, Elastique 63g
 Incolore

- Design élégant et pratique
- Peut être plié dans un sac pour un rangement sécurisé
- Sac de rangement en microfibre inclus
- Cadre en caoutchouc confortable pour une utilisation prolongée
- Ventilation indirecte
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait



PS22 MASQUE DE PROTECTION ULTRA-PROTECTEUR

EN 166 1 BT 3 4 9 KN

EN 170 2C-1.2

ANSI/ISEA Z87 +



 Polycarbonate, PVC, ABS, Polyester 174g
 Incolore

- Lunettes-Masque avec protège-menton pour une protection faciale supplémentaire
- Protège-menton avec ventilation réglable pour une meilleure respirabilité
- Le protège-menton peut être retourné lorsqu'il n'est pas utilisé
- Lunettes-Masques avec ventilation indirecte pour éviter la buée
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
- certifié contre les projections de métal en fusion

 **Nouveau**



PS66 LUNETTES DE PROTECTION VENTILATION INDIRECTE ULTRA SAFE LIGHT

EN 166 1 BT 3 4 9 KN

EN 170 2C-1.2

ANSI/ISEA Z87 +



 Polycarbonate, PVC, Elastique 114g
 Incolore

- Lunettes-Masques avec ventilation indirecte pour éviter la buée
- Revêtements de lentilles certifiés KN pour une durabilité accrue et une meilleure vision (anti-rayures / antibuée)
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Protège des fluides et des éclaboussures

 **Nouveau**



PS67 LUNETTES DE PROTECTION NON VENTILÉES ULTRA SAFE LIGHT

EN 166 1 BT 3 4 5 9 KN

EN 170 2C-1.2

ANSI/ISEA Z87 +



 Polycarbonate, PVC, Elastique 115g
 Incolore

- Lunettes non ventilées pour la protection contre les gaz et les fines particules de poussière
- Protège des fluides et des éclaboussures
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue



LUNETTES MASQUES



PW26 LUNETTE DE SÉCURITÉ LOOK SLIM

EN 166 1 B 3 4

EN 170 2C-1.2

AS/NZS 1337.1

Polycarbonate, TPR 49g
Incolore

- Conception enveloppante légère
- Protection supérieure avant et latérale
- L'aération par la mousse à l'arrière empêche l'humidification et la buée sur l'oculaire
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Protège des fluides et des éclaboussures



PW22 LUNETTE-MASQUE CHALLENGER

EN 166 1 B

Polycarbonate, PVC 116g
Incolore

- Lunettes panoramiques
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Ventilation indirecte
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait



PS21 LUNETTES DE PROTECTION CHIMIQUE PORTWEST

EN 166 1 FN 3

Cellulose Acetate, PVC, PP 62g
Incolore

- Résistance chimique
- Ventilation indirecte
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Ultra léger pour des utilisations longues



PW21 LUNETTE-MASQUE VENTILATION INDIRECTE

1 D 3 1-M

ANSI/ISEA Z87 1 +

Polycarbonate, PVC 78g
Incolore

- Ventilation indirecte
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Ultra léger pour des utilisations longues



PW20 LUNETTE-MASQUE VENTILATION DIRECTE

1 D 1-M

ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, PVC 53g
Incolore

- ventilation directe
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Excellente protection latérale

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

