


ISO elbows



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5613****Coude ISO 3D à 90° forte épaisseur roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404**

High thickness ISO bend 3D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D (mm)	R (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
21,3	28	2,6	0,04	356132-2126	10,00	656132-2126	9,90
26,9	29	2,6	0,08	356132-2626	10,60	656132-2626	10,40
33,7	38	2,6	0,12	356132-3326	•	656132-3326	•
33,7	38	3,0	0,14	356132-333	•	656132-333	•
33,7	38	3,2	0,18	356132-3332	10,70	656132-3332	12,70
42,4	48	2,6	0,19	356132-4226	•	656132-4226	•
42,4	48	3,0	0,22	356132-423	•	656132-423	•
42,4	48	3,2	0,24	356132-4232	11,70	656132-4232	13,60
48,3	57	2,6	0,26	356132-4826	•	656132-4826	•
48,3	57	3,0	0,31	356132-483	•	656132-483	•
48,3	57	3,2	0,32	356132-4832	13,90	656132-4832	15,30
60,3	76	2,6	0,44	356132-6026	•	656132-6026	•
60,3	76	3,0	0,54	356132-603	19,90	656132-603	27,00
60,3	76	3,6	0,55	356132-6036	25,00	656132-6036	32,40
76,1	95	2,3	0,63	356132-7623	•	656132-7623	•
76,1	95	2,6	0,70	356132-7626	•	656132-7626	•
76,1	95	3,0	0,78	356132-763	31,40	656132-763	40,70
76,1	95	3,6	0,96	356132-7636	42,70	656132-7636	79,30
88,9	114	2,3	0,88	356132-8823	•	656132-8823	•
88,9	114	2,6	0,99	356132-8826	49,50	656132-8826	70,30
88,9	114	3,0	1,10	356132-883	36,70	656132-883	43,10
88,9	114	4,0	1,50	356132-884	70,00	656132-884	72,90
101,6	133	3,0	1,55	356132-1013	•	656132-1013	•
114,3	152	2,6	1,70	356132-11426	72,20	656132-11426	78,60
114,3	152	3,0	1,90	356132-1143	55,80	656132-1143	85,70
114,3	152	4,0	2,65	356132-1144	83,80	656132-1144	112,00
139,7	190	2,6	3,08	356132-13926	•	656132-13926	•
139,7	190	3,0	3,08	356132-1393	99,80	656132-1393	118,00
139,7	190	4,0	4,08	356132-1394	•	656132-1394	•
168,3	229	2,6	4,30	356132-16826	•	656132-16826	•
168,3	229	3,0	4,50	356132-1683	107,00	656132-1683	145,00
168,3	229	4,0	6,10	356132-1684	•	656132-1684	•
219,1	305	2,6	7,50	356132-21926	•	656132-21926	•
219,1	305	3,0	8,70	356132-2193	185,00	656132-2193	251,00
219,1	305	4,0	10,50	356132-2194	•	656132-2194	•
273,0	381	3,0	12,14	356132-2733	450,00	656132-2733	468,00
273,0	381	4,0	16,10	356132-2734	•	656132-2734	•
323,9	457	3,0	17,30	356132-3233	540,00	656132-3233	723,00
323,9	457	4,0	23,00	356132-3234	•	656132-3234	•
355,6	533	4,0	23,50	356132-3554	•	656132-3554	•
406,4	610	4,0	38,60	356132-4064	•	656132-4064	•
406,4	610	5,0	48,20	356132-4065	•	656132-4065	•
457,2	686	4,0	48,90	356132-4574	•	656132-4574	•
457,2	686	5,0	61,00	356132-4575	•	656132-4575	•
508,0	762	4,0	60,40	356132-5084	•	656132-5084	•
508,0	762	5,0	75,40	356132-5085	•	656132-5085	•
609,6	914	4,0	87,10	356132-6094	•	656132-6094	•
609,6	914	5,0	109,00	356132-6095	•	656132-6095	•
711,2	1067	5,0	148,00	356132-7115	•	656132-7115	•
812,8	1219	5,0	195,00	356132-8125	•	656132-8125	•
914,4	1372	5,0	246,00	356132-9145	•	656132-9145	•
1016,0	1524	5,0	304,00	356132-10165	•	656132-10165	•

Forte épaisseur, voir modèle 5611 pour épaisseur standard

• Sur demande




ISO elbows



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5614****Coude ISO 3D à 90° forte épaisseur sans soudure - Inox 1.4307 - 1.4404**

High thickness seamless ISO bend 3D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404




D (mm)	R (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
21,3	28	2,6	0,04	356142-2126	•	656142-2126	•
26,9	29	2,6	0,08	356142-2626	•	656142-2626	•
33,7	38	2,6	0,12	356142-3326	•	656142-3326	•
33,7	38	3,2	0,18	356142-3332	•	656142-3332	•
42,4	48	2,6	0,19	356142-4226	•	656142-4226	•
42,4	48	3,2	0,24	356142-4232	•	656142-4232	•
48,3	57	2,6	0,26	356142-4826	•	656142-4826	•
48,3	57	3,2	0,32	356142-4832	•	656142-4832	•
60,3	76	2,6	0,44	356142-6026	•	656142-6026	•
60,3	76	3,6	0,55	356142-6036	•	656142-6036	•
76,1	95	3,6	0,96	356142-7636	•	656142-7636	•
88,9	114	4,0	1,50	356142-884	•	656142-884	•
114,3	152	4,5	2,65	356142-11445	•	656142-11445	•

Forte épaisseur, voir modèle 5612 pour épaisseur standard

• Sur demande

Modèle **5610****Coude ISO à 45° roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO bend 3D 45° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D (mm)	R (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
13,5	20	1,6	0,02	356102-1316	•	656102-1316	•
17,2	25	1,6	0,02	356102-1716	7,00	656102-1716	8,30
21,3	28	1,6	0,02	356102-2116	7,40	656102-2116	9,30
26,9	29	1,6	0,03	356102-2616	7,70	656102-2616	9,50
33,7	38	1,6	0,04	356102-3316	8,00	656102-3316	9,80
42,4	47	2,0	0,05	356102-422	9,20	656102-422	10,70
48,3	57	2,0	0,11	356102-482	9,80	656102-482	14,90
60,3	76	2,0	0,18	356102-602	11,80	656102-602	21,30
76,1	95	2,0	0,28	356102-762	28,20	656102-762	33,60
88,9	114	2,0	0,40	356102-882	29,00	656102-882	36,20
114,3	152	2,0	0,68	356102-1142	38,00	656102-1142	50,20
139,7	190	2,0	1,10	356102-1392	73,90	656102-1392	•
168,3	229	2,0	1,45	356102-1682	92,80	656102-1682	•
219,1	305	2,0	2,52	356102-2192	166,60	656102-2192	•
273,0	381	2,0	4,07	356102-2732	418,00	656102-2732	•
323,9	457	2,0	5,80	356102-3232	•	656102-3232	•
323,9	457	3,0	8,50	356102-3233	•	656102-3233	•
355,6	533	3,0	11,10	356102-3553	•	656102-3553	•
406,4	610	3,0	14,52	356102-4063	•	656102-4063	•
457,2	686	3,0	18,38	356102-4573	•	656102-4573	•

Coude 45° obtenu par découpe de coude 3D :

• Sur demande

cotes susceptibles de variations



ISO elbows



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5649****Coude ISO à 30° roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO bend 3D 30° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D (mm)	R (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
21,3	28	1,6	0,02	356492-2116	•	656492-2116	•
26,9	29	1,6	0,03	356492-2616	•	656492-2616	•
33,7	38	1,6	0,04	356492-3316	•	656492-3316	•
42,4	47	2,0	0,05	356492-422	•	656492-422	•
48,3	57	2,0	0,07	356492-482	•	656492-482	•
60,3	76	2,0	0,12	356492-602	•	656492-602	•
76,1	95	2,0	0,19	356492-762	•	656492-762	•
88,9	114	2,0	0,26	356492-882	•	656492-882	•
114,3	152	2,0	0,40	356492-1142	•	656492-1142	•
139,7	190	2,0	0,71	356492-1392	•	656492-1392	•
168,3	229	2,0	0,97	356492-1682	•	656492-1682	•
219,1	305	2,0	1,68	356492-2192	•	656492-2192	•
273,0	381	2,0	2,71	356492-2732	•	656492-2732	•
323,9	457	2,0	3,87	356492-3232	•	656492-3232	•
355,6	533	3,0	7,40	356492-3553	•	656492-3553	•
406,4	610	3,0	9,68	356492-4063	•	656492-4063	•
457,2	686	3,0	12,25	356492-4573	•	656492-4573	•


Coude 30° obtenu par découpe de coude 3D :

• Sur demande

cotes susceptibles de variations

Modèle **5650****Coude ISO à 60° roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO bend 3D 60° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D (mm)	R (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
21,3	28	1,6	0,02	356502-2116	•	656502-2116	•
26,9	29	1,6	0,03	356502-2616	•	656502-2616	•
33,7	38	1,6	0,04	356502-3316	•	656502-3316	•
42,4	47	2,0	0,10	356502-422	•	656502-422	•
48,3	57	2,0	0,14	356502-482	•	656502-482	•
60,3	76	2,0	0,24	356502-602	•	656502-602	•
76,1	95	2,0	0,38	356502-762	•	656502-762	•
88,9	114	2,0	0,52	356502-882	•	656502-882	•
114,3	152	2,0	0,80	356502-1142	•	656502-1142	•
139,7	190	2,0	1,42	356502-1392	•	656502-1392	•
168,3	229	2,0	1,94	356502-1682	•	656502-1682	•
219,1	305	2,0	3,36	356502-2192	•	656502-2192	•
273,0	381	2,0	5,42	356502-2732	•	656502-2732	•
323,9	457	2,0	7,74	356502-3232	•	656502-3232	•
355,6	533	3,0	14,80	356502-3553	•	656502-3553	•
406,4	610	3,0	19,36	356502-4063	•	656502-4063	•
457,2	686	3,0	24,50	356502-4573	•	656502-4573	•

Coude 60° obtenu par découpe de coude 3D :

• Sur demande

cotes susceptibles de variations

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

176

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change


ISO elbows



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5615****Coude ISO 5D à 90° roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO bend 5D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404




D (mm)	R (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
17,2	30	1,6	0,03	356152-1716	13,50	656152-1716	14,70
21,3	45	1,6	0,06	356152-2116	13,50	656152-2116	15,30
21,3	45	2,0	0,08	356152-212	14,30	656152-212	16,10
26,9	57	1,6	0,08	356152-2616	14,90	656152-2616	17,00
26,9	57	2,0	0,11	356152-262	16,00	656152-262	18,60
33,7	72	1,6	0,14	356152-3316	18,20	656152-3316	21,50
33,7	72	2,0	0,18	356152-332	20,40	656152-332	23,50
42,4	93	1,6	0,23	356152-4216	25,90	656152-4216	27,30
42,4	93	2,0	0,30	356152-422	26,20	656152-422	30,40
48,3	108	1,6	0,33	356152-4816	30,60	656152-4816	32,50
48,3	108	2,0	0,48	356152-482	32,40	656152-482	35,50
60,3	135	1,6	0,50	356152-6016	50,60	656152-6016	50,50
60,3	135	2,0	0,63	356152-602	54,70	656152-602	54,50
76,1	175	2,0	0,87	356152-762	79,10	656152-762	102,00
88,9	205	2,0	1,42	356152-882	106,50	656152-882	136,00
114,3	270	2,0	2,39	356152-1142	154,00	656152-1142	180,40
139,7	330	2,0	3,70	356152-1392	•	656152-1392	•
139,7	330	2,6	4,43	356152-13926	758,00	656152-13926	•
139,7	330	3,0	5,20	356152-1393	•	656152-1393	1140,00
168,3	390	2,0	5,35	356152-1682	795,80	656152-1682	1150,00
168,3	390	2,6	6,34	356152-16826	805,30	656152-16826	1200,00
168,3	390	3,0	7,60	356152-1683	995,00	656152-1683	1220,00
219,1	510	2,0	9,10	356152-2192	1170,00	656152-2192	1362,00
219,1	510	3,0	12,82	356152-2193	1550,00	656152-2193	1650,00
273,0	650	3,0	20,80	356152-2733	•	656152-2733	•

Épaisseur standard, voir modèle 5648 pour forte épaisseur

• Sur demande

Modèle **5616****Coude ISO 5D à 90° sans soudure - Inox 1.4404**

Seamless ISO bend 5D 90° - Stainless steel 1.4404



D (mm)	R (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
17,2	30	1,6	0,03	656162-1716	•
21,3	45	1,6	0,06	656162-2116	•
21,3	45	2,0	0,08	656162-212	•
26,9	57	1,6	0,08	656162-2616	•
26,9	57	2,0	0,11	656162-262	•
33,7	72	1,6	0,14	656162-3316	•
33,7	72	2,0	0,18	656162-332	•
42,4	93	1,6	0,23	656162-4216	•
42,4	93	2,0	0,30	656162-422	•
48,3	108	1,6	0,33	656162-4816	•
48,3	108	2,0	0,48	656162-482	•
60,3	135	2,0	0,63	656162-602	•
76,1	175	2,0	0,87	656162-762	•
88,9	205	2,0	1,42	656162-882	•
114,3	270	2,0	2,39	656162-1142	•

Épaisseur standard, voir modèle 5608 pour forte épaisseur

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change


ISO elbows



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5648****Coude ISO 5D à 90° forte épaisseur roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404**

High thickness 90° ISO bend 5D - Stainless steel 1.4307 - 1.4404

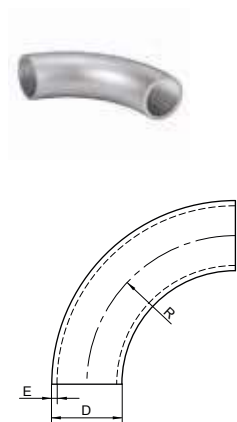


D (mm)	R (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
21,3	45	2,6	0,10	356482-2126	•	656482-2126	•
26,9	57	2,6	0,17	356482-2626	•	656482-2626	•
33,7	72	3,2	0,29	356482-3332	•	656482-3332	•
42,4	93	3,2	0,47	356482-4232	•	656482-4232	•
48,3	108	3,2	0,78	356482-4832	•	656482-4832	•
60,3	135	3,0	0,89	356482-603	•	656482-603	•
60,3	135	3,6	1,16	356482-6036	•	656482-6036	•
76,1	175	3,0	1,44	356482-763	•	656482-763	•
76,1	175	3,6	1,56	356482-7636	•	656482-7636	•
88,9	205	3,0	2,06	356482-883	•	656482-883	•
88,9	205	4,0	2,84	356482-884	•	656482-884	•
114,3	270	3,0	3,49	356482-1143	•	656482-1143	•
114,3	270	4,0	5,01	356482-1144	•	656482-1144	•

Forte épaisseur, voir modèle 5615 pour épaisseur standard

• Sur demande

Modèle **5608****Coude ISO 5D à 90° forte épaisseur sans soudure - Inox 1.4404**

High thickness seamless ISO bend 5D - Stainless steel 1.4404

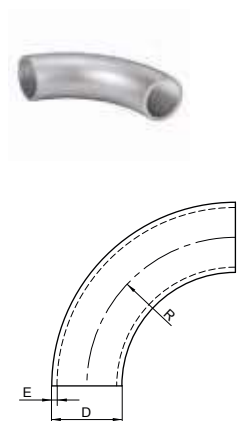

D (mm)	R (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
21,3	45	2,6	0,08	656082-2126	•
26,9	57	2,6	0,14	656082-2626	•
33,7	72	3,2	0,27	656082-3332	•
42,4	93	3,2	0,45	656082-4232	•
48,3	108	3,2	0,61	656082-4832	•
60,3	135	3,6	1,16	656082-6036	•
76,1	175	3,6	1,77	656082-7636	•
88,9	205	3,0	2,06	656082-883	•
88,9	205	4,0	2,72	656082-884	•
114,3	270	3,0	3,49	656082-1143	•
114,3	270	4,0	5,17	656082-1144	•

Forte épaisseur, voir modèle 5616
pour épaisseur standard

• Sur demande




Metric elbows



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5617****Coude métrique 1,5D à 90° roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404**

Metric bend 1,5D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404




D (mm)	R (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
18	23	1,5	0,02	356172-1815	5,10	656172-1815	6,60
20	26	1,5	0,03	356172-2015	5,20	656172-2015	6,70
22	40	1,5	0,05	356172-2215	•	656172-2215	•
23	30	1,5	0,04	356172-2315	5,30	656172-2315	6,90
25	37	1,5	0,05	356172-2515	5,50	656172-2515	7,50
25	37	2,0	0,07	356172-252	•	656172-252	•
28	37	1,5	0,06	356172-2815	5,80	656172-2815	7,80
30	38	1,5	0,06	356172-3015	5,90	656172-3015	8,00
30	38	2,0	0,08	356172-302	•	656172-302	•
33	45	1,5	0,08	356172-3315	6,30	656172-3315	15,20
34	55	1,5	0,11	356172-3415	•	656172-3415	•
35	50	1,5	0,11	356172-3515	•	656172-3515	•
38	52	1,5	0,11	356172-3815	•	656172-3815	9,50
38	52	2,0	0,15	356172-382	•	656172-382	•
40	60	1,5	0,14	356172-4015	•	656172-4015	•
40	60	2,0	0,16	356172-402	•	656172-402	•
43	60	1,5	0,16	356172-4315	•	656172-4315	•
52	70	1,5	0,21	356172-5215	•	656172-5215	•
53	75	1,5	0,22	356172-5315	•	656172-5315	•
54	75	2,0	0,30	356172-542	10,60	656172-542	17,80
63,5	90	1,5	0,32	356172-6315	13,20	656172-6315	26,40
70	95	2,0	0,50	356172-702	23,30	656172-702	31,30
73	95	1,5	0,40	356172-7315	24,30	656172-7315	•
84	120	2,0	0,76	356172-842	26,00	656172-842	35,20
104	150	2,0	1,19	356172-1042	37,00	656172-1042	44,30
129	187	2,0	1,86	356172-1292	75,00	656172-1292	88,10
154	225	2,0	2,69	356172-1542	97,00	656172-1542	105,00
156	225	3,0	4,00	356172-1563	•	656172-1563	•
204	300	2,0	4,76	356172-2042	140,00	656172-2042	197,00
206	300	3,0	7,00	356172-2063	•	656172-2063	•
254	375	2,0	7,60	356172-2542	•	656172-2542	•
304	450	2,0	10,72	356172-3042	•	656172-3042	•
306	450	3,0	16,10	356172-3063	•	656172-3063	•
356	525	3,0	22,30	356172-3563	•	656172-3563	•

• Sur demande

Modèle **5620****Coude métrique à 90° grand rayon roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404**

Great radius 90° metric bend - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D (mm)	R (mm)	E (mm)	Type	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
28	80	1,5	3D	0,14	356202-28	22,40	656202-28	25,20
43	120	1,5	3D	0,32	356202-43	33,60	656202-43	44,70
53	150	1,5	3D	0,44	356202-53	53,00	656202-53	57,00
54	150	2,0	3D	0,64	356202-54	55,30	656202-54	65,60
84	160	2,0	2D	1,00	356202-84	85,30	656202-84	101,50
104	200	2,0	2D	1,73	356202-104	93,90	656202-104	143,10
124	250	2,0	2D	2,36	356202-124	167,00	656202-124	163,00
129	250	2,0	2D	2,39	356202-129	189,40	656202-129	233,30
154	250	2,0	D+100	2,90	356202-154	•	656202-154	•
154	300	2,0	2D	3,53	356202-1542D	•	656202-1542D	•
154	375	2,0	2,5D	4,50	356202-154R375	•	656202-154R375	•
254	350	2,0	D+100	7,00	356202-254	•	656202-254	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

Metric elbows



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5609****Coude métrique à 45° roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404**

Metric bend 45° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D (mm)	R (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
54	75	2	0,16	356092-542	•	656092-542	•
70	95	2	0,26	356092-702	•	656092-702	•
84	120	2	0,38	356092-842	•	656092-842	•
104	150	2	0,65	356092-1042	•	656092-1042	•
129	188	2	0,90	356092-1292	•	656092-1292	•
154	225	2	1,31	356092-1542	•	656092-1542	•
204	300	2	2,25	356092-2042	•	656092-2042	•
254	375	2	3,75	356092-2542	•	656092-2542	•

Coude 45° obtenu par découpe de coude 1,5D :
cotes susceptibles de variations

• Sur demande

LES SUPPORTS TECHNIQUES

POUR VOUS AIDER DANS
LA DÉFINITION DE VOS BESOINS

✓ BIBLIOTHÈQUE 3D DU GROUPE MAURIN

210 000 références modélisées à télécharger gratuitement
90 formats disponibles pour le téléchargement

✓ FICHES TECHNIQUES

Toutes les informations liées à la composition, à l'encombrement et
aux préconisations d'utilisations et de maintenance des produits

✓ QUESTIONNAIRES DE DÉFINITION PRODUITS

Créés pour accompagner pas à pas la recherche du modèle
qui correspond aux caractéristiques techniques nécessaires :
Flexibles, vannes, soupapes, manomètres...

RETROUVEZ DEPUIS LE SITE INTERNET **www.bene-inox.com**Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribpro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

180

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change


ISO reducers



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5618****Réduction concentrique ISO épaisseur 2 mm roulée soudée
Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO concentric reducer, thickness 2 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
17,2	13,7	11	2	0,02	356182-1713	3,20	656182-1713	4,60
21,3	13,7	23	2	0,02	356182-2113	8,90	656182-2113	5,50
21,3	17,2	12	2	0,02	356182-2117	3,30	656182-2117	3,50
26,9	13,7	40	2	0,04	356182-2613	11,50	656182-2613	19,20
26,9	17,2	29	2	0,04	356182-2617	5,30	656182-2617	7,80
26,9	21,3	17	2	0,02	356182-2621	4,40	656182-2621	4,90
33,7	13,7	50	2	0,06	356182-3313	•	656182-3313	•
33,7	17,2	50	2	0,07	356182-3317	9,30	656182-3317	10,00
33,7	21,3	37	2	0,05	356182-3321	4,50	656182-3321	5,40
33,7	26,9	20	2	0,03	356182-3326	3,40	656182-3326	3,90
42,4	13,7	76	2	0,10	356182-4213	•	656182-4213	•
42,4	17,2	76	2	0,12	356182-4217	35,10	656182-4217	33,00
42,4	21,3	63	2	0,10	356182-4221	13,20	656182-4221	14,40
42,4	26,9	46	2	0,08	356182-4226	6,00	656182-4226	7,30
42,4	33,7	26	2	0,05	356182-4233	4,50	656182-4233	5,60
48,3	17,2	81	2	0,13	356182-4817	•	656182-4817	•
48,3	21,3	81	2	0,15	356182-4821	21,30	656182-4821	22,10
48,3	26,9	64	2	0,12	356182-4826	7,70	656182-4826	10,20
48,3	33,7	44	2	0,10	356182-4833	7,20	656182-4833	7,80
48,3	42,4	18	2	0,04	356182-4842	5,20	656182-4842	5,20
60,3	21,3	117	2	0,24	356182-6021	26,60	656182-6021	29,20
60,3	26,9	100	2	0,22	356182-6026	21,20	656182-6026	28,30
60,3	33,7	80	2	0,20	356182-6033	12,50	656182-6033	14,00
60,3	42,4	54	2	0,14	356182-6042	6,90	656182-6042	10,10
60,3	48,3	36	2	0,10	356182-6048	5,60	656182-6048	7,30
76,1	26,9	148	2	0,39	356182-7626	76,30	656182-7626	90,20
76,1	33,7	127	2	0,35	356182-7633	35,60	656182-7633	46,00
76,1	42,4	101	2	0,30	356182-7642	19,00	656182-7642	20,50
76,1	48,3	83	2	0,26	356182-7648	11,90	656182-7648	15,30
76,1	60,3	47	2	0,16	356182-7660	8,70	656182-7660	11,40
88,9	33,7	166	2	0,53	356182-8833	57,40	656182-8833	78,10
88,9	42,4	139	2	0,46	356182-8842	45,10	656182-8842	72,20
88,9	48,3	122	2	0,43	356182-8848	23,70	656182-8848	31,60
88,9	60,3	86	2	0,32	356182-8860	13,80	656182-8860	19,80
88,9	76,1	38	2	0,16	356182-8876	11,80	656182-8876	13,60
114,3	26,9	262	2	0,93	356182-11426	221,60	656182-11426	279,80
114,3	33,7	242	2	0,90	356182-11433	166,00	656182-11433	205,90
114,3	42,4	216	2	0,86	356182-11442	87,50	656182-11442	106,80
114,3	48,3	198	2	0,81	356182-11448	71,00	656182-11448	96,50
114,3	60,3	162	2	0,71	356182-11460	34,10	656182-11460	39,90
114,3	76,1	115	2	0,56	356182-11476	26,60	656182-11476	34,10
114,3	88,9	76	2	0,39	356182-11488	20,40	656182-11488	22,60
139,7	60,3	238	2	1,20	356182-13960	105,00	656182-13960	157,50
139,7	76,1	191	2	1,04	356182-13976	66,70	656182-13976	101,30
139,7	88,9	152	2	0,88	356182-13988	47,70	656182-13988	61,60
139,7	114,3	76	2	0,49	356182-139114	21,10	656182-139114	27,50
168,3	60,3	324	2	1,87	356182-16860	152,00	656182-16860	241,70
168,3	76,1	277	2	1,70	356182-16876	158,00	656182-16876	173,70
168,3	88,9	238	2	1,55	356182-16888	88,50	656182-16888	99,90
168,3	114,3	162	2	1,15	356182-168114	50,20	656182-168114	67,90
168,3	139,7	86	2	0,67	356182-168139	30,90	656182-168139	36,80
219,1	88,9	391	2	3,03	356182-21988	246,20	656182-21988	297,80
219,1	114,3	314	2	2,64	356182-219114	165,20	656182-219114	207,20
219,1	139,7	238	2	2,15	356182-219139	112,30	656182-219139	132,90
219,1	168,3	152	2	1,50	356182-219168	64,40	656182-219168	84,20
273,0	114,3	476	2	4,05	356182-273114	•	656182-273114	•
273,0	139,7	400	2	4,15	356182-273139	231,10	656182-273139	373,20
273,0	168,3	314	2	3,49	356182-273168	173,60	656182-273168	219,70
273,0	219,1	161	2	2,00	356182-273219	89,80	656182-273219	111,40
323,9	114,3	629	2	6,84	356182-323114	•	656182-323114	•
323,9	139,7	553	2	6,36	356182-323139	•	656182-323139	•
323,9	168,3	467	2	5,78	356182-323168	445,80	656182-323168	455,20
323,9	219,1	314	2	4,29	356182-323219	248,70	656182-323219	291,60
323,9	273,0	152	2	2,30	356182-323273	146,80	656182-323273	180,70

Réduction selon EN 10253-3, figure 10

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

181

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change


ISO reducers



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5636****Réduction concentrique ISO épaisseur 3 mm roulée soudée
Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO concentric reducer, thickness 3 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
88,9	60,3	86	3	0,48	356362-8860	22,00	656362-8860	30,20
88,9	76,1	38	3	0,24	356362-8876	19,00	656362-8876	21,60
114,3	60,3	162	3	1,07	356362-11460	50,40	656362-11460	54,30
114,3	76,1	115	3	0,83	356362-11476	36,80	656362-11476	43,20
114,3	88,9	76	3	0,58	356362-11488	29,20	656362-11488	36,30
139,7	60,3	238	3	1,80	356362-13960	•	656362-13960	225,40
139,7	76,1	191	3	1,55	356362-13976	112,50	656362-13976	123,20
139,7	88,9	152	3	1,31	356362-13988	73,00	656362-13988	76,60
139,7	114,3	76	3	0,73	356362-139114	37,50	656362-139114	39,40
168,3	60,3	324	3	1,87	356362-16860	327,90	656362-16860	•
168,3	76,1	277	3	2,55	356362-16876	249,10	656362-16876	327,50
168,3	88,9	238	3	2,31	356362-16888	155,30	656362-16888	177,50
168,3	114,3	162	3	1,73	356362-168114	69,10	656362-168114	91,70
168,3	139,7	86	3	1,00	356362-168139	46,60	656362-168139	61,10
219,1	76,1	429	3	4,77	356362-21976	•	656362-21976	•
219,1	88,9	391	3	6,82	356362-21988	535,00	656362-21988	623,80
219,1	114,3	314	3	10,21	356362-219114	250,50	656362-219114	259,50
219,1	139,7	238	3	9,51	356362-219139	133,50	656362-219139	169,10
219,1	168,3	152	3	10,93	356362-219168	82,40	656362-219168	124,20
273,0	114,3	476	3	6,82	356362-273114	•	656362-273114	•
273,0	139,7	400	3	6,22	356362-273139	•	656362-273139	371,00
273,0	168,3	314	3	5,23	356362-273168	240,90	656362-273168	298,00
273,0	219,1	161	3	3,00	356362-273219	105,50	656362-273219	147,80
323,9	114,3	629	3	10,21	356362-323114	•	656362-323114	•
323,9	139,7	553	3	9,51	356362-323139	•	656362-323139	•
323,9	168,3	467	3	8,66	356362-323168	622,70	656362-323168	660,10
323,9	219,1	314	3	6,43	356362-323219	262,20	656362-323219	363,80
323,9	273,0	152	3	3,44	356362-323273	171,10	656362-323273	246,40
355,6	168,3	562	3	10,93	356362-355168	•	656362-355168	•
355,6	219,1	410	3	8,89	356362-355219	318,00	656362-355219	541,40
355,6	273,0	248	3	5,88	356362-355273	329,30	656362-355273	486,80
355,6	323,9	95	3	2,45	356362-355323	318,00	656362-355323	251,50
406,4	219,1	562	3	13,07	356362-406219	1044,60	656362-406219	1046,40
406,4	273,0	400	3	10,26	356362-406273	580,50	656362-406273	724,80
406,4	323,9	248	3	6,82	356362-406323	411,60	656362-406323	576,70
406,4	355,6	152	3	4,40	356362-406355	314,00	656362-406355	440,80
457,2	219,1	714	3	18,20	356362-457219	•	656362-457219	•
457,2	273,0	553	3	15,00	356362-457273	•	656362-457273	•
457,2	323,9	400	3	11,80	356362-457323	642,40	656362-457323	•
457,2	355,6	305	3	9,35	356362-457355	•	656362-457355	795,00
457,2	406,4	152	3	5,00	356362-457406	444,00	656362-457406	551,20
508,0	273,0	705	3	20,75	356362-508273	•	656362-508273	•
508,0	323,9	545	3	17,10	356362-508323	•	656362-508323	1261,80
508,0	355,6	457	3	14,90	356362-508355	905,20	656362-508355	1130,80
508,0	406,4	305	3	10,52	356362-508406	719,20	656362-508406	929,00
508,0	457,2	152	3	5,56	356362-508457	485,50	656362-508457	•
609,6	323,9	857	3	30,15	356362-609323	•	656362-609323	•
609,6	355,6	752	3	27,50	356362-609355	•	656362-609355	•
609,6	406,4	610	3	23,34	356362-609406	1532,20	656362-609406	1697,00
609,6	457,2	457	3	18,40	356362-609457	1123,50	656362-609457	•
609,6	508,0	305	3	12,86	356362-609508	1020,30	656362-609508	1840,00

Réduction selon EN 10253-3, figure 10

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

182

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

ISO reducers



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5639****Réduction concentrique ISO épaisseur 4 mm roulée soudée
Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO concentric reducer, thickness 4 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
355,6	168,3	562	4	14,78	356392-355168	•	656392-355168	•
355,6	219,1	410	4	11,82	356392-355219	•	656392-355219	•
355,6	273,0	248	4	7,83	356392-355273	•	656392-355273	•
355,6	323,9	95	4	3,25	356392-355323	•	656392-355323	•
406,4	219,1	562	4	17,40	356392-406219	•	656392-406219	•
406,4	273,0	400	4	13,66	356392-406273	•	656392-406273	•
406,4	323,9	248	4	9,09	356392-406323	•	656392-406323	•
406,4	355,6	152	4	5,84	356392-406355	•	656392-406355	•
457,2	219,1	714	4	24,27	356392-457219	•	656392-457219	•
457,2	273,0	553	4	20,27	356392-457273	•	656392-457273	•
457,2	323,9	400	4	15,70	356392-457323	•	656392-457323	•
457,2	355,6	305	4	12,45	356392-457355	•	656392-457355	•
457,2	406,4	152	4	6,62	356392-457406	•	656392-457406	•
508,0	273,0	705	4	27,66	356392-508273	•	656392-508273	•
508,0	323,9	552	4	23,08	356392-508323	•	656392-508323	•
508,0	355,6	457	4	19,85	356392-508355	•	656392-508355	•
508,0	406,4	305	4	14,10	356392-508406	•	656392-508406	•
508,0	457,2	152	4	7,40	356392-508457	•	656392-508457	•
609,6	323,9	857	4	40,20	356392-609323	•	656392-609323	•
609,6	355,6	762	4	36,95	356392-609355	•	656392-609355	•
609,6	406,4	610	4	31,20	356392-609406	•	656392-609406	•
609,6	457,2	457	4	24,60	356392-609457	•	656392-609457	•
609,6	508,0	305	4	17,20	356392-609508	•	656392-609508	•
711,2	406,4	914	4	51,34	356392-711406	•	656392-711406	•
711,2	457,2	762	4	44,73	356392-711457	•	656392-711457	•
711,2	508,0	610	4	37,34	356392-711508	•	656392-711508	•
711,2	609,6	305	4	20,26	356392-711609	•	656392-711609	•
812,8	457,2	1067	4	68,07	356392-812457	•	656392-812457	•
812,8	508,0	914	4	60,68	356392-812508	•	656392-812508	•
812,8	609,6	610	4	43,56	356392-812609	•	656392-812609	•
812,8	711,2	305	4	23,34	356392-812711	•	656392-812711	•

Réduction selon EN 10253-3, figure 10

• Sur demande




ISO reducers



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5651****Réduction concentrique ISO APD épaisseur 2 mm roulée soudée
Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO concentric reducer with straight ends, thickness 2 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
26,9	21,3	38	2	0,02	356512-2621	•	656512-2621	•
33,7	21,3	51	2	0,05	356512-3321	•	656512-3321	•
33,7	26,9	51	2	0,03	356512-3326	•	656512-3326	•
42,4	21,3	51	2	0,10	356512-4221	•	656512-4221	•
42,4	26,9	51	2	0,08	356512-4226	•	656512-4226	•
42,4	33,7	51	2	0,05	356512-4233	•	656512-4233	•
48,3	21,3	64	2	0,15	356512-4821	•	656512-4821	•
48,3	26,9	64	2	0,12	356512-4826	•	656512-4826	•
48,3	33,7	64	2	0,10	356512-4833	•	656512-4833	•
48,3	42,4	64	2	0,04	356512-4842	•	656512-4842	•
60,3	21,3	76	2	0,24	356512-6021	•	656512-6021	•
60,3	26,9	76	2	0,22	356512-6026	•	656512-6026	•
60,3	33,7	76	2	0,20	356512-6033	•	656512-6033	•
60,3	42,4	76	2	0,14	356512-6042	•	656512-6042	•
60,3	48,3	76	2	0,10	356512-6048	•	656512-6048	•


Réduction selon EN 10253-3, figure 8

• Sur demande

APD : Avec Partie Droite

Modèle **5652****Réduction concentrique ISO APD épaisseur 3 mm roulée soudée
Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO concentric reducer with straight ends, thickness 3 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
76,1	60,3	89	3	0,48	356522-7660	•	656522-7660	•
88,9	60,3	89	3	0,68	356522-8860	•	656522-8860	•
88,9	76,1	89	3	0,44	356522-8876	•	656522-8876	•
114,3	60,3	102	3	1,07	356522-11460	•	656522-11460	•
114,3	76,1	102	3	0,83	356522-11476	•	656522-11476	•
114,3	88,9	102	3	0,58	356522-11488	•	656522-11488	•
139,7	76,1	127	3	1,55	356522-13976	•	656522-13976	•
139,7	88,9	127	3	1,31	356522-13988	•	656522-13988	•
139,7	114,3	127	3	0,73	356522-139114	•	656522-139114	•
168,3	88,9	127	3	2,31	356522-16888	•	656522-16888	•
168,3	114,3	140	3	1,73	356522-168114	•	656522-168114	•
219,1	139,7	178	3	3,22	356522-219139	•	656522-219139	•
219,1	168,3	178	3	2,23	356522-219168	•	656522-219168	•

Réduction selon EN 10253-3, figure 8


• Sur demande

APD : Avec Partie Droite



Modèle **5619****Réduction excentrique ISO épaisseur 2 mm roulée soudée
Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO eccentric reducer, thickness 2 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
21,3	13,7	23	2	0,02	356192-2113	•	656192-2113	36,00
21,3	17,2	12	2	0,02	356192-2117	•	656192-2117	14,80
26,9	13,7	40	2	0,04	356192-2613	35,20	656192-2613	31,90
26,9	17,2	29	2	0,04	356192-2617	29,20	656192-2617	30,90
26,9	21,3	17	2	0,02	356192-2621	10,00	656192-2621	11,00
33,7	17,2	50	2	0,07	356192-3317	36,50	656192-3317	36,80
33,7	21,3	37	2	0,05	356192-3321	20,40	656192-3321	25,50
33,7	26,9	20	2	0,03	356192-3326	21,60	656192-3326	9,90
42,4	21,3	63	2	0,10	356192-4221	31,10	656192-4221	31,10
42,4	26,9	46	2	0,08	356192-4226	21,00	656192-4226	31,00
42,4	33,7	26	2	0,05	356192-4233	21,60	656192-4233	23,10
48,3	21,3	81	2	0,15	356192-4821	53,90	656192-4821	44,50
48,3	26,9	64	2	0,12	356192-4826	46,20	656192-4826	33,90
48,3	33,7	44	2	0,10	356192-4833	25,00	656192-4833	28,00
48,3	42,4	18	2	0,04	356192-4842	32,60	656192-4842	26,40
60,3	21,3	117	2	0,24	356192-6021	60,70	656192-6021	56,00
60,3	26,9	100	2	0,22	356192-6026	56,20	656192-6026	49,30
60,3	33,7	80	2	0,20	356192-6033	46,20	656192-6033	38,90
60,3	42,4	54	2	0,14	356192-6042	31,00	656192-6042	33,10
60,3	48,3	36	2	0,10	356192-6048	21,10	656192-6048	24,40
76,1	26,9	148	2	0,39	356192-7626	72,20	656192-7626	115,50
76,1	33,7	127	2	0,35	356192-7633	62,40	656192-7633	101,00
76,1	42,4	101	2	0,30	356192-7642	54,50	656192-7642	60,00
76,1	48,3	83	2	0,26	356192-7648	42,80	656192-7648	42,80
76,1	60,3	47	2	0,16	356192-7660	34,50	656192-7660	32,90
88,9	33,7	166	2	0,53	356192-8833	136,30	656192-8833	95,60
88,9	42,4	139	2	0,46	356192-8842	121,80	656192-8842	96,50
88,9	48,3	122	2	0,43	356192-8848	67,30	656192-8848	65,40
88,9	60,3	86	2	0,32	356192-8860	42,60	656192-8860	54,80
88,9	76,1	38	2	0,16	356192-8876	41,30	656192-8876	43,10
114,3	26,9	262	2	0,93	356192-11426	168,10	656192-11426	179,90
114,3	33,7	242	2	0,90	356192-11433	218,20	656192-11433	160,50
114,3	42,4	216	2	0,86	356192-11442	275,20	656192-11442	284,30
114,3	48,3	198	2	0,81	356192-11448	120,50	656192-11448	141,00
114,3	60,3	162	2	0,71	356192-11460	78,40	656192-11460	79,60
114,3	76,1	115	2	0,56	356192-11476	54,80	656192-11476	59,80
114,3	88,9	76	2	0,39	356192-11488	44,90	656192-11488	58,80
139,7	60,3	238	2	1,20	356192-13960	184,20	656192-13960	259,30
139,7	76,1	191	2	1,04	356192-13976	152,30	656192-13976	130,80
139,7	88,9	152	2	0,88	356192-13988	90,20	656192-13988	94,10
139,7	114,3	76	2	0,49	356192-139114	61,60	656192-139114	57,30
168,3	60,3	324	2	1,87	356192-16860	201,60	656192-16860	398,70
168,3	76,1	277	2	1,70	356192-16876	319,80	656192-16876	307,50
168,3	88,9	238	2	1,55	356192-16888	163,20	656192-16888	169,50
168,3	114,3	162	2	1,15	356192-168114	89,10	656192-168114	107,50
168,3	139,7	86	2	0,67	356192-168139	81,50	656192-168139	85,30
219,1	88,9	391	2	3,03	356192-21988	414,10	656192-21988	372,30
219,1	114,3	314	2	2,64	356192-219114	300,90	656192-219114	263,90
219,1	139,7	238	2	2,15	356192-219139	295,00	656192-219139	238,70
219,1	168,3	152	2	1,50	356192-219168	124,60	656192-219168	147,60
273,0	114,3	476	2	4,57	356192-273114	•	656192-273114	•
273,0	139,7	400	2	4,15	356192-273139	•	656192-273139	•
273,0	168,3	314	2	3,49	356192-273168	•	656192-273168	•
273,0	219,1	161	2	2,00	356192-273219	•	656192-273219	•
323,9	114,3	629	2	6,83	356192-323114	•	656192-323114	•
323,9	139,7	553	2	9,51	356192-323139	•	656192-323139	•
323,9	168,3	467	2	5,78	356192-323168	•	656192-323168	•
323,9	219,1	314	2	4,29	356192-323219	•	656192-323219	•
323,9	273,0	152	2	2,30	356192-323273	•	656192-323273	•

Réduction selon EN 10253-3, figure 11

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com


ISO reducers



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5637****Réduction excentrique ISO épaisseur 3 mm roulée soudée
Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO eccentric reducer, thickness 3 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
88,9	60,3	86	3	0,48	356372-8860	•	656372-8860	•
88,9	76,1	38	3	0,24	356372-8876	•	656372-8876	•
114,3	60,3	162	3	1,07	356372-11460	•	656372-11460	•
114,3	76,1	115	3	0,83	356372-11476	•	656372-11476	•
114,3	88,9	76	3	0,58	356372-11488	•	656372-11488	•
139,7	60,3	238	3	1,80	356372-13960	•	656372-13960	•
139,7	76,1	191	3	1,55	356372-13976	•	656372-13976	•
139,7	88,9	152	3	1,31	356372-13988	•	656372-13988	•
139,7	114,3	76	3	0,73	356372-139114	•	656372-139114	•
168,3	60,3	324	3	1,87	356372-16860	•	656372-16860	•
168,3	76,1	277	3	2,55	356372-16876	•	656372-16876	•
168,3	88,9	238	3	2,31	356372-16888	•	656372-16888	•
168,3	114,3	162	3	1,73	356372-168114	•	656372-168114	•
168,3	139,7	86	3	1,00	356372-168139	•	656372-168139	•
219,1	88,9	391	3	4,53	356372-21988	•	656372-21988	•
219,1	114,3	314	3	3,95	356372-219114	•	656372-219114	•
219,1	139,7	238	3	3,22	356372-219139	•	656372-219139	•
219,1	168,3	152	3	2,23	356372-219168	•	656372-219168	•
273,0	114,3	476	3	6,82	356372-273114	•	656372-273114	•
273,0	139,7	400	3	6,22	356372-273139	•	656372-273139	•
273,0	168,3	314	3	5,23	356372-273168	•	656372-273168	•
273,0	219,1	161	3	3,00	356372-273219	•	656372-273219	•
323,9	114,3	629	3	10,21	356372-323114	•	656372-323114	•
323,9	139,7	553	3	9,51	356372-323139	•	656372-323139	•
323,9	168,3	467	3	8,66	356372-323168	•	656372-323168	•
323,9	219,1	314	3	6,43	356372-323219	•	656372-323219	•
323,9	273,0	152	3	3,44	356372-323273	•	656372-323273	•
355,6	168,3	562	3	10,93	356372-355168	•	656372-355168	•
355,6	219,1	410	3	8,89	356372-355219	•	656372-355219	•
355,6	273,0	248	3	5,88	356372-355273	•	656372-355273	•
355,6	323,9	95	3	2,45	356372-355323	•	656372-355323	•
406,4	219,1	562	3	13,08	356372-406219	•	656372-406219	•
406,4	273,0	400	3	10,26	356372-406273	•	656372-406273	•
406,4	323,9	248	3	6,82	356372-406323	•	656372-406323	•
406,4	355,6	152	3	4,40	356372-406355	•	656372-406355	•
457,2	219,1	714	3	18,20	356372-457219	•	656372-457219	•
457,2	273,0	553	3	15,00	356372-457273	•	656372-457273	•
457,2	323,9	400	3	11,80	356372-457323	•	656372-457323	•
457,2	355,6	305	3	9,35	356372-457355	•	656372-457355	•
457,2	406,4	152	3	5,00	356372-457406	•	656372-457406	•
508,0	273,0	705	3	20,75	356372-508273	•	656372-508273	•
508,0	323,9	552	3	17,10	356372-508323	•	656372-508323	•
508,0	355,6	457	3	14,90	356372-508355	•	656372-508355	•
508,0	406,4	305	3	10,52	356372-508406	•	656372-508406	•
508,0	457,2	152	3	5,56	356372-508457	•	656372-508457	•
609,6	323,9	857	3	30,15	356372-609323	•	656372-609323	•
609,6	355,6	762	3	27,50	356372-609355	•	656372-609355	•
609,6	406,4	610	3	23,34	356372-609406	•	656372-609406	•
609,6	457,2	457	3	18,40	356372-609457	•	656372-609457	•
609,6	508,0	305	3	12,86	356372-609508	•	656372-609508	•

Réduction selon EN 10253-3, figure 11

• Sur demande




ISO reducers



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5640****Réduction excentrique ISO épaisseur 4 mm roulée soudée
Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO eccentric reducer, thickness 4 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
355,6	168,3	562	4	14,50	356402-355168	•	656402-355168	•
355,6	219,1	410	4	11,82	356402-355219	•	656402-355219	•
355,6	273,0	248	4	7,83	356402-355273	•	656402-355273	•
355,6	323,9	95	4	3,25	356402-355323	•	656402-355323	•
406,4	219,1	562	4	17,40	356402-406219	•	656402-406219	•
406,4	273,0	400	4	13,66	356402-406273	•	656402-406273	•
406,4	323,9	248	4	9,09	356402-406323	•	656402-406323	•
406,4	355,6	152	4	5,84	356402-406355	•	656402-406355	•
457,2	219,1	714	4	24,27	356402-457219	•	656402-457219	•
457,2	273,0	553	4	20,27	356402-457273	•	656402-457273	•
457,2	323,9	400	4	15,70	356402-457323	•	656402-457323	•
457,2	355,6	305	4	12,45	356402-457355	•	656402-457355	•
457,2	406,4	152	4	6,62	356402-457406	•	656402-457406	•
508,0	273,0	705	4	27,66	356402-508273	•	656402-508273	•
508,0	323,9	552	4	23,08	356402-508323	•	656402-508323	•
508,0	355,6	457	4	19,85	356402-508355	•	656402-508355	•
508,0	406,4	305	4	14,10	356402-508406	•	656402-508406	•
508,0	457,2	152	4	7,40	356402-508457	•	656402-508457	•
609,6	323,9	857	4	40,20	356402-609323	•	656402-609323	•
609,6	355,6	762	4	36,95	356402-609355	•	656402-609355	•
609,6	406,4	610	4	31,20	356402-609406	•	656402-609406	•
609,6	457,2	457	4	24,60	356402-609457	•	656402-609457	•
609,6	508,0	305	4	17,20	356402-609508	•	656402-609508	•

Réduction selon EN 10253-3, figure 11

• Sur demande




Metric reducers



EN 10253-3

ACCESSOIRES À
SOUDERModèle **5621****Réduction concentrique métrique roulée soudée - Inox 1.4307 - 1.4404**

Metric concentric reducer - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
23	18	15	2	0,02	356212-2318	12,50	656212-2318	19,80
29	19	30	2	0,04	356212-2919	13,80	656212-2919	21,10
29	24	15	2	0,03	356212-2924	•	656212-2924	•
36	24	36	2	0,06	356212-3624	14,30	656212-3624	19,10
36	29	21	2	0,05	356212-3629	•	656212-3629	16,00
44	24	60	2	0,10	356212-4424	14,90	656212-4424	23,10
44	34	30	2	0,06	356212-4434	9,00	656212-4434	11,40
54	24	90	2	0,18	356212-5424	38,40	656212-5424	37,80
54	34	60	2	0,13	356212-5434	12,30	656212-5434	12,90
54	44	30	2	0,08	356212-5444	6,00	656212-5444	9,10
64	44	60	2	0,17	356212-6444	21,50	656212-6444	22,20
64	54	30	2	0,09	356212-6454	10,00	656212-6454	17,10
69	44	75	2	0,21	356212-6944	9,70	656212-6944	21,30
69	54	45	2	0,14	356212-6954	11,70	656212-6954	11,70
74	44	90	2	0,27	356212-7444	31,40	656212-7444	14,50
74	54	60	2	0,19	356212-7454	18,50	656212-7454	21,10
74	64	30	2	0,10	356212-7464	16,10	656212-7464	18,10
84	44	120	2	0,41	356212-8444	31,80	656212-8444	38,60
84	54	90	2	0,32	356212-8454	12,60	656212-8454	22,90
84	64	60	2	0,22	356212-8464	15,00	656212-8464	21,00
84	69	45	2	0,18	356212-8469	16,40	656212-8469	20,90
84	74	30	2	0,11	356212-8474	17,50	656212-8474	16,00
104	54	150	2	0,60	356212-10454	39,30	656212-10454	44,20
104	69	105	2	0,46	356212-10469	22,40	656212-10469	30,30
104	74	90	2	0,40	356212-10474	19,30	656212-10474	28,80
104	84	60	2	0,29	356212-10484	14,50	656212-10484	19,70
129	74	165	2	0,85	356212-12974	66,20	656212-12974	97,70
129	84	135	2	0,75	356212-12984	41,80	656212-12984	48,10
129	104	75	2	0,45	356212-129104	23,90	656212-129104	25,80
154	84	210	2	1,30	356212-15484	87,60	656212-15484	101,80
154	104	150	2	0,99	356212-154104	43,30	656212-154104	71,00
154	129	75	2	0,54	356212-154129	28,70	656212-154129	31,50
204	104	300	2	2,42	356212-204104	157,30	656212-204104	222,70
204	129	225	2	1,89	356212-204129	92,60	656212-204129	124,70
204	154	150	2	1,30	356212-204154	51,50	656212-204154	56,00
254	104	450	2	4,06	356212-254104	•	656212-254104	•
254	129	375	2	3,71	356212-254129	•	656212-254129	•
254	154	300	2	3,09	356212-254154	•	656212-254154	•
254	204	250	2	2,88	356212-254204	•	656212-254204	•
304	154	450	2	5,30	356212-304154	•	656212-304154	•
304	204	300	2	3,90	356212-304204	•	656212-304204	•
304	254	150	2	2,30	356212-304254	•	656212-304254	•
354	204	450	2	9,54	356212-354204	•	656212-354204	•
354	254	300	2	6,93	356212-354254	•	656212-354254	•
354	304	150	2	3,75	356212-354304	•	656212-354304	•

Réduction selon EN 10253-3, figure 10

• Sur demande

Modèle **5622****Réduction excentrique métrique roulée soudée - Inox 1.4307 - 1.4404**

Metric eccentric reducer - Stainless steel 1.4307 - 1.4404

Sur demande



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

188

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

ISO tees



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5623****Té ISO sans manchette roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO pulled tee - Stainless steel 1.4307 - 1.4404




DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
8	13,5	1,6	51	10	0,03	356232-1316	6,80	656232-1316	8,00
10	17,2	1,6	51	10	0,03	356232-1716	7,60	656232-1716	8,80
15	21,3	1,6	51	12	0,04	356232-2116	8,10	656232-2116	9,90
15	21,3	2,0	51	12	0,04	356232-212	•	656232-212	15,40
20	26,9	1,6	57	15	0,06	356232-2616	9,60	656232-2616	11,50
20	26,9	2,0	57	15	0,06	356232-262	•	656232-262	11,20
25	33,7	1,6	76	19	0,09	356232-3316	•	656232-3316	•
25	33,7	2,0	76	19	0,14	356232-332	15,00	656232-332	16,20
32	42,4	1,6	95	24	0,14	356232-4216	•	656232-4216	•
32	42,4	2,0	95	24	0,19	356232-422	16,00	656232-422	17,40
40	48,3	1,6	114	26	0,24	356232-4816	•	656232-4816	•
40	48,3	2,0	114	26	0,26	356232-482	21,30	656232-482	20,80
50	60,3	1,6	127	34	0,31	356232-6016	•	656232-6016	•
50	60,3	2,0	127	34	0,37	356232-602	21,80	656232-602	25,90
65	76,1	2,0	152	42	0,56	356232-762	30,60	656232-762	37,10
80	88,9	2,0	171	48	0,77	356232-882	37,70	656232-882	47,80
100	114,3	2,0	210	63	1,22	356232-1142	56,30	656232-1142	69,70
125	139,7	2,0	248	76	1,75	356232-1392	91,20	656232-1392	105,40
150	168,3	2,0	284	92	2,39	356232-1682	122,40	656232-1682	175,10
200	219,1	2,0	358	122	3,90	356232-2192	205,20	656232-2192	251,50
250	273,0	2,0	432	151	6,11	356232-2732	418,70	656232-2732	439,60

Té selon EN 10253-3, figure 6

• Sur demande

Modèle **5638****Té ISO sans manchette épaisseur 3 mm roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO pulled tee, thickness 3 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
50	60,3	3	127	34	0,51	356382-603	32,20	656382-603	70,70
65	76,1	3	152	42	0,75	356382-763	41,60	656382-763	42,70
80	88,9	3	171	48	0,97	356382-883	54,90	656382-883	65,50
100	114,3	3	210	63	1,64	356382-1143	80,50	656382-1143	96,70
125	139,7	3	248	76	2,26	356382-1393	119,00	656382-1393	139,50
150	168,3	3	284	92	3,14	356382-1683	161,20	656382-1683	204,80
200	219,1	3	358	122	4,91	356382-2193	242,00	656382-2193	264,90
250	273,0	3	432	151	7,52	356382-2733	•	656382-2733	434,10
300	323,9	3	600	177	13,40	356382-3233	•	656382-3233	•
350	355,6	3	700	195	17,30	356382-3553	•	656382-3553	•
400	406,4	3	800	223	22,60	356382-4063	•	656382-4063	•

Té selon EN 10253-3, figure 6

• Sur demande

Pour des diamètres supérieurs, voir té ISO avec manchette, modèle 5644



ISO tees



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5641****Té ISO avec manchette courte roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO tee short sleeve - Stainless steel 1.4307 - 1.4404




DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
8	13,5	1,6	51	12	0,03	356412-1316	•	656412-1316	•
10	17,2	1,6	51	15	0,04	356412-1716	•	656412-1716	•
15	21,3	1,6	50	18	0,05	356412-2116	•	656412-2116	•
15	21,3	2,0	50	18	0,06	356412-212	•	656412-212	•
20	26,9	1,6	58	22	0,06	356412-2616	•	656412-2616	•
20	26,9	2,0	58	22	0,07	356412-262	•	656412-262	•
25	33,7	2,0	76	26	0,13	356412-332	•	656412-332	•
32	42,4	2,0	95	33	0,19	356412-422	•	656412-422	•
40	48,3	2,0	114	37	0,25	356412-482	•	656412-482	•
50	60,3	2,0	127	44	0,40	356412-602	•	656412-602	•
50	60,3	3,0	127	44	0,62	356412-603	•	656412-603	•
65	76,1	2,0	152	53	0,55	356412-762	•	656412-762	•
65	76,1	3,0	152	53	0,83	356412-763	•	656412-763	•
80	88,9	2,0	171	60	0,80	356412-882	•	656412-882	•
80	88,9	3,0	171	60	1,00	356412-883	•	656412-883	•
100	114,3	2,0	210	77	1,18	356412-1142	•	656412-1142	•
100	114,3	3,0	210	67	1,70	356412-1143	•	656412-1143	•
125	139,7	2,0	248	81	1,50	356412-1392	•	656412-1392	•
125	139,7	3,0	248	81	2,60	356412-1393	•	656412-1393	•
150	168,3	2,0	286	96	2,20	356412-1682	•	656412-1682	•
150	168,3	3,0	286	96	3,20	356412-1683	•	656412-1683	•
200	219,1	2,0	356	120	3,40	356412-2192	•	656412-2192	•
200	219,1	3,0	356	120	5,30	356412-2193	•	656412-2193	•
250	273	3,0	432	148	7,85	356412-2733	•		

• Sur demande

Modèle **5624****Té ISO avec manchette roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO branch welded tee - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
10	17,2	1,6	51	25,5	0,04	356242-1716	9,70	656242-1716	12,60
15	21,3	1,6	51	25,5	0,05	356242-2116	10,80	656242-2116	11,80
20	26,9	1,6	57	28,5	0,07	356242-2616	12,90	656242-2616	14,70
25	33,7	2	76	38	0,16	356242-332	15,80	656242-332	19,40
32	42,4	2	95	47,5	0,25	356242-422	19,90	656242-422	23,90
40	48,3	2	114	57	0,34	356242-482	22,70	656242-482	29,20
50	60,3	2	127	63,5	0,42	356242-602	27,20	656242-602	38,70
65	76,1	2	152	76	0,63	356242-762	38,20	656242-762	57,20
80	88,9	2	171	85,5	0,90	356242-882	50,70	656242-882	72,60
100	114,3	2	210	105	1,30	356242-1142	75,70	656242-1142	111,00
125	139,7	2	248	124	1,90	356242-1392	120,20	656242-1392	161,80
150	168,3	2	286	143	3,05	356242-1682	149,10	656242-1682	221,90
200	219,1	2	356	178	4,40	356242-2192	•	656242-2192	•
250	273,0	2	432	216	5,50	356242-2732	•	656242-2732	•
300	323,9	2	508	254	9,40	356242-3232	•	656242-3232	•

Té selon EN 10253-3, figure 7

• Sur demande


ISO tees



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5644****Té ISO avec manchette épaisseur 3 mm roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO branch welded tee, thickness 3 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404




DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
50	60,3	3	127	63,5	0,61	356442-603	•	656442-603	•
65	76,1	3	152	76	0,94	356442-763	•	656442-763	•
80	88,9	3	171	85,5	1,26	356442-883	•	656442-883	•
100	114,3	3	210	105	1,98	356442-1143	•	656442-1143	•
125	139,7	3	248	124	2,78	356442-1393	•	656442-1393	•
150	168,3	3	286	143	3,81	356442-1683	•	656442-1683	•
200	219,1	3	356	178	6,51	356442-2193	•	656442-2193	•
250	273,0	3	432	216	7,85	356442-2733	•	656442-2733	•
300	323,9	3	508	254	18,53	356442-3233	•	656442-3233	•
350	355,6	3	558	279	22,16	356442-3553	•	656442-3553	•
400	406,4	3	610	305	27,92	356442-4063	•	656442-4063	•
450	457,2	3	686	343	35,35	356442-4573	•	656442-4573	•
500	508,0	3	762	381	43,65	356442-5083	•	656442-5083	•
600	609,6	3	864	432	62,84	356442-6093	•	656442-6093	•
700	711,2	3	1042	521	64,71	356442-7113	•	656442-7113	•
800	812,8	3	1194	597	84,81	356442-8123	•	656442-8123	•
900	914,4	3	1346	673	107,62	356442-9143	•	656442-9143	•
1000	1016,0	3	1498	749	133,15	356442-10163	•	656442-10163	•

Té selon EN 10253-3, figure 7

• Sur demande

Modèle **5645****Té ISO avec manchette épaisseur 4 mm roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO branch welded tee, thickness 4 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404




DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
250	273,0	4	432	216	10,47	356452-2734	•	656452-2734	•
300	323,9	4	508	254	18,60	356452-3234	•	656452-3234	•
350	355,6	4	558	279	22,40	356452-3554	•	656452-3554	•
400	406,4	4	610	305	27,40	356452-4064	•	656452-4064	•
450	457,2	4	686	343	34,60	356452-4574	•	656452-4574	•
500	508,0	4	762	381	43,60	356452-5084	•	656452-5084	•
600	609,6	4	864	432	58,00	356452-6094	•	656452-6094	•
700	711,2	4	1042	521	83,45	356452-7114	•	656452-7114	•
800	812,8	4	1194	597	113,09	356452-8124	•	656452-8124	•
900	914,4	4	1346	673	143,50	356452-9144	•	656452-9144	•
1000	1016,0	4	1498	749	177,53	356452-10164	•	656452-10164	•

Té selon EN 10253-3, figure 7

• Sur demande

Modèle **5665****Té ISO égal roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO equal tee - Stainless steel 1.4307 - 1.4404

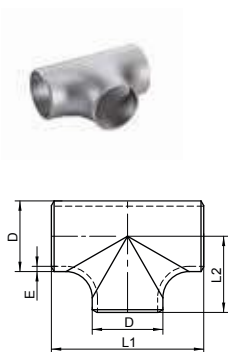

DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
10	17,2	1,6	50	25	0,04	356652-1716	•	656652-1716	•
15	21,3	2,0	50	25	0,07	356652-212	•	656652-212	•
20	26,9	2,0	58	29	0,09	356652-262	•	656652-262	•
25	33,7	2,0	76	38	0,15	356652-332	•	656652-332	•
32	42,4	2,0	100	50	0,24	356652-422	•	656652-422	•
40	48,3	2,0	114	57	0,34	356652-482	•	656652-482	•
50	60,3	2,0	128	64	0,50	356652-602	•	656652-602	•
65	76,1	2,0	152	76	0,70	356652-762	•	656652-762	•
80	88,9	2,0	172	86	0,90	356652-882	•	656652-882	•
100	114,3	2,0	210	105	1,40	356652-1142	•	656652-1142	•
125	139,7	3,0	248	124	3,80	356652-1393	•	656652-1393	•
150	168,3	3,0	286	143	4,80	356652-1683	•	656652-1683	•
200	219,1	3,0	356	178	7,60	356652-2193	•	656652-2193	•

Té selon EN 10253-3, figure 4

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

191

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change


ISO tees



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5642****Té ISO réduit sans manchette épaisseur 2 mm roulé soudé
Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO reduce tee without sleeve, thickness 2 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15/10	21,3	17,2	2	51	12	0,06	356422-2117	•	656422-2117	22,30
20/10	26,9	17,2	2	57	15	0,08	356422-2617	•	656422-2617	11,90
20/15	26,9	21,3	2	57	15	0,08	356422-2621	•	656422-2621	13,80
25/10	33,7	17,2	2	76	19	0,13	356422-3317	•	656422-3317	17,40
25/15	33,7	21,3	2	76	19	0,13	356422-3321	•	656422-3321	17,70
25/20	33,7	26,9	2	76	19	0,13	356422-3326	•	656422-3326	17,80
32/10	42,4	17,2	2	95	24	0,20	356422-4217	•	656422-4217	19,20
32/15	42,4	21,3	2	95	24	0,20	356422-4221	•	656422-4221	22,60
32/20	42,4	26,9	2	95	24	0,20	356422-4226	•	656422-4226	20,60
32/25	42,4	33,7	2	95	24	0,20	356422-4233	•	656422-4233	26,40
40/10	48,3	17,2	2	114	26	0,28	356422-4817	•	656422-4817	21,80
40/15	48,3	21,3	2	114	26	0,28	356422-4821	•	656422-4821	24,10
40/20	48,3	26,9	2	114	26	0,28	356422-4826	•	656422-4826	23,60
40/25	48,3	33,7	2	114	26	0,28	356422-4833	•	656422-4833	23,00
40/32	48,3	42,4	2	114	26	0,28	356422-4842	•	656422-4842	23,80
50/10	60,3	17,2	2	127	34	0,39	356422-6017	•	656422-6017	28,80
50/15	60,3	21,3	2	127	34	0,39	356422-6021	•	656422-6021	28,70
50/20	60,3	26,9	2	127	34	0,39	356422-6026	•	656422-6026	30,20
50/25	60,3	33,7	2	127	34	0,39	356422-6033	•	656422-6033	29,20
50/32	60,3	42,4	2	127	34	0,39	356422-6042	•	656422-6042	32,00
50/40	60,3	48,3	2	127	34	0,39	356422-6048	•	656422-6048	26,40
65/10	76,1	17,2	2	152	42	0,58	356422-7617	•	656422-7617	29,50
65/15	76,1	21,3	2	152	42	0,58	356422-7621	•	656422-7621	42,50
65/20	76,1	26,9	2	152	42	0,58	356422-7626	•	656422-7626	43,60
65/25	76,1	33,7	2	152	42	0,58	356422-7633	•	656422-7633	42,00
65/32	76,1	42,4	2	152	42	0,58	356422-7642	•	656422-7642	44,10
65/40	76,1	48,3	2	152	42	0,58	356422-7648	•	656422-7648	41,70
65/50	76,1	60,3	2	152	42	0,58	356422-7660	•	656422-7660	42,00
80/10	88,9	17,2	2	171	48	0,77	356422-8817	•	656422-8817	47,30
80/15	88,9	21,3	2	171	48	0,77	356422-8821	•	656422-8821	55,50
80/20	88,9	26,9	2	171	48	0,77	356422-8826	•	656422-8826	78,00
80/25	88,9	33,7	2	171	48	0,77	356422-8833	•	656422-8833	52,00
80/32	88,9	42,4	2	171	48	0,77	356422-8842	•	656422-8842	48,60
80/40	88,9	48,3	2	171	48	0,77	356422-8848	•	656422-8848	63,50
80/50	88,9	60,3	2	171	48	0,77	356422-8860	•	656422-8860	52,70
80/65	88,9	76,1	2	171	48	0,77	356422-8876	•	656422-8876	59,90
100/10	114,3	17,2	2	210	63	1,21	356422-11417	•	656422-11417	61,00
100/15	114,3	21,3	2	210	63	1,21	356422-11421	•	656422-11421	61,00
100/20	114,3	26,9	2	210	63	1,21	356422-11426	•	656422-11426	61,90
100/25	114,3	33,7	2	210	63	1,21	356422-11433	•	656422-11433	76,60
100/32	114,3	42,4	2	210	63	1,21	356422-11442	•	656422-11442	82,20
100/40	114,3	48,3	2	210	63	1,21	356422-11448	•	656422-11448	76,70
100/50	114,3	60,3	2	210	63	1,21	356422-11460	•	656422-11460	84,30
100/65	114,3	76,1	2	210	63	1,21	356422-11476	•	656422-11476	77,20
100/80	114,3	88,9	2	210	63	1,21	356422-11488	•	656422-11488	102,60
125/15	139,7	21,3	2	248	76	1,75	356422-13921	•	656422-13921	115,40
125/20	139,7	26,9	2	248	76	1,75	356422-13926	•	656422-13926	115,40
125/25	139,7	33,7	2	248	76	1,75	356422-13933	•	656422-13933	115,40
125/32	139,7	42,4	2	248	76	1,75	356422-13942	•	656422-13942	115,40
125/40	139,7	48,3	2	248	76	1,75	356422-13948	•	656422-13948	115,40
125/50	139,7	60,3	2	248	76	1,75	356422-13960	•	656422-13960	139,80
125/65	139,7	76,1	2	248	76	1,75	356422-13976	•	656422-13976	130,00
125/80	139,7	88,9	2	248	76	1,75	356422-13988	•	656422-13988	119,50
125/100	139,7	114,3	2	248	76	1,75	356422-139114	•	656422-139114	136,20
150/20	168,3	26,9	2	284	92	2,42	356422-16826	•	656422-16826	138,60
150/25	168,3	33,7	2	284	92	2,42	356422-16833	•	656422-16833	138,60
150/32	168,3	42,4	2	284	92	2,42	356422-16842	•	656422-16842	138,60
150/40	168,3	48,3	2	284	92	2,42	356422-16848	•	656422-16848	138,60
150/50	168,3	60,3	2	284	92	2,42	356422-16860	•	656422-16860	179,80
150/65	168,3	76,1	2	284	92	2,42	356422-16876	•	656422-16876	168,50
150/80	168,3	88,9	2	284	92	2,42	356422-16888	•	656422-16888	165,00
150/100	168,3	114,3	2	284	92	2,42	356422-168114	•	656422-168114	180,30
150/125	168,3	139,7	2	284	92	2,42	356422-168139	•	656422-168139	173,40

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

192

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change


ISO tees



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5642** (suite)Té ISO réduit sans manchette épaisseur 2 mm roulé soudé
Inox 1.4307 - 1.4404

ISO reduce tee without sleeve, thickness 2 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404




DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
200/25	219,1	33,7	2	358	122	3,93	356422-21933	•	656422-21933	138,60
200/32	219,1	42,4	2	358	122	3,93	356422-21942	•	656422-21942	138,60
200/40	219,1	48,3	2	358	122	3,93	356422-21948	•	656422-21948	138,60
200/50	219,1	60,3	2	358	122	3,93	356422-21960	•	656422-21960	241,00
200/65	219,1	76,1	2	358	122	3,93	356422-21976	•	656422-21976	138,60
200/80	219,1	88,9	2	358	122	3,93	356422-21988	•	656422-21988	246,20
200/100	219,1	114,3	2	358	122	3,93	356422-219114	•	656422-219114	279,90
200/125	219,1	139,7	2	358	122	3,93	356422-219139	•	656422-219139	199,30
200/150	219,1	168,3	2	358	122	3,93	356422-219168	•	656422-219168	263,40
250/32	273,1	42,4	2	432	151	5,77	356422-27342	•	656422-27342	•
250/40	273,1	48,3	2	432	151	5,77	356422-27348	•	656422-27348	•
250/50	273,1	60,3	2	432	151	5,77	356422-27360	•	656422-27360	•
250/65	273,1	76,1	2	432	151	5,77	356422-27376	•	656422-27376	•
250/80	273,1	88,9	2	432	151	5,77	356422-27388	•	656422-27388	•
250/100	273,1	114,3	2	432	151	5,77	356422-273114	•	656422-273114	•
250/125	273,1	139,7	2	432	151	5,77	356422-273139	•	656422-273139	•
250/150	273,1	168,3	2	432	151	5,77	356422-273168	•	656422-273168	•
250/200	273,1	219,1	2	432	151	5,77	356422-273219	•	656422-273219	•

• Sur demande

Modèle **5667**Té ISO réduit sans manchette épaisseur 3 mm roulé soudé
Inox 1.4307 - 1.4404

ISO reduce tee without sleeve, thickness 3 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
125/15	139,7	21,3	3	248	76	2,43	356672-13921	•	656672-13921	•
125/20	139,7	26,9	3	248	76	2,43	356672-13926	•	656672-13926	•
125/25	139,7	33,7	3	248	76	2,43	356672-13933	•	656672-13933	•
125/32	139,7	42,4	3	248	76	2,43	356672-13942	•	656672-13942	•
125/40	139,7	48,3	3	248	76	2,43	356672-13948	•	656672-13948	•
125/50	139,7	60,3	3	248	76	2,43	356672-13960	•	656672-13960	•
125/65	139,7	76,1	3	248	76	2,43	356672-13976	•	656672-13976	•
125/80	139,7	88,9	3	248	76	2,43	356672-13988	•	656672-13988	•
125/100	139,7	114,3	3	248	76	2,43	356672-139114	•	656672-139114	•
150/20	168,3	26,9	3	284	92	3,52	356672-16826	•	656672-16826	•
150/25	168,3	33,7	3	284	92	3,52	356672-16833	•	656672-16833	•
150/32	168,3	42,4	3	284	92	3,52	356672-16842	•	656672-16842	•
150/40	168,3	48,3	3	284	92	3,52	356672-16848	•	656672-16848	•
150/50	168,3	60,3	3	284	92	3,52	356672-16860	•	656672-16860	•
150/65	168,3	76,1	3	284	92	3,52	356672-16876	•	656672-16876	•
150/80	168,3	88,9	3	284	92	3,52	356672-16888	•	656672-16888	•
150/100	168,3	114,3	3	284	92	3,52	356672-168114	•	656672-168114	•
150/125	168,3	139,7	3	284	92	3,52	356672-168139	•	656672-168139	•
200/25	219,1	33,7	3	358	122	6,13	356672-21933	•	656672-21933	•
200/32	219,1	42,4	3	358	122	6,13	356672-21942	•	656672-21942	•
200/40	219,1	48,3	3	358	122	6,13	356672-21948	•	656672-21948	•
200/50	219,1	60,3	3	358	122	6,13	356672-21960	•	656672-21960	•
200/65	219,1	76,1	3	358	122	6,13	356672-21976	•	656672-21976	•
200/80	219,1	88,9	3	358	122	6,13	356672-21988	•	656672-21988	•
200/100	219,1	114,3	3	358	122	6,13	356672-219114	•	656672-219114	•
200/125	219,1	139,7	3	358	122	6,13	356672-219139	•	656672-219139	•
200/150	219,1	168,3	3	358	122	6,13	356672-219168	•	656672-219168	•
250/32	273,1	42,4	3	432	151	7,51	356672-27342	•	656672-27342	•
250/40	273,1	48,3	3	432	151	7,51	356672-27348	•	656672-27348	•
250/50	273,1	60,3	3	432	151	7,51	356672-27360	•	656672-27360	•
250/65	273,1	76,1	3	432	151	7,51	356672-27376	•	656672-27376	•
250/80	273,1	88,9	3	432	151	7,51	356672-27388	•	656672-27388	•
250/100	273,1	114,3	3	432	151	7,51	356672-273114	•	656672-273114	•
250/125	273,1	139,7	3	432	151	7,51	356672-273139	•	656672-273139	•
250/150	273,1	168,3	3	432	151	7,51	356672-273168	•	656672-273168	•
250/200	273,1	219,1	3	432	151	7,51	356672-273219	•	656672-273219	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

133

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change


Metric tees



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5625****Té métrique sans manchette roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404**

Metric pulled tee - Stainless steel 1.4307 - 1.4404




D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
18	1,5	51	10	0,03	356252-1815	•	656252-1815	•
20	1,5	51	11,3	0,03	356252-2015	•	656252-2015	•
23	1,5	51	13	0,04	356252-2315	•	656252-2315	•
25	1,5	57	14	0,06	356252-2515	•	656252-2515	•
28	1,5	57	15,5	0,05	356252-2815	•	656252-2815	•
30	1,5	76	17	0,06	356252-3015	•	656252-3015	•
38	1,5	95	20,5	0,13	356252-3815	•	656252-3815	•
40	1,5	95	22	0,13	356252-4015	•	656252-4015	•
43	1,5	95	22	0,13	356252-4315	•	656252-4315	•
44,5	2,0	95	25,6	0,13	356252-442	•	656252-442	•
53	2,0	114	30	0,29	356252-5315	•	656252-5315	•
54	2,0	114	30	0,30	356252-542	•	656252-542	•
63,5	1,5	127	35	0,27	356252-6315	•	656252-6315	•
70	2,0	152	40	0,48	356252-702	•	656252-702	•
73	1,5	152	40	0,35	356252-7315	•	656252-7315	•
84	2,0	171	46,5	0,63	356252-842	•	656252-842	•
104	2,0	210	56,3	0,96	356252-1042	•	656252-1042	•
106	3,0	210	56,5	1,43	356252-1063	•	656252-1063	•
129	2,0	248	70	1,90	356252-1292	•	656252-1292	•
154	2,0	286	84	2,10	356252-1542	•	656252-1542	•
156	3,0	286	85	3,12	356252-1563	•	656252-1563	•
204	2,0	356	110	4,20	356252-2042	•	656252-2042	•
206	3,0	356	110	4,70	356252-2063	•	656252-2063	•
254	2,0	500	140	5,80	356252-2542	•	656252-2542	•
256	3,0	500	141	8,00	356252-2563	•	656252-2563	•

Sur demande : épaisseur 3 mm

• Sur demande

Modèle **5626****Té métrique avec manchette roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404**

Metric branch welded tee - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
18	1,5	51	25,5	0,04	356262-1815	•	656262-1815	•
20	1,5	51	25,5	0,04	356262-2015	•	656262-2015	•
23	1,5	51	25,5	0,05	356262-2315	•	656262-2315	•
25	1,5	57	28,5	0,06	356262-2515	•	656262-2515	•
28	1,5	57	28,5	0,07	356262-2815	•	656262-2815	•
30	1,5	76	38	0,11	356262-3015	•	656262-3015	•
38	1,5	95	47,5	0,18	356262-3815	•	656262-3815	•
40	1,5	95	47,5	0,13	356262-4015	•	656262-4015	•
43	1,5	95	47,5	0,13	356262-4315	•	656262-4315	•
44,5	2,0	95	47,5	0,24	356262-442	•	656262-442	•
53	1,5	114	57	0,29	356262-5315	•	656262-5315	•
54	2,0	114	57	0,34	356262-542	•	656262-542	•
63,5	1,5	127	63,5	0,35	356262-6315	•	656262-6315	•
70	2,0	152	76	0,48	356262-702	•	656262-702	•
73	1,5	152	76	0,58	356262-7315	•	656262-7315	•
84	2,0	171	85,5	0,77	356262-842	•	656262-842	•
104	2,0	210	105	1,19	356262-1042	•	656262-1042	•
106	3,0	210	105	1,47	356262-1063	•	656262-1063	•
129	2,0	248	124	1,76	356262-1292	•	656262-1292	•
154	2,0	286	143	2,80	356262-1542	•	656262-1542	•
156	3,0	286	143	2,99	356262-1563	•	656262-1563	•
204	2,0	356	178	3,84	356262-2042	•	656262-2042	•
206	3,0	356	178	5,72	356262-2063	•	656262-2063	•
254	2,0	500	250	7,21	356262-2542	•	656262-2542	•
256	3,0	500	250	9,03	356262-2563	•	656262-2563	•

Sur demande : épaisseur 3 mm

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

194

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Metric tees



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5643****Té métrique à manchette courte roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404**

Metric tee with short sleeve - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
25	1,5	57	20	0,05	356432-2515	•	656432-2515	•
28	1,5	57	24	0,06	356432-2815	•	656432-2815	•
38	1,5	95	29	0,14	356432-3815	•	656432-3815	•
38	2,0	95	29	0,16	356432-382	•	656432-382	•
40	1,5	95	29	0,15	356432-4015	•	656432-4015	•
51	1,5	114	38	0,20	356432-5115	•	656432-5115	•
53	1,5	114	38	0,20	356432-5315	•	656432-5315	•
54	2,0	114	41	0,30	356432-542	•	656432-542	•
63,5	1,5	127	45	0,28	356432-6315	•	656432-6315	•
70	2,0	140	50	0,43	356432-702	•	656432-702	•
73	1,5	152	51	0,39	356432-7315	•	656432-7315	•
84	2,0	171	58	0,64	356432-842	•	656432-842	•
104	2,0	210	70	1,05	356432-1042	•	656432-1042	•
129	2,0	248	74	1,30	356432-1292	•	656432-1292	•
154	2,0	286	88	2,10	356432-1542	•	656432-1542	•
156	3,0	286	84	2,36	356432-1563	•	656432-1563	•
204	2,0	356	114	3,20	356432-2042	•	656432-2042	•
206	3,0	356	110	5,80	356432-2063	•	656432-2063	•
254	2,0	432	140	6,30	356432-2542	•	656432-2542	•
256	3,0	432	140	8,00	356432-2563	•	656432-2563	•

Sur demande : épaisseur 3 mm

• Sur demande

LES SUPPORTS TECHNIQUES

POUR VOUS AIDER DANS
LA DÉFINITION DE VOS BESOINS

✓ BIBLIOTHÈQUE 3D DU GROUPE MAURIN

210 000 références modélisées à télécharger gratuitement
90 formats disponibles pour le téléchargement

✓ FICHES TECHNIQUES

Toutes les informations liées à la composition, à l'encombrement et
aux préconisations d'utilisations et de maintenance des produits

✓ QUESTIONNAIRES DE DÉFINITION PRODUITS

Créés pour accompagner pas à pas la recherche du modèle
qui correspond aux caractéristiques techniques nécessaires :
Flexibles, vannes, soupapes, manomètres...RETROUVEZ DEPUIS LE SITE INTERNET **www.bene-inox.com**

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com


195

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

ISO Y and cross

Modèle **5676****Y ISO à 120° épaisseur 2 mm roulé soudé - Inox 1.4404**

ISO 120° Y part, thickness 2 mm - Stainless steel 1.4404

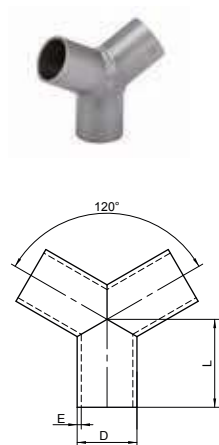


DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
8	13,7	2	50	0,08	656762-132	•
10	17,2	2	50	0,11	656762-172	•
15	21,3	2	60	0,16	656762-212	•
20	26,9	2	65	0,22	656762-262	•
25	33,7	2	70	0,30	656762-332	•
32	42,4	2	75	0,40	656762-422	•
40	48,3	2	80	0,49	656762-482	•
50	60,3	2	85	0,64	656762-602	•
65	76,1	2	90	0,83	656762-762	•
80	88,9	2	95	1,01	656762-882	•
100	114,3	2	100	1,31	656762-1142	•
125	139,7	2	120	1,91	656762-1392	•
150	168,3	2	130	2,42	656762-1682	•

• Sur demande

Modèle **5677****Y ISO à 90° épaisseur 2 mm roulé soudé - Inox 1.4404**

ISO 90° Y part, thickness 2 mm - Stainless steel 1.4404

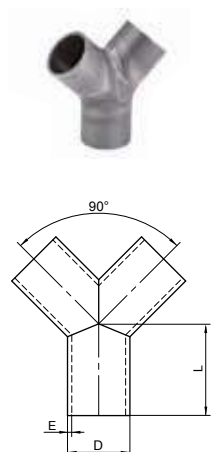


DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
8	13,7	2	50	0,08	656772-132	•
10	17,2	2	50	0,11	656772-172	•
15	21,3	2	60	0,16	656772-212	•
20	26,9	2	65	0,22	656772-262	•
25	33,7	2	70	0,30	656772-332	•
32	42,4	2	75	0,40	656772-422	•
40	48,3	2	80	0,49	656772-482	•
50	60,3	2	85	0,64	656772-602	•
65	76,1	2	90	0,83	656772-762	•
80	88,9	2	95	1,01	656772-882	•
100	114,3	2	100	1,31	656772-1142	•
125	139,7	2	120	1,91	656772-1392	•
150	168,3	2	130	2,42	656772-1682	•

• Sur demande

Modèle **5678****Croix ISO avec manchettes roulée soudée - Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO cross - Stainless steel 1.4307 - 1.4404

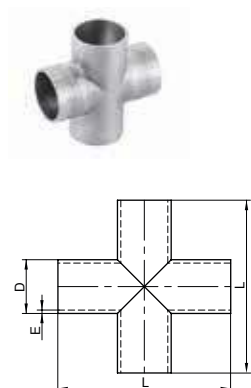

DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
10	17,2	1,5	51	0,05	356782-1715	•	656782-1715	•
15	21,3	2,0	51	0,08	356782-212	•	656782-212	•
20	26,9	2,0	57	0,11	356782-262	•	656782-262	•
25	33,7	2,0	76	0,18	356782-332	•	656782-332	•
32	42,4	2,0	95	0,29	356782-422	•	656782-422	•
40	48,3	2,0	114	0,41	356782-482	•	656782-482	•
50	60,3	2,0	127	0,55	356782-602	•	656782-602	•
65	76,1	2,0	152	0,82	356782-762	•	656782-762	•
80	88,9	2,0	171	1,07	356782-882	•	656782-882	•
100	114,3	2,0	210	1,68	356782-1142	•	656782-1142	•
125	139,7	2,0	248	2,39	356782-1392	•	656782-1392	•
150	168,3	2,0	356	4,42	356782-1682	•	656782-1682	•

• Sur demande

ISO caps



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5627****Fond bombé ISO épaisseur 2 mm - Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO pipe cap, thickness 2 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
8	13,5	2	10,5	17	1,4	0,01	356272-132	•	656272-132	•
10	17,2	2	13	17	1,7	0,01	356272-172	2,30	656272-172	2,50
15	21,3	2	15	21	2,1	0,02	356272-212	1,80	656272-212	2,10
20	26,9	2	11	27	2,7	0,02	356272-262	1,90	656272-262	2,30
25	33,7	2	13	34	3,4	0,03	356272-332	2,20	656272-332	2,70
32	42,4	2	17	42	4,2	0,04	356272-422	2,90	656272-422	3,90
40	48,3	2	17	48	4,8	0,06	356272-482	3,50	656272-482	3,80
50	60,3	2	21	60	6,0	0,08	356272-602	4,10	656272-602	5,20
65	76,1	2	27	76	7,6	0,13	356272-762	8,40	656272-762	7,00
80	88,9	2	28	89	8,9	0,18	356272-882	7,60	656272-882	8,30
100	114,3	2	31	114	11,4	0,24	356272-1142	9,40	656272-1142	11,70
125	139,7	2	35	140	14,0	0,35	356272-1392	14,80	656272-1392	17,70
150	168,3	2	42	168	16,8	0,55	356272-1682	22,60	656272-1682	26,60
200	219,1	2	50	219	21,9	0,93	356272-2192	35,80	656272-2192	45,30
250	273,0	2	60	273	27,3	1,33	356272-2732	50,50	656272-2732	75,40
300	323,9	2	72	324	32,4	1,93	356272-3232	66,40	656272-3232	99,80

• Sur demande

Modèle **5630****Fond bombé ISO épaisseur 3 mm - Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO pipe cap, thickness 3 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
10	17,2	3	13	17	1,7	0,02	356302-173	•	656302-173	•
15	21,3	3	15	21	2,1	0,02	356302-213	•	656302-213	•
20	26,9	3	11	27	2,7	0,02	356302-263	•	656302-263	•
25	33,7	3	13	34	3,4	0,04	356302-333	•	656302-333	•
32	42,4	3	17	42	4,2	0,06	356302-423	•	656302-423	•
40	48,3	3	17	48	4,8	0,09	356302-483	•	656302-483	•
50	60,3	3	22	60	6,0	0,12	356302-603	6,30	656302-603	8,30
65	76,1	3	29	76	7,6	0,20	356302-763	9,40	656302-763	9,40
80	88,9	3	30	89	8,9	0,25	356302-883	11,80	656302-883	17,20
100	114,3	3	32	114	11,4	0,28	356302-1143	13,10	656302-1143	17,10
125	139,7	3	36	140	14,0	0,37	356302-1393	21,70	656302-1393	25,70
150	168,3	3	43	168	16,8	0,53	356302-1683	30,80	656302-1683	39,30
200	219,1	3	51	219	21,9	1,28	356302-2193	52,10	656302-2193	72,20
250	273,0	3	63	273	27,3	1,98	356302-2733	81,80	656302-2733	104,50
300	323,9	3	72	324	32,4	2,72	356302-3233	106,50	656302-3233	152,10
350	355,6	3	89	355	35,6	3,52	356302-3553	145,10	656302-3553	227,10
400	406,4	3	98	406	40,6	4,53	356302-4063	197,10	656302-4063	280,70
450	457,2	3	107	457	45,7	5,51	356302-4573	271,70	656302-4573	342,70
500	508,0	3	120	508	50,8	6,57	356302-5083	349,00	656302-5083	451,80
600	609,6	3	140	609	60,9	9,45	356302-6093	524,30	656302-6093	790,70
700	711,3	3	152	711	71,1	12,90	356302-7113	•	656302-7113	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

197

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change


ISO caps



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5646****Fond bombé ISO épaisseur 4 mm - Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO pipe cap, thickness 4 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
40	48,3	4	17	48	4,8	0,12	356462-484	•	656462-484	•
50	60,3	4	22	60	6,0	0,15	356462-604	•	656462-604	•
65	76,1	4	29	76	7,6	0,26	356462-764	•	656462-764	•
80	88,9	4	30	89	8,9	0,33	356462-884	•	656462-884	•
100	114,3	4	32	114	11,4	0,49	356462-1144	•	656462-1144	•
125	139,7	4	36	140	14,0	0,71	356462-1394	•	656462-1394	•
150	168,3	4	43	168	16,8	1,15	356462-1684	•	656462-1684	•
200	219,1	4	51	219	21,9	1,88	356462-2194	•	656462-2194	•
250	273,0	4	63	273	27,3	2,62	356462-2734	•	656462-2734	•
300	323,9	4	72	324	32,4	3,63	356462-3234	•	656462-3234	•
350	355,6	4	89	355	35,6	5,32	356462-3554	•	656462-3554	•
400	406,4	4	98	406	40,6	6,54	356462-4064	•	656462-4064	•
450	457,2	4	107	457	45,7	7,88	356462-4574	•	656462-4574	•
500	508,0	4	120	508	50,8	10,29	356462-5084	•	656462-5084	•
600	609,6	4	140	609	60,9	14,13	356462-6094	•	656462-6094	•
700	711,2	4	152	711	71,1	17,20	356462-7114	•	656462-7114	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com