



Mit Laserempfänger – ideal für Außenanwendungen und bei hellem Umgebungslicht

Quadrum DigiPlus GT M400 S



Vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie, Tracking-Funktion und Laserempfänger mit Millimeter-Anzeige

- Tracking-Funktion: Automatische Ausrichtung des Rotationslasers auf den Millimeter-Empfänger per Funkübertragung, ideal für präzises horizontales und vertikales Nivellieren, z.B. Raumteiler aufstellen oder Terrasse ausrichten
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- 6° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 0,075 mm / m
- Digitale Neigungseinstellung: Die horizontale Ebene kann digital in X- und Y-Achse geneigt werden
- Einfaches Ausrichten von Gefällen mit manueller Neigungsfunktion
- 90° Referenzstrahl zum Loten und Ausrichten von Trennwänden
- Zeitsparende vollautomatische Ausrichtung per Sensor-Automatic
- Großes beleuchtetes LC-Display
- Mit der Fernbedienung können alle Funktionen gesteuert werden

Laserempfänger SensoMaster M400

- Reichweite Laserempfänger bis 400 m Radius
- Millimetergenaue Abstandsanzeige zur Laserebene




Gummiertes Keypad: Große Drucktasten geben eindeutiges haptisches Feedback zur Bestätigung einer erfolgreichen Einstellung



LI-ION POWER

SM M400 S
max. 400 m



TRACKING FUNCTION



Inklusive: Quadrum DigiPlus GT, SensoMaster M400, Universalhalterung, Fernbedienung, Li-Ion Akkupack, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, Batterien, Tragekoffer

ARTIKEL-NR **EAN-CODE** **VE**

053.450A 4 021563 740420 1



TRACKING FUNCTION

TRACKING FUNCTION



TRACKING-FUNKTION ZUR AUTOMATISCHEN AUSRICHTUNG des Rotationslasers auf den Millimeter-Empfänger per Funkübertragung, ideal für präzises horizontales und vertikales Nivellieren.



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Zubehör

SensoLite 210 Set



Laserempfänger für rote Rotationslaser

- Schnelle Ausrichtarbeiten im Nah- und Fernbereich
- Kopfmagnet
- Mit der Universalhalterung kann das Gerät an Messlatten befestigt werden.
- Empfangsbereich für rote Laser bis 200 m

Nicht für grüne Laser geeignet.

Inklusive: Universalhalterung, Batterien, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
028.68A	4 021563 716784	1



SensoLite G 210 Set



Laserempfänger für grüne Rotationslaser

- Schnelle Ausrichtarbeiten im Nah- und Fernbereich
- Kopfmagnet
- Mit der Universalhalterung kann das Gerät an Messlatten befestigt werden.
- Empfangsbereich für grüne Laser bis 200 m

Nicht für rote Laser geeignet.

Inklusive: Universalhalterung, Batterien, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
028.69A	4 021563 716791	1



SensoLite 410 Set



Hochleistungs-Laserempfänger mit extra großem Empfangsbereich für rote und grüne Rotationslaser

- Extrem lange Laser-Empfangeinheit für schnelles Erfassen des Lasers auf großen Distanzen
- LC-Displays auf Vorder- und Rückseite sowie akustische Melodien zeigen die Höhe des Laserstrahls an.
- LC-Display vorne beleuchtet
- Für die Fernerkennung gibt es sehr helle 3-farbige LED's. Diese sind vorne, hinten und seitlich angeordnet.
- Versus Funktion: Der Empfänger überwacht die Referenzhöhe des Rotationslasers und verhindert damit Fehlmessungen. Optische und akustische Signale zeigen an, wenn der Laserstrahl die Referenzhöhe verlässt, z.B. durch äußere Einwirkungen auf den Rotationslaser.
- Extrem lauter Piezo-Summtton möglich
- Starke Kopf- und Seitenmagnete
- Universalhalterung mit Dosenlibelle
- Empfangsbereich bis 400 m



Superhelle Signal-LED:
High, Low, Target

Inklusive: Universalhalterung, Batterie

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
028.75	4 021563 677214	1



SensoMaster M300 Set



Hochleistungs-Laserempfänger für grüne Rotationslaser mit Millimeter-Anzeige, Tracking-Funktion und großem Empfangsbereich

- Tracking-Funktion: Empfänger sendet die Zielposition per Funk und der Rotationslaser Quadrum Compact G richtet sich automatisch auf ihn aus, ideal für präzises Nivellieren, z.B. Raumteiler aufstellen oder Terrasse ausrichten
- Lange Laser-Empfangeinheit für schnelles Erfassen des Lasers auf großen Distanzen
- Millimeter-Anzeige zum schnellen und genauen Ablesen von Höhenunterschieden zur Laserebene
- Gut ablesbare LC-Displays auf Vorder- und Rückseite
- Einfache Anbringung an metallischen Oberflächen mit Kopfmagnet



Millimetergenaue
Abstandsanzeige
zur Laserebene

Laserreichweite
bis 300 m



Inklusive: Universalhalterung, Batterien

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
028.77	4 021563 740451	1




SensoMaster M350 Set



Millimeter-Laserempfänger für rote und grüne Rotationslaser

- 127 mm lange Laser-Empfangeinheit für schnelles Erfassen des Lasers auf großen Distanzen
- Millimetergenaue Abstandsanzeige zur Laserebene
- Höhendifferenz zur Laserebene wird von den beidseitigen LC-Displays graphisch und numerisch angezeigt
- Drei helle LEDs auf der Vorderseite sowie ein auf Wunsch extrem lauter Piezo-Summtton zeigen ebenfalls den Abstand zur Laserebene an.
- Vertikal- und Horizontal-Libelle
- Robustes Gehäuse mit starken Kopf- und Seitenmagneten
- Empfangsbereich bis 350 m



Millimetergenaue
Abstandsanzeige
zur Laserebene

Laserreichweite
bis 350 m



Inklusive: Universalhalterung, Batterien

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
028.85	4 021563 706815	1



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com




SensoPilot Pro



Laser-Maschinenempfänger zur Baumaschinen-Steuerung

- Zusammen mit einem Rotationslaser dient der SensoPilot zur permanenten Höhenkontrolle.
- Durch vier 25 cm lange Laser-Empfängereinheiten kann der Laser in einem Radius von 360° empfangen werden.
- Große, sehr gut sichtbare Leuchtdioden zeigen die Laserebene an.
- Reichweite 200 m
- Sehr robustes, wasser- und staubdichtes Gehäuse
- Mit starken Magneten zur Befestigung an Maschinen

Nicht für grüne Laser geeignet.

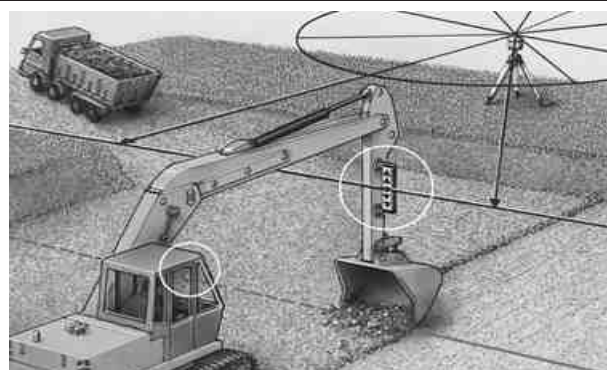

Inklusive: Integrierter Akku, Netz-/Ladegerät, 12/24V Batteriekabel, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
035.00A	4 021563 658787	1



Fernanzeige für SensoPilot Pro




Die Fernanzeige ermöglicht die Kontrolle der Referenzhöhe vom Führerhaus der Baumaschine aus.

- Die ideale Ergänzung für den Laser-Maschinenempfänger SensoPilot
- Sehr robuste Ausführung mit Montagesockel
- Wasser- und staubdichtes Gehäuse

Inklusive: Anschlusskabel für SensoPilot Pro

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
035.01	4 021563 658800	1

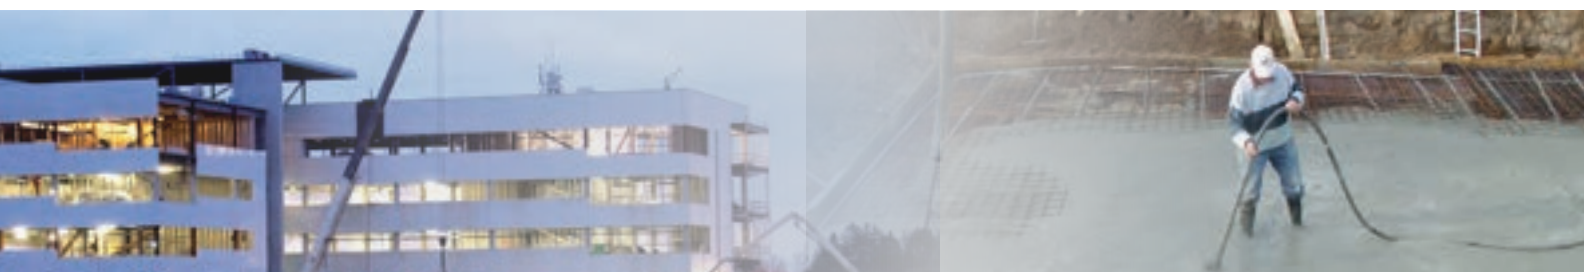

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Automatische Nivellierinstrumente



Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



UNIVERSALGERÄTE FÜR DIE BAUSTELLE


Nivellierinstrumente werden bei besonderen Aufgaben auf großen Baustellen eingesetzt. Sie funktionieren wie ein Präzisionsfernrohr, mit dem auf einer bestimmten Höhe eine künstliche Ziellinie erzeugt wird – die horizontale Referenz.
Ein automatisches Nivellier richtet die Ziellinie selbsttätig in der Horizontalen aus.



Horizontalkreis mit endlosem Seitenfeintrieb zum präzisen Anvisieren.



Praktisch verstellbarer Klappspiegel für einfaches Ausrichten mittels Dosenlibelle.




Fernsichtskala mit E-Teilung



Eine schnelle Ausrichtung des AL 26 / 32 ermöglicht das Alu-Leichtstativ mit Kuppel 165 cm.

Das Messprinzip

Um den Höhenunterschied in diesem Beispiel zu messen, wird die Nivellierlatte zuerst an Bodenpunkt A aufgestellt. Die Nivellieroptik hat sich automatisch horizontal ausgerichtet – durch das optische Zielkreuz liest man ab, in welchem Abstand Punkt A von der blau dargestellten Visierlinie ist. Jetzt wird die Latte an einen beliebigen Punkt B gesetzt und durch die Zieloptik der zweite Messpunkt abgelesen.



Höhenunterschied berechnen

Höhe A - Höhe B = Höhenunterschied H



Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Bewährte Messgeräte

Autom. Nivellier 26 Plus



Robustes und zuverlässiges Nivellierinstrument mit heller Hochleistungsoptik

- Praktische Schnellvisierung
- Luftgedämpfter Kompensator
- Vergrößerung 26-fach
- Standardabweichung 1,5 mm / km
- 360° Horizontalkreis, 400 gon auf Anfrage
- Durch die 2-Achsen-Justierung des Fadenkreuzes kann das Gerät komplett kalibriert werden
- Mit Transportsicherung



Inklusive: AL 26, Senklot, Inbusschlüssel, Einstellnadel, Transportkoffer mit Tragegurt

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.84	4 021563 705283	1



Autom. Nivellier 26 Plus Set



Nivellier-Set mit Alu-Leichtstativ 165 cm und Teleskop-Nivellierlatte LT 5 m



Inklusive



Inklusive: AL 26, Senklot, Inbusschlüssel, Einstellnadel, Transportkoffer mit Tragegurt, Alu-Leichtstativ 165 cm, Teleskop-Nivellierlatte LT 5 m

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.84-1	4 021563 705313	1




Autom. Nivellier 32 Plus



Robustes und zuverlässiges Nivellierinstrument mit heller Hochleistungsoptik

- Praktische Schnellvisierung
- Luftgedämpfter Kompensator
- Vergrößerung 32-fach
- Standardabweichung 1 mm / km
- 360° Horizontalkreis, 400 gon auf Anfrage
- Durch die 2-Achsen-Justierung des Fadenkreuzes kann das Gerät komplett kalibriert werden
- Mit Transportsicherung

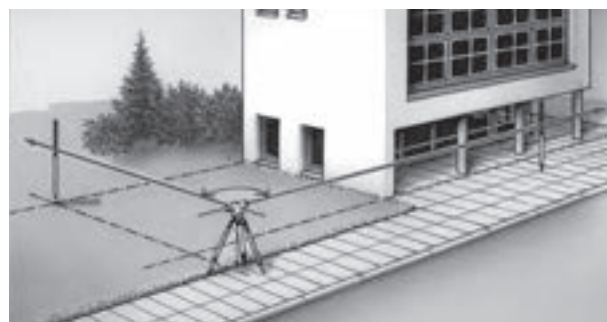

Inklusive: AL 32, Senklot, Inbusschlüssel, Einstellnadel, Transportkoffer mit Tragegurt

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.85	4 021563 705290	1



Autom. Nivellier 32 Plus Set



Nivellier-Set mit Alu-Leichtstativ 165 cm und Teleskop-Nivellierlatte LT 5 m



Inklusive





Inklusive: AL 32, Senklot, Inbusschlüssel, Einstellnadel, Transportkoffer mit Tragegurt, Alu-Leichtstativ 165 cm, Teleskop-Nivellierlatte LT 5 m

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.85-1	4 021563 705320	1



Distributeur : RL DISTRI PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Zubehör für Laser- und Nivelliergeräte

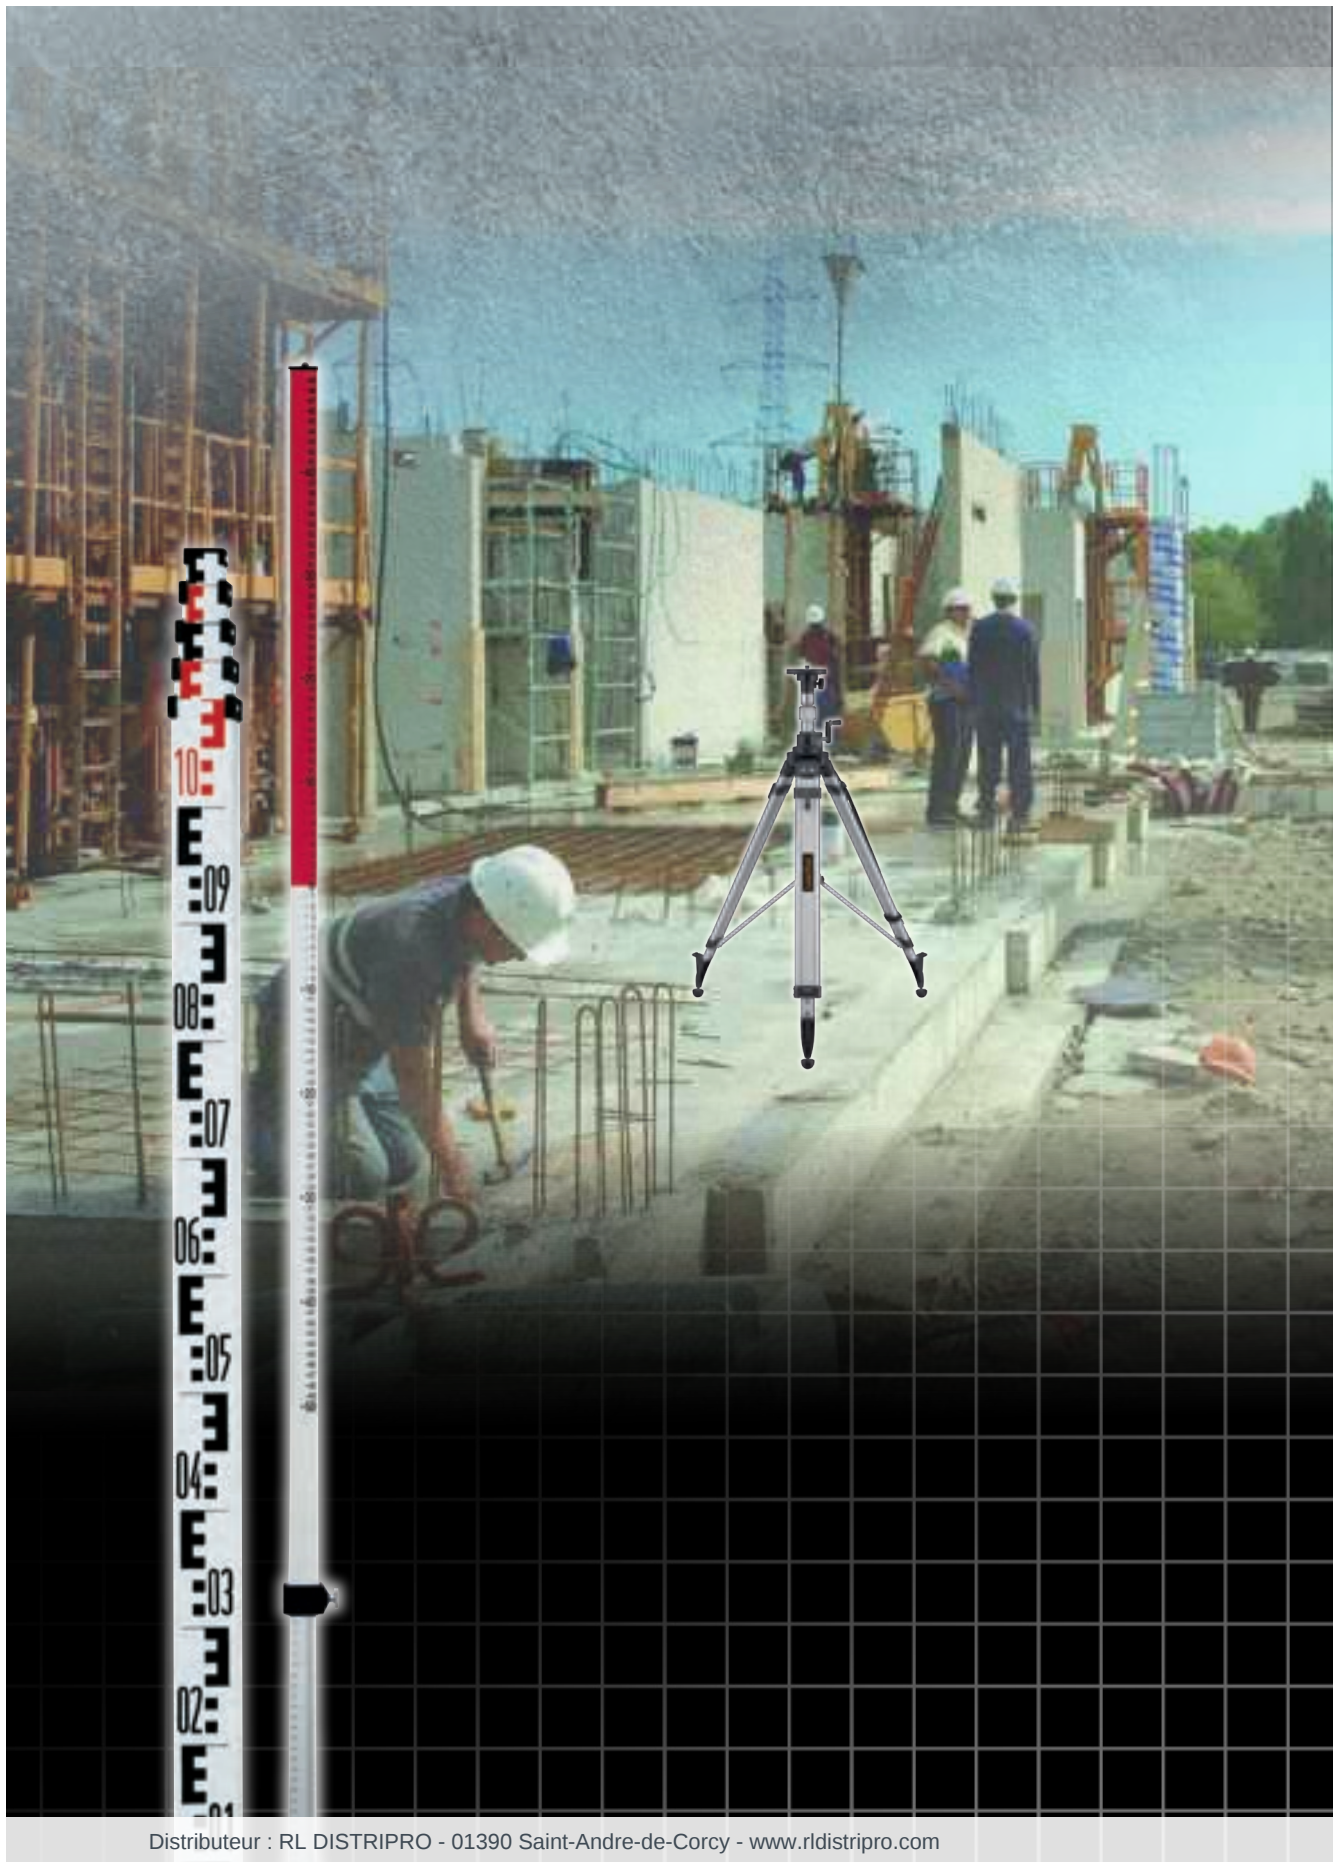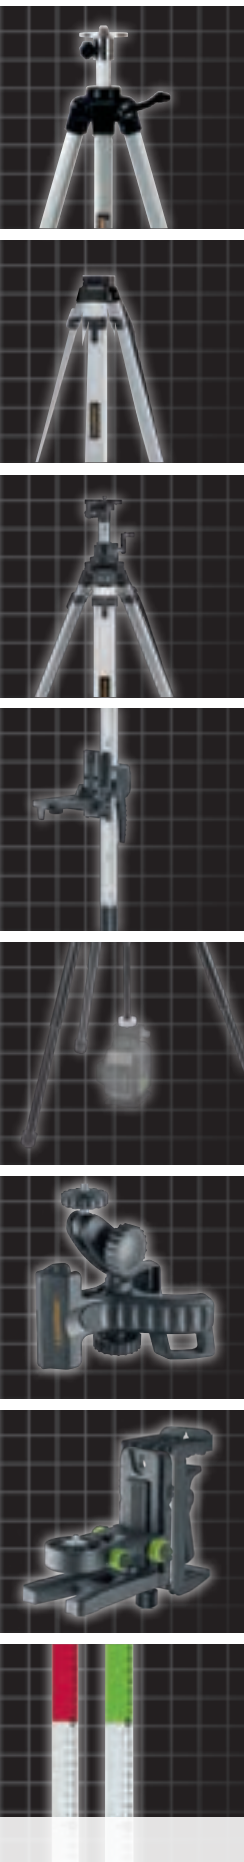

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

BASIS FÜR SICHERES ARBEITEN

Will man das gesamte Einsatzspektrum eines Linien- bzw. Rotationslasers oder eines automatischen Nivelliers nutzen, dann ist ein Stativ von hohem Nutzen. Laserliner bietet ein umfangreiches Stativ-Sortiment an – unterschiedliche Aufgaben erfordern spezielle technische Lösungen. Die Wandhalterungen erleichtern Deckenarbeiten.

Profi-Kurbelhub beim
Profi-Kurbelstativ



Einfache Aufnahme von Messgeräten
durch federgelagertes Winkelgetriebe



Passgenaue, gefräste und
plangeschliffene Auflagefläche



Eine umlaufende Stahlkette verhindert
auf glatten Böden das Ausscheren
der Stativbeine.



Robuste Stahlfüße mit Gummischutz
Schnellarretierung zum gleichmäßigen
Aufstellen der Stativbeine



Kurbelauszug
mit mm-Teilung



Einstellbarer Tragegurt






TriStand 165 cm



Leichte Ausführung mit gefräster Auflagefläche
 – 5/8"-Gewindeadapter
 – Robuste Stahlfüße
 – Schnellarretierung



Inklusive: Haken für Senklot, Tragegurt


ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.00	4 011879 633967	1



VarioStand L 300 cm



Hochwertiges Stativ aus Aluminium
 – Mit Wechseladapter zur Fixierung von Geräten mit 1/4"- und 5/8"-Gewinde
 – Extrem langer Kurbelhub (85 cm) ermöglicht einen großen Einstellungsbereich.
 – Anpassung an verschiedene Untergründe durch spezielle Kombinationsspitzen (Gummi-Stahlschulspitzen)
 – Ausziehbare Stativbeine



Inklusive: 1/4"- und 5/8"-Gewindeadapter, Transporttasche


ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.24A	4 021563 706518	1



ProStand 175 cm



Schwere Ausführung mit integriertem Profi-Kurbelhub
 – 5/8"-Gewindeadapter
 – Extrem langer Kurbelhub (97 cm) ermöglicht einen großen Einstellungsbereich.
 – Kurbelhub kann fixiert werden und ist spielfrei einstellbar.
 – Anpassung an verschiedene Untergründe durch spezielle Kombinationsspitze (Gummi-Stahlschulspitze)
 – Robuste Stahlfüße
 – Stahlketten



Inklusive: Tragegurt


ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.26	4 021563 706464	1



ProStand 260 cm



Schwere Ausführung mit integriertem Profi-Kurbelhub
 – 5/8"-Gewindeadapter
 – Extrem langer Kurbelhub (70 cm) ermöglicht einen großen Einstellungsbereich.
 – Kurbelhub kann fixiert werden und ist spielfrei einstellbar.
 – Anpassung an verschiedene Untergründe durch spezielle Kombinationsspitze (Gummi-Stahlschulspitze)
 – Robuste Stahlfüße
 – Stahlketten



Inklusive: Tragegurt


ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.35	4 011879 633462	1



ProStand 300 cm



Schwere Ausführung mit integriertem Profi-Kurbelhub
 – 5/8"-Gewindeadapter
 – Windstabil durch Feststellkreuz
 – Extrem langer Kurbelhub (60 + 60 cm) ermöglicht einen großen Einstellungsbereich.
 – Kurbelhub kann fixiert werden und ist spielfrei einstellbar.
 – Anpassung an verschiedene Untergründe durch spezielle Kombinationsspitze (Gummi-Stahlschulspitze)
 – Robuste Stahlfüße



Inklusive: Tragegurt

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.39	4 021563 694075	1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Befestigungen

CROSS GRIP PLUS

MICROCONTROL

UPSIDE-DOWN-FUNCTION

SpiderStand 150 cm



Universelles Kompaktstativ zum sicheren Aufstellen von Lasermessgeräten mit 1/4"-Gewinde – inklusive UpsideDown-Funktion für bodennahe Anwendungen

- Exaktes und sicheres Aufstellen von Lasermessgeräten
- Dreifach ausziehbares Stativrohr ermöglicht flexible Höhenverstellung
- UpsideDown-Funktion: Schnelles Umdrehen der Stativsäule zur Positionierung des Lasers in niedriger Höhe für bodennahe Arbeiten

Inklusive: Transporttasche

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.21A	4 021563 740345	1



TelePod Stand 330 cm



Teleskop-Klemmstangen-Stativ zum flexiblen und sicheren Positionieren von Laser-Messgeräten

- Optimale Kombination aus Teleskop-Klemmstange und solidem Baustativ für hohe Flexibilität und Stabilität
- Exaktes und sicheres Aufstellen von Lasermessgeräten
- Für Raumhöhen bis 3,30 m
- Simples und zeitsparendes Montieren zwischen Boden und Decke
- Auch als konventionelles Laser-Stativ anwendbar
- Klemmhalterung mit Feinjustierung und 1/4" Gewintheadapter
- Ausziehbare Stativbeine
- 7-teilig zum einfachen Transport

Inklusive: Klemmhalterung, Transporttasche

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
090.125A	4 021563 740369	4



UniFix



Stativhalterung

- Zur Befestigung auf 5/8"-Stativen
- Einsetzbar an Wänden und magnetischen Gegenständen

Für alle Lasermessgeräte mit 1/4"-Gewinde.

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
036.26	4 021563 692934	1




FlexClamp Plus



Universell einsetzbare Klemmhalterung

- Einfach justierbare Klemmhalterung für den optimalen Einsatz von Kreuzlinien-Lasern
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten ohne Beschädigung von Oberflächen
- Einfaches Verstellen von Höhe und Position des Messgerätes
- Praktischer Standfuß

Für alle Lasermessgeräte mit 1/4"-Gewinde.



ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
090.135A	4 021563 703456	5

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Befestigungen und Messlatten


CrossGrip Pro



Magnetische Klemm- und Wandhalterung – vielseitige Anwendungen möglich

- Einzel und in Kombination einsetzbar – horizontal und vertikal

Für alle Lasermessgeräte mit 1/4"-Gewinde.



ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
036.24	4 021563 706242	1




CrossGrip Plus



Magnetische Klemm- und Wandhalterung

- Einzel und in Kombination einsetzbar – horizontal und vertikal
- Mit einstellbarem Klemmbereich und MicroControl: Seitenfeintrieb zum genauen vertikalen Justieren der Laserlinien

Für alle Lasermessgeräte mit 1/4"-Gewinde.

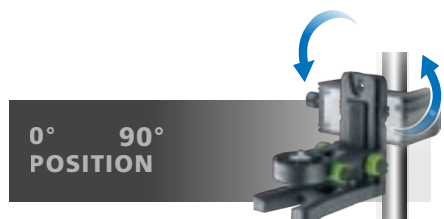

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
036.22	4 021563 726844	1



Wandhalterung Pro



Für Laserliner Rotations- und Linienlaser

- Mit Stellrad zur exakten Höheneinstellung und Klemmhalterung für das Aufhängen an Konstruktionselementen.

Für alle Lasermessgeräte mit 5/8"-Gewinde.



ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.71	4 021563 658817	1



Winkelplatte 5/8"



Professionelle Ausführung mit Winkelskala

- Stativadapter zum Ausrichten von Schrägen

Für alle Lasermessgeräte mit 5/8"-Gewinde.



ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.75	4 021563 662821	1



Teleskop-Nivellierlatten

Flexi-Messlatte Plus rot / grün



Für alle Messungen von Bodenhöhen

- Bezugshöhe ca. 80-190 cm $\pm$ 50 cm Messbereich, max. Länge ca. 240 cm
- Direktes Ablesen des Höhenunterschieds ohne zu rechnen
- Keine normale Messlatte kann hiermit verglichen werden.

FlexiSlider

- Optimale Positionierhilfe für Laserempfänger an der Flexi-Messlatte Plus
- Einfache und schnelle Handhabung durch leichtes Verschieben
- Mit Schnellspanner

Flexi-Messlatte Plus rot

- Ideal für rote Laser

Flexi-Messlatte Plus grün

- Ideal für grüne Laser



Inklusive: FlexiSlider


	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
rot	080.50	4 011879 631147	1
grün	080.51	4 021563 664948	1

Teleskop-Nivellierlatte 4 m - 5 Segmente



Gut ablesbare, hochstabile Nivellierlatten für den Einsatz auch unter extremen Bedingungen - platzsparend transportierbar durch 5x Segmente zum Ineinaderschieben

- Aus robustem Alu-Profil
- Für Nivelliere und Rotationslaser
- Im eingeschobenen Transportzustand nur 88 cm lang, dadurch günstig im Versand

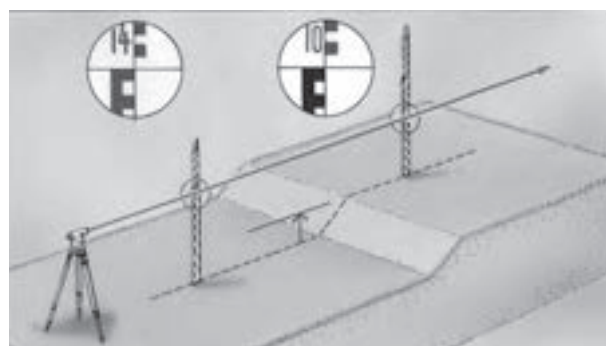

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
052.205.02	4 021563 719136	1

Teleskop-Nivellierlatte LT 4 m / 5 m




Info 4 m

Info 5 m

Gut ablesbare, hochstabile Nivellierlatten für den Einsatz auch unter extremen Bedingungen

- Aus robustem Alu-Profil
- Für Nivelliere und Rotationslaser
- Teleskop-Nivellierlatte 4 m: max. Höhe 4 m, min. Höhe 1,19 m
- Teleskop-Nivellierlatte 5 m: max. Höhe 5 m, min. Höhe 1,22 m

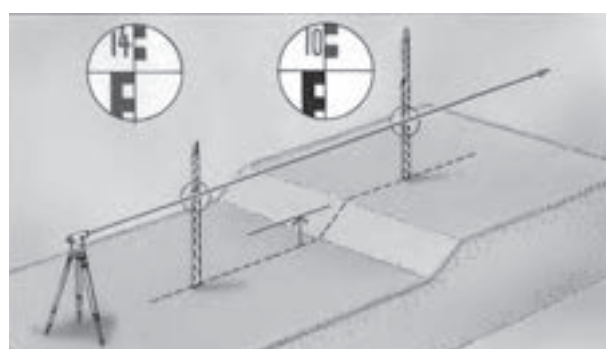

	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
4 m	080.42	4 021563 694112	1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Auf Geräte beträgt die Garantiezeit
4 Jahre ab Kaufdatum.
Ausgenommen sind Akkus
und Zubehör.

Weitere Informationen unter
www.laserliner.com/garantie



UMAREX GmbH & Co. KG
– Laserliner –

Gut Nierhof 2
59757 Arnsberg, Germany
Telefon +49 2932 9004-0
info@laserliner.com
www.laserliner.com

Gültig ab 01.03.2026. Mit diesem Katalog verlieren alle
bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit, des Weiteren gelten
unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
Diese Angebote sind für Industrie, Handel, Handwerk
und Gewerbe bestimmt.

Änderungen in Farbe, Design, Setkombinationen und
Produktabbildungen, sowie technische Verbesserungen
vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.



020.26.02DE 7.000 26W03