

Tableau métiers lasers traits

		Carreleur	Electricien	Industrie	Maçon	Menuisier	Paysagiste	Peintre	Plaquiste	Plombier
LASER TRAIT	LTE 2G	X	X	X		X		X	X	X
	LTE CR	X	X	X		X		X	X	X
	LTE CV	X	X	X		X		X	X	X
	LTE 3DRN	X	X	X		X		X	X	X
	LTE 3DV	X	X	X		X		X	X	X



LTE - 2G
Page 10



LTE - CR
Page 10



LTE - CV
Page 10



LTE - 3DRN
Page 11



LTE - 3DV
Page 11


LTE - 2G

Ref	Couleur	Mètres	Précision
9120	Vert	40	± 0.4 mm/m



Caractéristiques techniques

- Laser 2 traits type «croix»
- Portée: ≈ 40 m/ ≈ 60 m avec cellule
- Précision: horizontale: ± 0.4 mm/m verticale: ± 0.5 mm/m
- Plage de nivellement: 4°±0.5°
- Alimentation: piles: 3X1.5V AAA
- Autonomie: 25h




LTE - CR

Ref	Couleur	Mètres	Précision
6009	Rouge	20	± 0.4 mm/m



Caractéristiques techniques

- Laser 2 traits type «croix»
- Portée: ≈ 20 m/ ≈ 50 m avec cellule
- Précision: horizontale: ± 0.4 mm/m verticale: ± 0.5 mm/m
- Plage de nivellement: 4°±0.5°
- Alimentation: piles: 3X1.5V AA
- Autonomie: 25h



LTE - CV

Ref	Couleur	Mètres	Précision
6011	Vert	40	± 0.4 mm/m



Caractéristiques techniques

- Laser 2 traits type «croix»
- Portée: ≈ 40 m/ ≈ 60 m avec cellule
- Précision: horizontale: ± 0.4 mm/m verticale: ± 0.5 mm/m
- Plage de nivellement: 4°±0.5°
- Alimentation: piles: 3X1.5V AA
- Autonomie: 25h



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com


LTE - 3DRN

Ref	Couleur	Mètres	Précision
9110	Rouge	40	± 0.3 mm/m



Caractéristiques techniques

- Laser 3 traits 360° - Tête ras du sol: 12mm du sol
- Portée: ≈ 40 m/ ≈ 60m avec cellule
- Précision: ± 0.3 mm/m
- Plage de nivellement: 4°±0.5°
- Alimentation: batterie
- Autonomie: 8h avec tous les traits



LTE - 3DV

Ref	Couleur	Mètres	Précision
6019	Vert	40	± 0.25 mm/m



Caractéristiques techniques

- Laser 3 traits 360°
- Portée: ≈ 40 m/ ≈ 60m avec cellule
- Précision: ± 0.25 mm/m
- Plage de nivellement: 4°±0.5°
- Alimentation: batterie ou piles
- Autonomie: 8h avec tous les traits sur batteries






Tableau métiers lasers rotatifs

		Carreleur	Electricien	Industrie	Maçon	Menuisier	Paysagiste	Peintre	Plaquiste	Plombier	Travaux publics
LASER ROTATIF	LTE H	X			X		X				X
	LTE HP	X			X		X				X
	LTE HVR	X			X		X			X	X
	LTE HVV	X			X	X	X			X	X
	LTE PX2S				X		X				X



LTE - H
Laser horizontal
Page 14



LTE - HP
Laser à pentes manuelles
Page 14



LTE - HVR
Laser à pentes manuelles
Page 15



LTE - HVV
Laser à pentes manuelles
Page 15



LTE - PX2S
Laser à pentes automatiques
Page 16

LTE - H

Ref	Couleur	Mètres	Précision
6000	Rouge	500	± 0.15 mm/m

Caractéristiques techniques



- Laser rotatif automatique horizontal rouge
- Fonction: TILT
- Portée (diamètre): ≈ 500 m avec cellule
- Précision: ± 0.15 mm/m
- Plage de nivellement: $5^\circ \pm 0.5^\circ$
- Alimentation: batterie ou piles
- Autonomie: 20h (accus) / 50h (piles)



Composition coffret



LTE 10 R
REF:6010



LTE 20
REF:6000



LTE Digit
REF:6001



LTE - HP

Ref	Couleur	Mètres	Précision
6002	Rouge	500	± 0.15 mm/m

Caractéristiques techniques



- Laser rotatif horizontal automatique rouge à pentes manuelles
- Fonctions: TILT, inclinaison du plan horizontal sur 2 axes
- Portée (diamètre): ≈ 500 m avec cellule
- Précision: ± 0.15 mm/m
- Plage de nivellement: $5^\circ \pm 0.5^\circ$
- Alimentation: batterie ou piles
- Autonomie: 20h (accus) / 50h (piles)



Composition coffret




LTE 10 R
REF:6012



LTE 20
REF:6002



LTE Digit
REF:6003



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

LTE - HVR

Ref	Couleur	Mètres	Précision
6004	Rouge	500	± 0.15 mm/m

Caractéristiques techniques



- Laser rotatif horizontal automatique rouge à pentes manuelles
- Fonctions: TILT, inclinaison du plan horizontal sur 2 axes, vertical, aplomb
- Portée (diamètre): ≈ 500 m avec cellule
- Précision: ± 0.15 mm/m
- Plage de nivellement: 5°±0.5°
- Alimentation: batterie ou piles
- Autonomie: 20h (accus) / 50h (piles)



Composition coffret




LTE 10 R
REF:6014



LTE 20
REF:6004



LTE Digit
REF:6005



LTE - HVV

Ref	Couleur	Mètres	Précision
6006	Vert	500	± 0.15 mm/m

Caractéristiques techniques



- Laser rotatif horizontal automatique vert à pentes manuelles
- Fonctions: TILT, inclinaison du plan horizontal sur 2 axes, vertical, aplomb
- Portée (diamètre): ≈ 500 m avec cellule
- Précision: ± 0.15 mm/m
- Plage de nivellement: 5°±0.5°
- Alimentation: batterie ou piles
- Autonomie: 20h (accus) / 50h (piles)




Composition coffret



LTE 20
REF:6006



LTE Digit
REF:6016



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

LTE - PX2S

Ref	Couleur	Mètres	Précision
6007	Rouge	500	± 0.15 mm/m



Caractéristiques techniques

- Laser rotatif horizontal rouge à pentes automatiques
- Fonctions: TILT, inclinaison automatique en pourcentage du plan horizontal sur 2 axes, vertical, aplomb, scan
- Portée (diamètre): ≈ 500 m avec cellule
- Précision: ± 0.15 mm/m
- Plage de nivellement: $5^\circ \pm 0.5^\circ$
- Inclinaison des pentes: - 10% jusqu'à + 10%
- Alimentation: batterie ou piles
- Autonomie: 20h (accus) / 50h (piles)

Composition coffret





LTE 10 R
REF:6018




LTE 20
REF:6007



LTE Digit
REF:6008

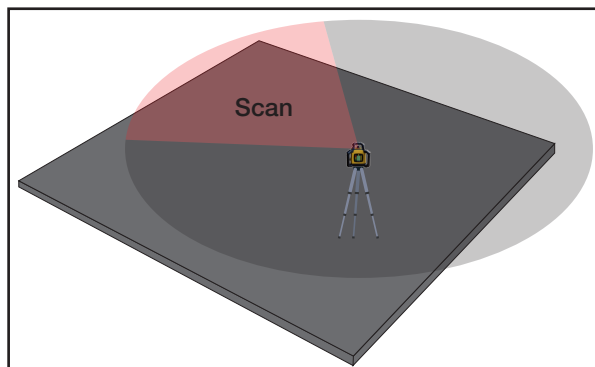

Fonction Scan

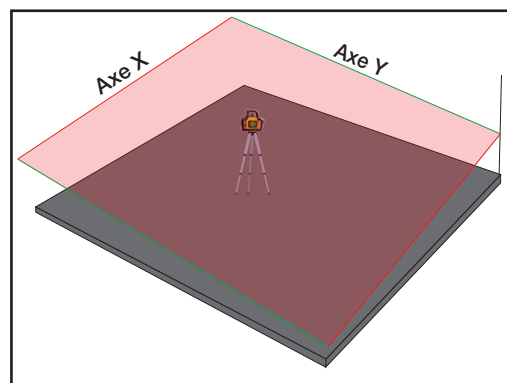

Fonction pentes

