


## CHANTIERS FIXES

### Voie latérale neutralisée

- Circulation double sens
- Route à trois voies

La séparation des courants du trafic peut être réalisée par des **K5a**, **K5c**, balises souples, séparateurs **K16** ou par marquage temporaire (*ligne continue*).

Le biseau comporte au moins deux **B21a** s'il est réalisé à l'aide de cônes **K5a**.


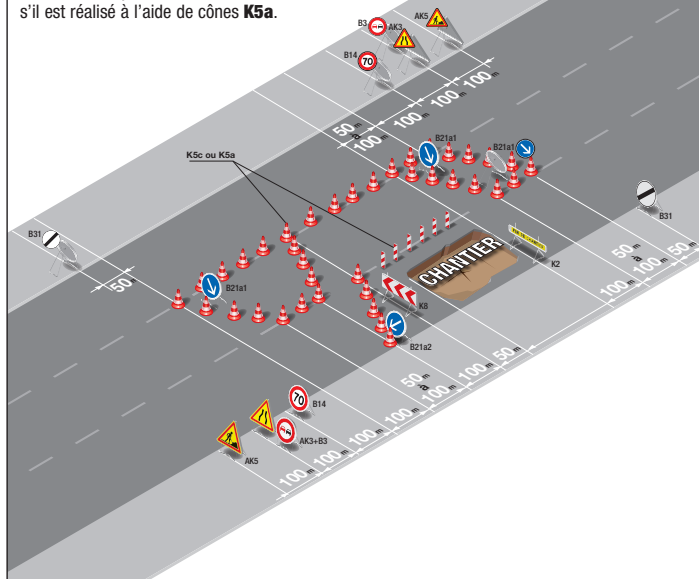


## CHANTIERS FIXES

### Voie centrale neutralisée

- Circulation double sens
- Route à trois voies

Le biseau comporte au moins deux **B21a** s'il est réalisé à l'aide de cônes **K5a**.

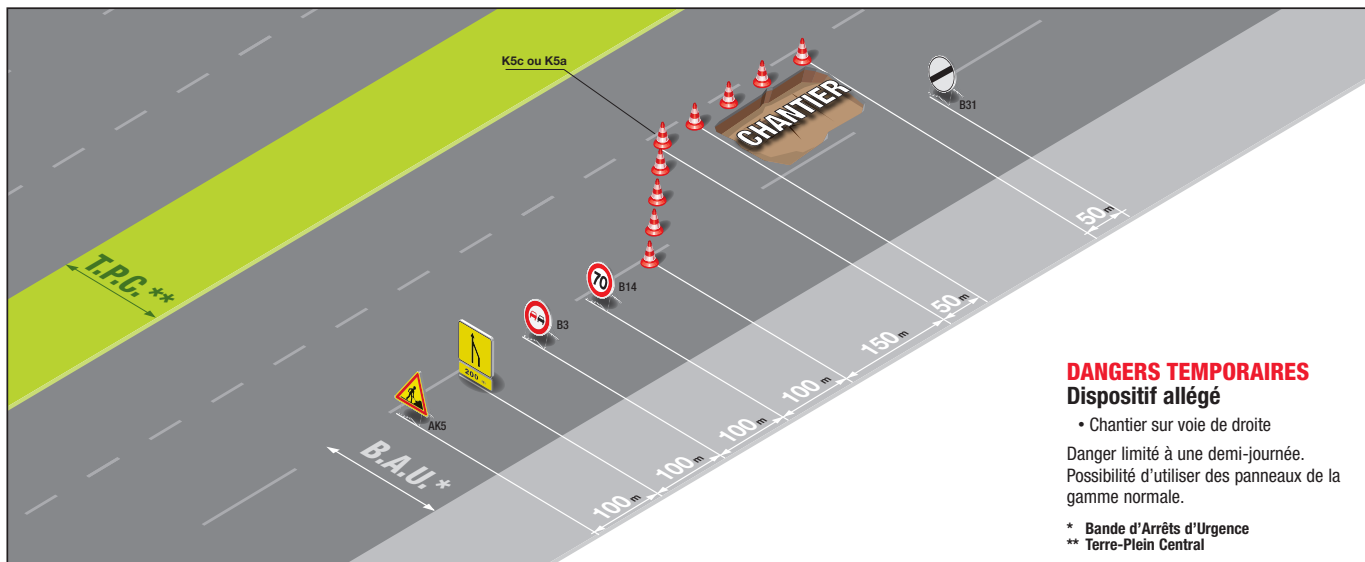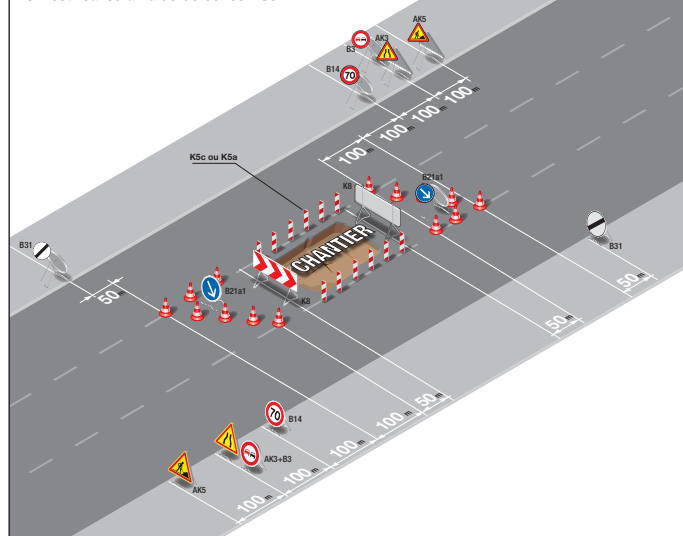

## DANGERS TEMPORAIRES


### Dispositif allégé

- Chantier sur voie de droite

Danger limité à une demi-journée. Possibilité d'utiliser des panneaux de la gamme normale.

\* Bande d'Arrêts d'Urgence

\*\* Terre-Plein Central

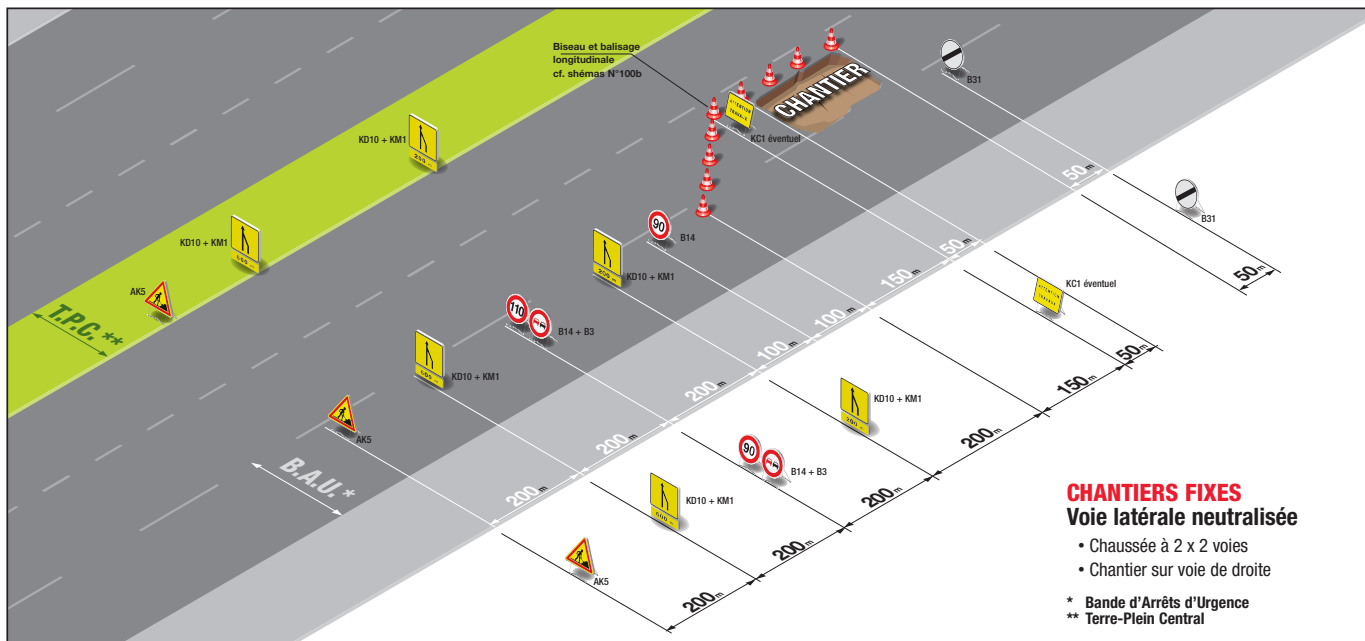

## CHANTIERS FIXES

### Voie latérale neutralisée

- Chaussée à 2 x 2 voies
- Chantier sur voie de droite

\* Bande d'Arrêts d'Urgence

\*\* Terre-Plein Central



ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE

# CERTIFICATION OBLIGATOIRE

Arrêté du 20 octobre 2008

**Depuis le 1er janvier 2014,**

seuls les panneaux marqués  peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier.

## PANNEAUX

POLICE  
**TP03**



DIRECTIONNELS  
**TD01**



## SUPPORTS

INCLINÉS  
**TP03**



VERTICAUX  
**TD01**



**Qu'ils soient fixes ou posés au sol, la certification NF concerne l'ensemble des panneaux temporaires de police et directionnels**, sauf les panneaux temporaires à parties mobiles  comportant des informations variables sur des flèches orientables, volets, disques de distance, talons ... (*panneaux à messages modulables*) ou dans le cas où des panneaux temporaires sont appuyés par une signalisation lumineuse.

# LA CLASSIFICATION


Arrêté du 5 et 6 novembre 1992 - Art.125

## RÉTRORÉFLEXION

Les différents panneaux vus simultanément doivent être de la même classe de rétroréflexion.

### Les films rétro réfléchissants

#### Classe 1



#### Classe 2



### Quelle classe de rétroréflexion ?

Pour une Signalisation de fin de prescription  
ou une Signalisation de position

#### Routes bi-directionnelles

- Revêtements rétro réfléchissants **classe C1** ou **classe C2** (classe C2 souhaitable par souci d'homogénéité).

#### Routes à chaussées séparées

- Revêtements rétro réfléchissants **classe C2** obligatoire

#### Pour une signalisation d'approche

#### Routes bi-directionnelles

- Tous les panneaux sont obligatoirement rétro réfléchissants **classe C1** ou **classe C2**.
- Le **1er panneau de danger** est obligatoirement classe C2 (ou équipé de 3 feux de balisage et d'alerte).

#### Routes à chaussées séparées

- Tous les panneaux sont obligatoirement rétro réfléchissants **classe C2**.
- Le **1er panneau de danger AK** est en plus équipé de 3 feux de balisage et d'alerte R2 (si signalisation de nuit).

#### Signalisation d'approche

Signalisation de prescription :  
**B3, B14, B21 ...**

Signalisation d'indication :  
**KC1**

Signalisation de danger  
**AK5, AK14, AK22 ...**

#### Signalisation de position


Signalisation de fin de chantier :  
**K2**

Signalisation longitudinale :  
**K5a, K5b, K5c, K5d, K16**

Signalisation frontale :  
**K8**

#### Signalisation de fin de prescription

**B31, B33, B34**

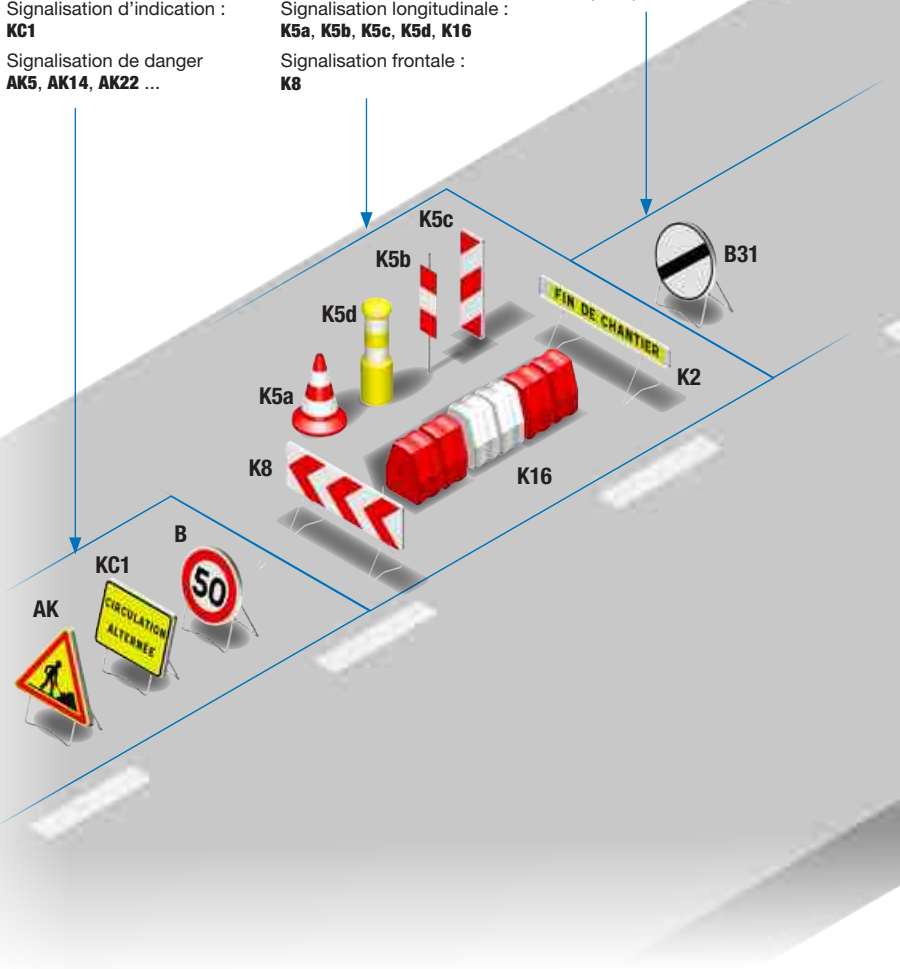




## TAILLE DES PANNEAUX

| Gammes  | Triangles | Disques | Carrés  | Utilisation (règle générale)                |
|---------|-----------|---------|---------|---------------------------------------------|
| Grande  | 1250 mm   | 1050 mm | *900 mm | sur routes à chaussées séparées             |
| Normale | *1000 mm  | *850 mm | *700 mm | sur routes normales                         |
| Petite  | *700 mm   | *650 mm | 500 mm  | milieu urbain, rue étroites, gros véhicules |


\*Gammes représentées dans ce catalogue.

## INTERDISTANCE ENTRE LES PANNEAUX


Milieu urbain



Routes bidirectionnelles

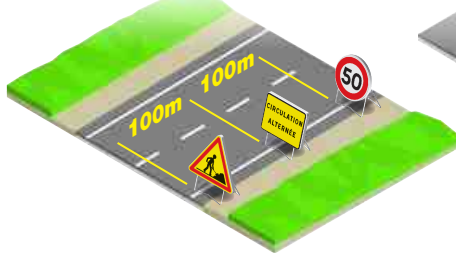

Routes à chaussées séparées

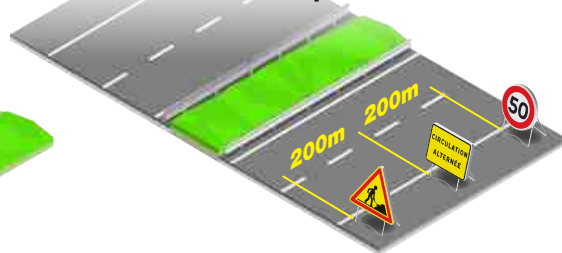

## IDENTIFICATION DES PANNEAUX

Tout panneau doit être certifié et identifié par une étiquette NF et un filigrane dans le film.



# DE VRAIS ATOUTS TALIA®



**Marquage réglementaire**  
Étiquette NF



**Étiquetage**  
(Symbole, dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau



**Emballage**  
individuel sous film thermo-rétractable avec protection film bulles très résistant



**Racks de présentation et de stockage**  
Disponibles en 2 capacités : 10 ou 15 pièces

**Poignée**  
ergonomique en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées)



**Ensemble boulonné**  
avec des écrous frein



**Pieds**  
en fil d'acier galvanisé plein Ø 10 mm



**2 sacs de lestage**  
livrés avec chaque panneau

www.taliaplast.com

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

**SIGNALISATION ET BALISAGE DE CHANTIER**

**TALIA**  
PLAST

**235**

## Panneaux types AK

Signalisation d'approche indication  
de danger temporaire

En acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.

**Peut être complété avec un panneau  
type KM temporaire de même gamme  
et classe de rétroreflexion.**

Les panneaux **AK** sont également  
disponibles sans pieds. Nous consulter.

**2 sacs de lestage offerts avec chaque panneau.**

### AK trflash

Panneaux AK (700 ou 1000 mm, classe C1) équipés  
d'un kit 3 feux. Optique à leds haute luminosité (Ø  
100 mm), lentilles et fond de lampe en polycarbo-  
nate orange. Boîtier comprenant 2 piles 6 volts type  
4R25 non fournies (réf pile 500502) et raccorde-  
ment par cordon spiralé (branchement avec fiche  
jack). Interrupteur 3 positions : arrêt - jour/nuit -  
nuit. Autonomie 3 jours. Les panneaux AK trflash  
n'entrent pas dans le cadre de la certification NF.

Norme : EN 12352

| Modèle       | Gamme   | Taille | Classe | Référence | ? | ? |
|--------------|---------|--------|--------|-----------|---|---|
| AK5 trflash  | Normale | 1000   | C1     | 52 20 64  | 5 | 1 |
| AK5 trflash  | Petite  | 700    | C1     | 52 24 64  | 3 | 1 |
| AK14 trflash | Normale | 1000   | C1     | 52 20 65  | 2 | 1 |
| AK17 trflash | Normale | 1000   | C1     | 52 20 66  | 9 | 1 |
| Pile 6V 4R25 | -       | -      | -      | 50 05 02  | 0 | 2 |



Les panneaux AK trflash n'entrent pas  
dans le cadre de la certification NF

### AK2

Dos d'âne

2 sacs de lestage  
offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 1000   | C1     | 52 20 01  |
| Normale | 1000   | C2     | 52 21 01  |
| Petite  | 700    | C1     | 52 24 01  |
| Petite  | 700    | C2     | 52 25 01  |

### AK3

Chaussée rétrécie

2 sacs de lestage  
offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 1000   | C1     | 52 20 02  |
| Normale | 1000   | C2     | 52 21 02  |
| Petite  | 700    | C1     | 52 24 02  |
| Petite  | 700    | C2     | 52 25 02  |

### AK4

Chaussée glissante

2 sacs de lestage  
offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 1000   | C1     | 52 20 03  |
| Normale | 1000   | C2     | 52 21 03  |
| Petite  | 700    | C1     | 52 24 03  |
| Petite  | 700    | C2     | 52 25 03  |

### AK5

Travailleur

2 sacs de lestage  
offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 1000   | C1     | 52 20 04  |
| Normale | 1000   | C2     | 52 21 04  |
| Petite  | 700    | C1     | 52 24 04  |
| Petite  | 700    | C2     | 52 25 04  |

### AK14

Danger

2 sacs de lestage  
offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 1000   | C1     | 52 20 05  |
| Normale | 1000   | C2     | 52 21 05  |
| Petite  | 700    | C1     | 52 24 05  |
| Petite  | 700    | C2     | 52 25 05  |

### AK17

Feux tricolores

2 sacs de lestage  
offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 1000   | C1     | 52 20 06  |
| Normale | 1000   | C2     | 52 21 06  |
| Petite  | 700    | C1     | 52 24 06  |
| Petite  | 700    | C2     | 52 25 06  |

### AK22

Projection de  
gravillons

2 sacs de lestage  
offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 1000   | C1     | 52 20 07  |
| Normale | 1000   | C2     | 52 21 07  |
| Petite  | 700    | C1     | 52 24 07  |
| Petite  | 700    | C2     | 52 25 07  |

### AK30

Bouchon

2 sacs de lestage  
offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 1000   | C1     | 52 20 10  |
| Normale | 1000   | C2     | 52 21 10  |
| Petite  | 700    | C1     | 52 24 10  |
| Petite  | 700    | C2     | 52 25 10  |

### AK31

Accident

2 sacs de lestage  
offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 1000   | C1     | 52 20 08  |
| Normale | 1000   | C2     | 52 21 08  |
| Petite  | 700    | C1     | 52 24 08  |
| Petite  | 700    | C2     | 52 25 08  |

### AK32

Nappes de  
brouillard ou  
fumées épaisses

2 sacs de lestage  
offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 1000   | C1     | 52 20 13  |
| Normale | 1000   | C2     | 52 21 13  |
| Petite  | 700    | C1     | 52 24 13  |
| Petite  | 700    | C2     | 52 25 13  |



**2 sacs de lestage  
OFFERTS**  
avec chaque panneau



## Panonceaux pour AK temporaires

En acier galvanisé d'épaisseur 1 mm  
Complète et précise l'information de danger temporaire avec une indication de distance, d'étendue ou informations diverses. Le panonceau doit être de la même gamme de taille et de même classe de rétroréflexion que le panneau qu'il complète. Pour les panonceaux **KM1**, **KM2** et **KM9** avec textes ou informations à préciser (*dans la limite autorisé par la norme*), nous consulter.



### **KM9** Abattage d'arbres

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |
|---------|-----------|--------|-----------|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 52 52 25  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 52 51 25  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 52 53 25  |

### **KM9** Accotements non stabilisés

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |
|---------|-----------|--------|-----------|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 52 52 28  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 52 51 28  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 52 53 28  |

### **KM9** Betteraves

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |
|---------|-----------|--------|-----------|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 52 52 21  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 52 51 21  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 52 53 21  |

### **KM9** Boue

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |
|---------|-----------|--------|-----------|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 52 52 10  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 52 51 10  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 52 53 10  |

### **KM9** Chantier mobile

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |
|---------|-----------|--------|-----------|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 52 52 07  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 52 51 07  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 52 53 07  |
| Petite  | 700 x 200 | C2     | 52 54 07  |

### **KM9** Chaussée déformée

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |
|---------|-----------|--------|-----------|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 52 52 23  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 52 51 23  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 52 53 23  |

### **KM9** Chutes de pierres

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |
|---------|-----------|--------|-----------|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 52 52 22  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 52 51 22  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 52 53 22  |

### **KM9** Danger ralentir

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |
|---------|-----------|--------|-----------|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 52 52 14  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 52 51 14  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 52 53 14  |

### **KM9** Débardage

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |
|---------|-----------|--------|-----------|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 52 52 24  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 52 51 24  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 52 53 24  |

### **KM9** Débroussaillage

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |
|---------|-----------|--------|-----------|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 52 52 27  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 52 51 27  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 52 53 27  |

### **KM9** Élagage

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |
|---------|-----------|--------|-----------|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 52 52 09  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 52 51 09  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 52 53 09  |
| Petite  | 700 x 200 | C2     | 52 54 09  |

### **KM9** Fauchage

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |
|---------|-----------|--------|-----------|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 52 52 11  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 52 51 11  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 52 53 11  |
| Petite  | 700 x 200 | C2     | 52 54 11  |

### **KM9** Gravillons

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |
|---------|-----------|--------|-----------|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 52 52 12  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 52 51 12  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 52 53 12  |

### **KM9** Inondation

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |
|---------|-----------|--------|-----------|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 52 52 15  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 52 51 15  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 52 53 15  |

### **KM9** Marquage

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |
|---------|-----------|--------|-----------|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 52 52 19  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 52 51 19  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 52 53 19  |

### **KM9** Rappel

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |
|---------|-----------|--------|-----------|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 52 52 03  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 52 51 03  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 52 53 03  |
| Petite  | 700 x 200 | C2     | 52 54 03  |



## Panonceaux pour AK temporaires

### KM9 Route glissante

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |  |
|---------|-----------|--------|-----------|--|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 5252 06   |  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 5251 06   |  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 5253 06   |  |

### KM9 Sauf riverains

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |  |
|---------|-----------|--------|-----------|--|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 5252 13   |  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 5251 13   |  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 5253 13   |  |

### KM9 Sortie de camions

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |  |
|---------|-----------|--------|-----------|--|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 5252 05   |  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 5251 05   |  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 5253 05   |  |

### KM9 Sortie de chantier

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |  |
|---------|-----------|--------|-----------|--|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 5252 04   |  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 5251 04   |  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 5253 04   |  |

### KM9 Sortie de véhicules

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |  |
|---------|-----------|--------|-----------|--|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 5252 18   |  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 5251 18   |  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 5253 18   |  |

### KM9 Travaux agricoles

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |  |
|---------|-----------|--------|-----------|--|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 5252 08   |  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 5251 08   |  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 5253 08   |  |

### KM9 Travaux forestiers

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |  |
|---------|-----------|--------|-----------|--|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 5252 26   |  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 5251 26   |  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 5253 26   |  |

### KM9 Traversée d'engins

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |  |
|---------|-----------|--------|-----------|--|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 5252 16   |  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 5251 16   |  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 5253 16   |  |

### KM9 Trous en formation

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |  |
|---------|-----------|--------|-----------|--|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 5252 17   |  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 5251 17   |  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 5253 17   |  |

### KM9 Passage d'engins

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |  |
|---------|-----------|--------|-----------|--|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 5252 29   |  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 5253 29   |  |

## Panonceaux avec distance, étendue ou texte à spécifier

### KM1

Panonceau temporaire pour AK et KD8  
Distance temporaire **à spécifier**



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |  |
|---------|-----------|--------|-----------|--|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 5252 01   |  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 5251 01   |  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 5253 01   |  |
| Petite  | 700 x 200 | C2     | 5254 01   |  |

### KM2

Panonceau temporaire pour AK  
Étendue temporaire **à spécifier**



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |  |
|---------|-----------|--------|-----------|--|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 5252 02   |  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 5251 02   |  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 5253 02   |  |
| Petite  | 700 x 200 | C2     | 5254 02   |  |

### KM9

Panonceau temporaire pour AK  
Texte **à spécifier**. Indication temporaire.



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |  |
|---------|-----------|--------|-----------|--|
| Normale | 900 x 250 | C1     | 5252 00   |  |
| Normale | 900 x 250 | C2     | 5251 00   |  |
| Petite  | 700 x 200 | C1     | 5253 00   |  |
| Petite  | 700 x 200 | C2     | 5254 00   |  |





## Panneaux types B

Signalisation d'approche et de fin de prescription  
Indication d'interdiction, obligation, prescription et fin de prescription temporaire.  
En acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.

**Peut être complété avec un panonceau type KM temporaire de même gamme (taille unique) et classe de rétroréflexion.**

Les panneaux **B** sont également disponibles sans pieds. Nous consulter.  
**2 sacs de lestage offerts avec chaque panneau.**  
Pour les panneaux **B** avec textes ou informations à préciser (*dans la limite autorisé par la norme*), nous consulter.



### B0

**Interdit à tout véhicule**

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 01  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 01  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 01  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 01  |

### B1

**Sens interdit**

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 02  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 02  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 02  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 02  |

### B2a

**Interdit de tourner à gauche**

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 03  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 03  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 03  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 03  |

### B2b

**Interdit de tourner à droite**

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 04  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 04  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 04  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 04  |

### B3

**Interdit de doubler**

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 05  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 05  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 05  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 05  |

### B3a

**Camion interdiction de doubler**

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 06  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 06  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 06  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 06  |

### B6a1

**Stationnement interdit**

2 sacs de lestage offerts




| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 07  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 07  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 07  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 07  |

### B6d

**Arrêt interdit**

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 08  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 08  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 08  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 08  |

### B11

**Interdiction si largeur supérieure à.... À spécifier.**

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 09  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 09  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 09  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 09  |

### B12

**Interdiction si hauteur supérieure à.... À spécifier**

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 10  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 10  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 10  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 10  |

### B13

**Interdiction si ptrac supérieur à.... À spécifier**

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 11  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 11  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 11  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 11  |

### B14 (30 km/h)

**Limitation de vitesse 30km/h**

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 12  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 12  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 12  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 12  |

## Panneaux types B

### B14 (50 km/h)

Limitation de vitesse 50km/h

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 13  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 13  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 13  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 13  |

### B14 (70 km/h)

Limitation de vitesse 70km/h

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 14  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 14  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 14  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 14  |

### B14 (80 ou 90 km/h)

Limitation de vitesse à 80 ou 90 km/h. À spécifier.

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 27  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 27  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 27  |

### B15

Sens de circulation non prioritaire

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 15  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 15  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 15  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 15  |

### B19

Texte d'interdiction.

À spécifier

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 00  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 00  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 00  |

### B21a1

Passage obligatoire à droite

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 16  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 16  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 16  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 16  |

### B21a2

Passage obligatoire à gauche

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 17  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 17  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 17  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 17  |

### B21 (Flèche orientable)

Flèche orientable. Le panneau B21 flèche orientable, n'entre pas dans le cadre de la certification NF.

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 25  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 25  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 25  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 25  |

### B29

Texte de l'obligation. À spécifier.

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 26  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 26  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 26  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 26  |

### B31

Fin d'interdiction

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 20  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 20  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 20  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 20  |

### B33 (30 km/h)

Fin de limitation de vitesse à 30km/h

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 21  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 21  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 21  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 21  |

### B33 (50 km/h)

Fin de limitation de vitesse à 50km/h

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 22  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 22  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 22  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 22  |

### B33 (70 km/h)

Fin de limitation de vitesse à 70km/h

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 23  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 23  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 23  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 23  |

### B33 (80 ou 90 km/h)

Fin de limitation de vitesse à 80 ou 90 km/h. À spécifier.

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 28  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 28  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 28  |

### B34

Fin d'interdiction de doubler

2 sacs de lestage offerts



| Gamme   | Taille | Classe | Référence |
|---------|--------|--------|-----------|
| Normale | 850    | C1     | 52 40 24  |
| Normale | 850    | C2     | 52 41 24  |
| Petite  | 650    | C1     | 52 44 24  |
| Petite  | 650    | C2     | 52 45 24  |



**2** sacs de lestage  
**OFFERTS**  
avec chaque panneau

**i** Le panneau B21 flèche orientable n'entre pas dans le cadre de la certification NF

## Panneaux types C

Signalisation d'approche  
Signalisation d'indication temporaire  
En acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.  
*Peut être complété avec un panonceau  
type M temporaire de même gamme (taille  
unique) et classe de rétroréflexion.*  
Les panneaux **C** sont également  
disponibles sans pieds. Nous consulter.  
**2 sacs de lestage offerts avec chaque panneau.**



### C1a

**Parking réservé**

2 sacs de  
lestage offerts



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |  |
|---------|-----------|--------|-----------|--|
| Normale | 700 x 700 | C1     | 523803    |  |
| Normale | 700 x 700 | C2     | 523903    |  |

### C12

**Sens unique**

2 sacs de  
lestage offerts




| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |  |
|---------|-----------|--------|-----------|--|
| Normale | 700 x 700 | C1     | 523802    |  |
| Normale | 700 x 700 | C2     | 523902    |  |

### C13a

**Voie sans issue**

2 sacs de  
lestage offerts



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |  |
|---------|-----------|--------|-----------|--|
| Normale | 700 x 700 | C1     | 523804    |  |
| Normale | 700 x 700 | C2     | 523904    |  |

### C18

**Sens prioritaire**

2 sacs de  
lestage offerts



| Gamme   | Taille    | Classe | Référence |  |
|---------|-----------|--------|-----------|--|
| Normale | 700 x 700 | C1     | 523801    |  |
| Normale | 700 x 700 | C2     | 523901    |  |

## Panonceaux pour B et C temporaires

En acier galvanisé d'épaisseur 1 mm  
Complète et précise l'information temporaire avec une indication de distance, d'étendue ou diverses.  
la taille unique du panonceau proposé convient à la gamme normale et petite des panneaux temporaires TYPE B et C  
Ils doivent être de la même classe de rétroréflexion que les panneaux qu'ils complètent.  
Pour les panonceaux **KM1**, **KM2** et **KM9** avec textes ou informations à  
préciser (*dans la limite autorisé par la norme*), nous consulter.

### M9 Abattage d'arbres

Panonceau temporaire pour B et C



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 700 x 200 | C1     | 525365    |  |
| 700 x 200 | C2     | 525465    |  |

### M9 Accotements non stabilisés

Panonceau temporaire pour B et C



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 700 x 200 | C1     | 525368    |  |
| 700 x 200 | C2     | 525468    |  |

### M9 Betteraves

Panonceau temporaire pour B et C



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 700 x 200 | C1     | 525361    |  |
| 700 x 200 | C2     | 525461    |  |

### M9 Boue

Panonceau temporaire pour B et C



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 700 x 200 | C1     | 525350    |  |
| 700 x 200 | C2     | 525450    |  |

### M9 Chantier mobile

Panonceau temporaire pour B et C



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 700 x 200 | C1     | 525347    |  |
| 700 x 200 | C2     | 525447    |  |

### M9 Chaussée déformée

Panonceau temporaire pour B et C



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 700 x 200 | C1     | 525363    |  |
| 700 x 200 | C2     | 525463    |  |

### M9 Chutes de pierres

Panonceau temporaire pour B et C



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 700 x 200 | C1     | 525362    |  |
| 700 x 200 | C2     | 525462    |  |

### M9 Danger ralentir

Panonceau temporaire pour B et C



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 700 x 200 | C1     | 525354    |  |
| 700 x 200 | C2     | 525454    |  |



## Panonceaux pour B et C temporaires

### M9 Débardage

Panonceau temporaire pour B et C

**DÉBARDAGE**

| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 700 x 200 | C1     | 525364    |
| 700 x 200 | C2     | 525464    |

### M9 Débroussaillage

Panonceau temporaire pour B et C

**DÉBROUSSAILLAGE**

| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 700 x 200 | C1     | 525367    |
| 700 x 200 | C2     | 525467    |

### M9 Élagage

Panonceau temporaire pour B et C

**ÉLAGAGE**

| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 700 x 200 | C1     | 525349    |
| 700 x 200 | C2     | 525449    |

### M9 Fauchage

Panonceau temporaire pour B et C

**FAUCHAGE**

| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 700 x 200 | C1     | 525351    |
| 700 x 200 | C2     | 525451    |

### M9 Gravillons

Panonceau temporaire pour B et C

**GRAVILLONS**

| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 700 x 200 | C1     | 525352    |
| 700 x 200 | C2     | 525452    |

### M9 Inondation

Panonceau temporaire pour B et C

**INONDATION**

| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 700 x 200 | C1     | 525355    |
| 700 x 200 | C2     | 525455    |

### M9 Marquage

Panonceau temporaire pour B et C

**MARQUAGE**

| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 700 x 200 | C1     | 525359    |
| 700 x 200 | C2     | 525459    |

### M9 Rappel

Panonceau temporaire pour B et C

**RAPPEL**

| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 700 x 200 | C1     | 525343    |
| 700 x 200 | C2     | 525443    |

### M9 Route glissante

Panonceau temporaire pour B et C

**ROUTE  
GLISSANTE**

| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 700 x 200 | C1     | 525346    |
| 700 x 200 | C2     | 525446    |

### M9 Sauf riverains

Panonceau temporaire pour B et C

**SAUF  
RIVERAINS**

| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 700 x 200 | C1     | 525353    |
| 700 x 200 | C2     | 525453    |

### M9 Sortie de camions

Panonceau temporaire pour B et C

**SORTIE  
DE CAMIONS**

| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 700 x 200 | C1     | 525345    |
| 700 x 200 | C2     | 525445    |

### M9 Sortie de chantier

Panonceau temporaire pour B et C

**SORTIE  
DE CHANTIER**

| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 700 x 200 | C1     | 525344    |
| 700 x 200 | C2     | 525444    |

### M9 Sortie de véhicules

Panonceau temporaire pour B et C

**SORTIE DE  
VÉHICULES**

| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 700 x 200 | C1     | 525358    |
| 700 x 200 | C2     | 525458    |

### M9 Travaux agricoles

Panonceau temporaire pour B et C

**TRAVAUX  
AGRICOLÉS**

| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 700 x 200 | C1     | 525348    |
| 700 x 200 | C2     | 525448    |

### M9 Travaux forestiers

Panonceau temporaire pour B et C

**TRAVAUX  
FORESTIERS**

| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 700 x 200 | C1     | 525366    |
| 700 x 200 | C2     | 525466    |

### M9 Traversée d'engins

Panonceau temporaire pour B et C

**TRAVERSÉE  
D'ENGINS**

| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 700 x 200 | C1     | 525356    |
| 700 x 200 | C2     | 525456    |

### M9 Trous en formation

Panonceau temporaire pour B et C

**TROUS EN  
FORMATION**

| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 700 x 200 | C1     | 525357    |
| 700 x 200 | C2     | 525457    |

## Panonceaux avec distance, étendue ou texte à spécifier

### M1

Panonceau temporaire pour B et C  
Distance temporaire **à spécifier**

**1000 m**

| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 700 x 200 | C1     | 525341    |
| 700 x 200 | C2     | 525441    |

### M2

Panonceau temporaire pour B et C  
Étendue temporaire **à spécifier**

**↑ 500 m ↑**

| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 700 x 200 | C1     | 525342    |
| 700 x 200 | C2     | 525442    |

### M9

Panonceau temporaire pour B et C  
Texte **à spécifier**.  
Indication temporaire

**TEXTE**

| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 700 x 200 | C1     | 525340    |
| 700 x 200 | C2     | 525440    |

## Panneaux types KC1

Signalisation d'approche  
Panneau d'indication informant l'utilisateur de la présence de chantiers importants ou de situations temporaires dont la nature est mentionnée par une inscription.  
En acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.  
Les panneaux **KC1** sont également disponibles sans pieds. Nous consulter.  
**2 sacs de lestage offerts avec chaque panneau.**



### **KC1** Absence de marquage

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 800 x 600 | C1     | 525621    |
| 800 x 600 | C2     | 525721    |

### **KC1** Attention travaux

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 800 x 600 | C1     | 525610    |
| 800 x 600 | C2     | 525710    |

### **KC1** Barrière de dégel

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 800 x 600 | C1     | 525619    |
| 800 x 600 | C2     | 525719    |

### **KC1** Chantier mobile

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 800 x 600 | C1     | 525615    |
| 800 x 600 | C2     | 525715    |

### **KC1** Circulation alternée

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 800 x 600 | C1     | 525613    |
| 800 x 600 | C2     | 525713    |

### **KC1** Fin de déviation

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 800 x 600 | C1     | 525622    |

### **KC1** Piétons passez en face

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 800 x 600 | C1     | 525618    |
| 800 x 600 | C2     | 525718    |

### **KC1** Route barrée

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 800 x 600 | C1     | 525611    |
| 800 x 600 | C2     | 525711    |

### **KC1** Route barrée à 100 m

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 800 x 600 | C1     | 525601    |
| 800 x 600 | C2     | 525701    |

### **KC1** Route barrée à 200 m

2 sacs de lestage offerts.



| Taille  | Classe | Référence |
|---------|--------|-----------|
| 800x600 | C1     | 525602    |
| 800x600 | C2     | 525702    |

### **KC1** Route barrée à 300 m

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 800 x 600 | C1     | 525603    |
| 800 x 600 | C2     | 525703    |

### **KC1** Route barrée à 400 m

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 800 x 600 | C1     | 525604    |
| 800 x 600 | C2     | 525704    |

## Panneaux types KC1

### KC1 Route barrée à 500 m

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 800 x 600 | C1     | 525605    |  |
| 800 x 600 | C2     | 525705    |  |

### KC1 Route barrée à 600 m

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 800 x 600 | C1     | 525606    |  |
| 800 x 600 | C2     | 525706    |  |

### KC1 Route barrée à 700 m

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 800 x 600 | C1     | 525607    |  |
| 800 x 600 | C2     | 525707    |  |

### KC1 Route barrée à 800 m

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 800 x 600 | C1     | 525608    |  |
| 800 x 600 | C2     | 525708    |  |

### KC1 Route barrée à 900 m

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 800 x 600 | C1     | 525609    |  |
| 800 x 600 | C2     | 525709    |  |

### KC1 Route barrée sauf riverains

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 800 x 600 | C1     | 525620    |  |

### KC1 Route inondée

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 800 x 600 | C1     | 525624    |  |

### KC1 Rue barrée

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 800 x 600 | C1     | 525616    |  |
| 800 x 600 | C2     | 525716    |  |

### KC1 Sortie de camions

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 800 x 600 | C1     | 525614    |  |
| 800 x 600 | C2     | 525714    |  |

### KC1 Sortie de chantier

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 800 x 600 | C1     | 525617    |  |
| 800 x 600 | C2     | 525717    |  |

### KC1 Traversée d'engins

2 sacs de lestage offerts.



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 800 x 600 | C1     | 525612    |  |
| 800 x 600 | C2     | 525712    |  |



## KC1 à message variable

### KC1 Route barrée (disque chiffres)

2 sacs de lestage offerts  
Disque de chiffres de 0 à 9. *N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 800 x 600 | C1     | 525600    |  |

### KC1 Rue barrée (disque chiffres)

2 sacs de lestage offerts  
Disque de chiffres de 0 à 9. *N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 800 x 600 | C1     | 525623    |  |

### KC1 Attention travaux (disque chiffres)

2 sacs de lestage offerts  
Disque de chiffres de 0 à 9. *N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 800 x 600 | C1     | 525630    |  |

### KC1 Texte à personnaliser

2 sacs de lestage offerts



| Taille    | Classe | Référence |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 800 x 600 | C1     | 525650    |  |
| 800 x 600 | C2     | 525750    |  |

**i** Les panneaux KC1 avec un disque de chiffres n'entrent pas dans le cadre de la certification NF



# Panneaux types KD rectangulaires

**KD21** : panneau de direction d'une déviation avec mention de la ville

**KD22** : panneau de direction d'une déviation

**KD42** : panneau de présignalisation de déviation

**KD43** : panneau de présignalisation courante

En acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.

Les panneaux **KD** sont également disponibles sans pieds. Nous consulter.

**2 sacs de lestage offerts avec chaque panneau.**

Pour les panneaux **KD** avec textes ou informations à préciser (*dans la limite autorisé par la norme*), nous consulter.



## KD déviation flèche amovible

### KD Itinéraire conseillé

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**

*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*




| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1000 x 300 | C1     | 52 60 16  |

### KD Piétons

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**

*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1300 x 300 | C1     | 52 60 03  |
| 1000 x 300 | C1     | 52 60 13  |

### KD Piétons passez en face

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**

*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*




| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1300 x 300 | C1     | 52 60 02  |
| 1000 x 300 | C1     | 52 60 12  |

### KD Piétons traversée obligatoire

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**

*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1300 x 300 | C1     | 52 60 04  |
| 1000 x 300 | C1     | 52 60 14  |

### KD22a

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**

*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1300 x 300 | C1     | 52 60 01  |
| 1300 x 300 | C2     | 52 61 01  |
| 1000 x 300 | C1     | 52 60 11  |
| 1000 x 300 | C2     | 52 61 11  |

### KD22b

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**

*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1600 x 300 | C1     | 52 60 22  |
| 1600 x 300 | C2     | 52 61 22  |



**2 sacs de lestage OFFERTS**  
avec chaque panneau

**i** Les panneaux KD flèche amovible ou pieds fixe + articulé n'entrent pas dans le cadre de la certification NF

## KD déviation

### KD43a Droite

2 sacs de lestage offerts



| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1300 x 300 | C1     | 52 60 06  |
| 1300 x 300 | C2     | 52 61 06  |

### KD43a Gauche

2 sacs de lestage offerts



| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1300 x 300 | C1     | 52 60 05  |
| 1300 x 300 | C2     | 52 61 05  |

### KD43b Droite

2 sacs de lestage offerts



| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1600 x 300 | C1     | 52 60 23  |
| 1600 x 300 | C2     | 52 61 23  |

### KD43b Gauche

2 sacs de lestage offerts



| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1600 x 300 | C1     | 52 60 24  |
| 1600 x 300 | C2     | 52 61 24  |

# Panneaux types KD rectangulaires

## JH déviation pieds articulés

### JH Piétons, prenez le trottoir d'en face

2 sacs de lestage offerts  
Pieds Fixe + articulé.  
*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1000 x 300 | C1     | 52 60 15  |

## KD déviation pieds articulés flèche amovible

### KD Piétons

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**  
Pieds Fixe + articulé.  
*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1000 x 300 | C1     | 52 70 13  |

### KD22a Déviation

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**  
Pieds Fixe + articulé.  
*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1000 x 300 | C1     | 52 60 20  |

### KD texte à préciser

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**  
Pieds Fixe + articulé.  
*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1000 x 300 | C1     | 52 60 19  |

## KD déviation texte personnalisé flèche amovible

### KD Exemple

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**  
**À personnaliser**  
*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*




| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1600 x 300 | C1     | 52 60 00  |
| 1600 x 300 | C2     | 52 61 00  |
| 1300 x 300 | C1     | 52 60 59  |
| 1000 x 300 | C1     | 52 60 10  |



### KD21a Exemple

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**  
**Ville à personnaliser**  
*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1600 x 300 | C1     | 52 60 29  |
| 1600 x 300 | C2     | 52 61 29  |
| 1300 x 300 | C1     | 52 60 45  |
| 1300 x 300 | C2     | 52 61 45  |
| 1000 x 300 | C1     | 52 60 18  |

### KD21b Poids lourds Exemple

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**  
**Ville à personnaliser**  
*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1600 x 300 | C1     | 52 60 08  |
| 1300 x 300 | C1     | 52 60 07  |
| 1000 x 300 | C1     | 52 60 17  |

## KD déviation ville personnalisée

### KD43c Droite

2 sacs de lestage offerts  
**Ville à personnaliser**



| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1600 x 300 | C1     | 52 60 25  |
| 1600 x 300 | C2     | 52 61 25  |
| 1300 x 300 | C1     | 52 60 47  |
| 1300 x 300 | C2     | 52 61 47  |

### KD43c Gauche

2 sacs de lestage offerts  
**Ville à personnaliser**



| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1600 x 300 | C1     | 52 60 26  |
| 1600 x 300 | C2     | 52 61 26  |
| 1300 x 300 | C1     | 52 60 55  |
| 1300 x 300 | C2     | 52 61 55  |

### KD43d Droite

2 sacs de lestage offerts  
**Ville à personnaliser**



| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1600 x 300 | C1     | 52 60 27  |
| 1600 x 300 | C2     | 52 61 27  |
| 1300 x 300 | C1     | 52 60 48  |
| 1300 x 300 | C2     | 52 61 48  |

### KD43d Gauche

2 sacs de lestage offerts  
**Ville à personnaliser**



| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1600 x 300 | C1     | 52 60 28  |
| 1600 x 300 | C2     | 52 61 28  |
| 1300 x 300 | C1     | 52 60 56  |
| 1300 x 300 | C2     | 52 61 56  |


## Panneaux types K2

Signalisation de position.  
Signalisation frontale en début et fin  
de chantier ou zone dangereuse.  
Barrages de divers types,  
signalant la position de travaux  
ou de tout autre obstacle de  
caractère temporaire.  
En acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.  
Les panneaux **K2** sont  
également disponibles sans  
pieds. Nous consulter.  
**2 sacs de lestage offerts**  
avec chaque panneau.

### K2

2 sacs de lestage offerts

Barrage



| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1400 x 200 | C1     | 52 64 02  |
| 1400 x 200 | C2     | 52 65 02  |

### K2 (recto verso)

2 sacs de lestage offerts

Barrage



| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1400 x 200 | C1     | 52 64 01  |
| 1400 x 200 | C2     | 52 65 01  |

## Panneaux types K8

Signalisation de position d'une  
déviation ou de rétrécissement  
temporaire de chaussée.  
Signalisation frontale.  
En acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.  
Les panneaux **K8** sont  
également disponibles sans  
pieds. Nous consulter.  
**2 sacs de lestage offerts**  
avec chaque panneau.

### K8

2 sacs de lestage offerts

Signalisation de position

| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 1000 x 500 | C1     | 52 68 11  |
| 1000 x 500 | C2     | 52 69 11  |
| 1500 x 500 | C1     | 52 68 01  |
| 1500 x 500 | C2     | 52 69 01  |



## Balise type K5c Recto / Verso

Signalisation de position  
Signale le bord des obstacles  
et matérialise la position  
des limites de chantier.

### K5c

Recto Verso pour implantation à droite ou à gauche

Balise en polyéthylène haute densité gris. Marquage double  
face sur adhésif rétro réfléchissant classe 1 ou classe 2 (dim.  
250 x 1000 mm) pour une implantation gauche ou droite visible  
dans les 2 sens. Poids : 2,5 kg. Une lampe de chantier peut se  
fixer sur la tête de la balise. S'adapte parfaitement au socle  
taliasign® de 18 kg (réf 521809) ou 27 kg (réf. 521810).

| Taille     | Classe | Référence |
|------------|--------|-----------|
| 250 x 1000 | C1     | 52 72 03  |
| 250 x 1000 | C2     | 52 72 04  |



## Balise type K5d

Signalisation de position  
Délimite les obstacles temporaires.  
Lorsque deux voies sont neutralisées,  
le rétrécissement de chaussée  
est introduit par deux biseaux  
séparés par un alignement droit.  
Celui-ci est matérialisé par des  
dispositifs coniques K5a, des balises  
d'alignement K5c, des balises de  
guidage K5d ou des dispositifs **K16**.

### K5d

Polyéthylène souple à mémoire de forme.

Balise souple à mémoire de forme avec poignée  
coquille intégrée. Coupelle métallique emboutie  
pour plaquer parfaitement au sol et éviter  
un déchirement précoce. Visserie incluse. 2  
bandes rétro réfléchissantes classe 2. Hauteur  
75 cm, diamètre 20 cm, poids 1,8 Kg.

| Modèle           | Taille cm | Classe | Référence |
|------------------|-----------|--------|-----------|
| K5d Balise jaune | 75 x 20   | C2     | 52 72 09  |
| Clé pour K5d     | -         | -      | 52 72 10  |



Les panneaux K5c,  
K2 recto verso et la  
balise de guidage  
K5d n'entrent pas  
dans le cadre de la  
certification NF



## Panneaux types KD carrés

**KD8** : présignalisation de changement de chaussée ou de trajectoire. Il est complété par un panonceau KM1.


**KD9** : panneau d'affectation des voies

**KD10a** : annonce de la réduction d'une voie

**KD10b** : annonce, en signalisation d'urgence, de la réduction de plusieurs voies sur routes à chaussées séparées  
Brides de fixation fournies. Montage uniquement sur poteau 80 x 40 mm, vendu séparément.

**KD8 ex.1**  
Changement de trajectoire.

À compléter avec un panonceau KM1 900 x 250. Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 21  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 21  |

**KD8 ex.2**  
Changement de trajectoire.

À compléter avec un panonceau KM1 900 x 250. Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 22  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 22  |

**KD8 ex.2d**  
Changement de trajectoire.


À compléter avec un panonceau KM1 900 x 250. Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 27  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 27  |

**KD8 ex.3**  
Changement de trajectoire.


À compléter avec un panonceau KM1 900 x 250. Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 23  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 23  |

**KD8 ex.4**  
Changement de trajectoire.


À compléter avec un panonceau KM1 900 x 250. Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 24  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 24  |

**KD8 ex.5**  
Changement de trajectoire.


À compléter avec un panonceau KM1 900 x 250. Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 25  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 25  |

**KD8 ex.5d**  
Changement de trajectoire.


À compléter avec un panonceau KM1 900 x 250. Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 28  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 28  |

**KD8 ex.5g**  
Changement de trajectoire.

À compléter avec un panonceau KM1 900 x 250. Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 29  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 29  |

**KD8 ex.6**  
Changement de trajectoire.


À compléter avec un panonceau KM1 900 x 250. Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 26  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 26  |

**KD8 ex.6g**  
Changement de trajectoire.

À compléter avec un panonceau KM1 900 x 250. Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 20  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 20  |

**KD9 ex.1**  
Affectation de voie.

Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 11  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 11  |

**KD9 ex.2**  
Affectation de voie.

Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 12  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 12  |

**KD9 ex.3**  
Affectation de voie.


Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 13  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 13  |

**KD9 ex.4**  
Affectation de voie.

Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 14  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 14  |

**KD10a ex.1**  
Réduction de voies.

Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 01  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 01  |

**KD10a ex.2**  
Réduction de voies.

Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 03  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 03  |

**KD10a ex.3**  
Réduction de voies.

Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 05  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 05  |

**KD10a ex.4**  
Réduction de voies.

Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 02  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 02  |

**KD10a ex.5**  
Réduction de voies.

Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 04  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 04  |

**KD10a ex.6**  
Réduction de voies.

Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 06  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 06  |

**KD10b ex.1**  
Réduction de voies.


Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 07  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 07  |

**KD10b ex.2**  
Réduction de voies.

Brides de fixation fournies



| Taille    | Classe | Référence |
|-----------|--------|-----------|
| 900 x 900 | C1     | 52 62 08  |
| 900 x 900 | C2     | 52 63 08  |

## CI-DESSOUS UNE SÉLECTION "20/80" !



**TALIAsign<sup>®</sup>** c'est aussi toute une gamme de panneaux permanents certifiés pour vous accompagner dans vos appels d'offre.

Tous nos panneaux sont **vendus avec des rails de fixation sans bride.**  
Retrouvez **page 252**, les brides à adapter selon les poteaux choisis.

Demandez notre catalogue spécifique ou retrouvez nos panneaux sur notre site

[www.taliaplast.com](http://www.taliaplast.com)

### AB4

Arrêt à l'intersection défini par l'article R415.6 du code de la route.



| Gamme     | Taille | CL | Référence |
|-----------|--------|----|-----------|
| petite    | 600    | C1 | 525921    |
| miniature | 400    | C1 | 525901    |

### C20a

Passage pour piétons



| Gamme   | Taille  | CL | Référence |
|---------|---------|----|-----------|
| Normale | 700x700 | C1 | 524218    |

### B1

Sens interdit



| Gamme     | Taille | CL | Référence |
|-----------|--------|----|-----------|
| petite    | 650    | C1 | 523601    |
| miniature | 450    | C1 | 523501    |

### B6a1

Stationnement interdit



| Gamme     | Taille | CL | Référence |
|-----------|--------|----|-----------|
| petite    | 650    | C1 | 523606    |
| miniature | 450    | C1 | 523506    |

### AB3a+M9c

Signal de position avec un M9c cédez le passage



| Gamme     | Taille      | CL | Référence |
|-----------|-------------|----|-----------|
| Petite    | 700+350x150 | C1 | 523311    |
| miniature | 500+350x150 | C1 | 523321    |

### C27

Ralentisseur de type dos d'âne



| Gamme   | Taille  | CL | Référence |
|---------|---------|----|-----------|
| Normale | 700x700 | C1 | 524219    |

### B6d

Arrêt et stationnement interdits



| Gamme     | Taille | CL | Référence |
|-----------|--------|----|-----------|
| normale   | 850    | C1 | 523723    |
| miniature | 450    | C1 | 523523    |

### M6a

Panonceau permanent pour B



| Gamme     | Taille  | CL | Référence |
|-----------|---------|----|-----------|
| Norm./Ptt | 500x200 | C1 | 525822    |
| Miniature | 500x150 | C1 | 525812    |

### CE14

Signaux de services  
Accès aux personnes à mobilité réduite



| Gamme   | Taille  | CL | Référence |
|---------|---------|----|-----------|
| Normale | 700x700 | C1 | 524221    |

### B21b

Direction obligatoire tout droit



| Gamme     | Taille | CL | Référence |
|-----------|--------|----|-----------|
| petite    | 650    | C1 | 523626    |
| miniature | 450    | C1 | 523526    |

# TALIA<sup>®</sup>

SIGN

LA MARQUE  
D'UN FABRICANT  
FRANÇAIS

Fabricant français  
entièrement intégré

DE VRAIS  
**ATOOUTS**



**Étiquetage**  
(Symbole,  
dimension,  
classe et code  
barre) sur la  
tranche de  
chaque  
panneau



**Emballage**  
individuel sous film  
thermo-rétractable  
avec protection film  
bulles très résistant



**Racks de présentation  
et de stockage**  
Disponibles en 2 capacités:  
10 ou 15 pièces



**Ensemble  
boulonné**  
avec des  
écrous à frein


**Pieds**  
en fil d'acier  
galvanisé plein  
Ø 10 mm



ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE

**Poignée  
ergonomique**

en matière  
polyamide  
incassable avec  
blocage  
automatique des  
pieds en position  
ouverte (stabilité accrue) ou fermée  
(manipulations aisées)

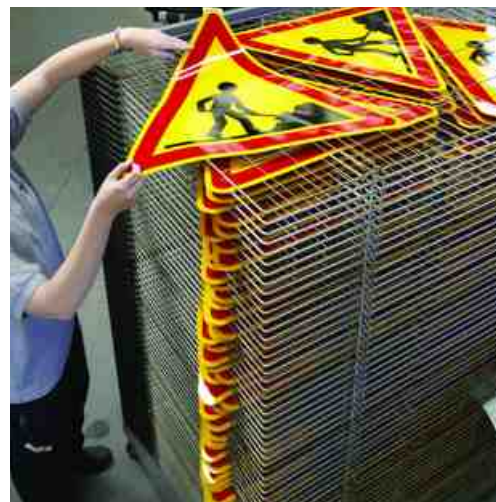

**taliasign<sup>®</sup>**  
**le respect du réseau**

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)

[www.taliaplast.com](http://www.taliaplast.com)





## Pieds de rechange pour AK et B

L'ensemble : fixe + articulé avec poignée et visserie. Poignée monobloc en matière polymère incassable, avec blocage automatique des pieds en position ouverte (*stabilité accrue*) ou fermée (*permettant des manipulations plus aisées*). Assemblage par vis / écrou M6.



| Modèle                     | Matériau        | Référence | ⚙️ | 📦 |
|----------------------------|-----------------|-----------|----|---|
| Pieds pour AK 700 et B 650 | acier galvanisé | 52 19 10  | 6  | 1 |
| Pieds B 850, AK 1000       | acier galvanisé | 52 19 00  | 7  | 1 |


## Pieds de rechange pour KC1

L'ensemble (*pied fixe + articulé*) avec poignée et visserie. Assemblage par vis / écrou M6.



| Modèle         | Matériau        | Référence | ⚙️ | 📦 |
|----------------|-----------------|-----------|----|---|
| Pieds pour KC1 | acier galvanisé | 52 19 30  | 4  | 1 |


## Pieds pour KD, K2 & K8

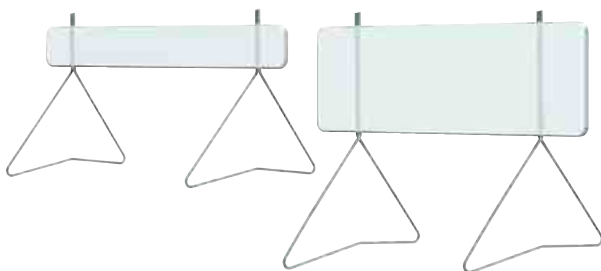

| Modèle            | Matériau        | Référence | ⚙️ | 📦 |
|-------------------|-----------------|-----------|----|---|
| Pieds pour KD, K2 | acier galvanisé | 52 19 03  | 8  | 1 |
| Pieds pour K8     | acier galvanisé | 52 19 01  | 4  | 1 |

## Support universel pour AK, B, KC1 & C

Visserie et entretoises fournies (2 x M8). Poignée de manutention. Pied articulé auto-bloquant en position ouverte. Rail de fixation des panneaux (*hauteur réglable*)

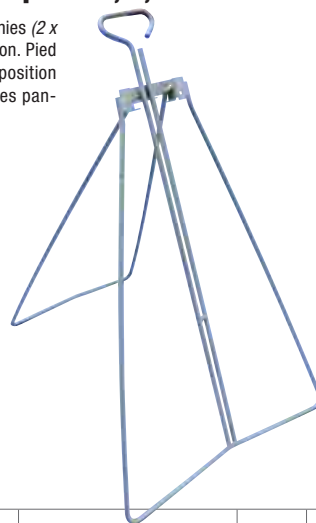

| Modèle            | Matériau        | Référence | ⚙️ | 📦 |
|-------------------|-----------------|-----------|----|---|
| Support universel | acier galvanisé | 52 19 02  | 1  | 1 |

## Pieds articulés de rechange pour KD et JH 1000x300

L'ensemble (*pied fixe + articulé*) avec poignée et visserie. Assemblage par vis / écrou M6.



| Modèle                       | Matériau        | Référence | ⚙️ | 📦 |
|------------------------------|-----------------|-----------|----|---|
| Pieds pour KD 1000x300 et JH | acier galvanisé | 52 19 40  | 3  | 1 |

## Racks à panneaux

Rack de rangement réglable selon la taille des panneaux. **Option** kit de 4 roulettes à fixer sur les racks taliplast pour plus de mobilité. Le kit comprend 4 roulettes pivotantes Ø 120 mm dont 2 avec freins, Visserie fournie.



**Pour stocker et/ou déplacer facilement les panneaux temporaires taliplast®**

| Modèle                                | Matériau        | Référence | ⚙️ | 📦 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|----|---|
| RACKS à panneaux 10 pièces            | acier galvanisé | 52 18 20  | 8  | 1 |
| RACKS à panneaux 15 pièces            | acier galvanisé | 52 18 21  | 5  | 1 |
| Kit 4 roulettes pour racks à panneaux | -               | 52 18 29  | 1  | 1 |



## Poteaux cylindriques pour signalisation permanente

Épaisseur 1,5 mm en acier galvanisé avec embout.



| Modèle             | Ø mm | Hauteur (m) | Référence       | 🔑 | 📦 |
|--------------------|------|-------------|-----------------|---|---|
| Poteau cylindrique | 60   | 1,5         | <b>52 18 35</b> | 2 | 1 |
| Poteau cylindrique | 60   | 2           | <b>52 18 31</b> | 4 | 1 |
| Poteau cylindrique | 60   | 2,5         | <b>52 18 32</b> | 1 | 1 |
| Poteau cylindrique | 60   | 3           | <b>52 18 33</b> | 8 | 1 |
| Poteau cylindrique | 60   | 3,5         | <b>52 18 34</b> | 5 | 1 |
| Embout de rechange | -    | -           | <b>52 18 39</b> | 0 | 1 |

## Poteaux rectangulaires pour signalisation permanente & temporaire

Épaisseur 1,5 mm en acier galvanisé avec embout.



| Modèle               | Section mm | Hauteur (m) | Référence       | 🔑 | 📦 |
|----------------------|------------|-------------|-----------------|---|---|
| Poteau rectangulaire | 80x40      | 1,5         | <b>52 18 15</b> | 4 | 1 |
| Poteau rectangulaire | 80x40      | 2           | <b>52 18 11</b> | 6 | 1 |
| Poteau rectangulaire | 80x40      | 2,5         | <b>52 18 12</b> | 3 | 1 |
| Poteau rectangulaire | 80x40      | 3           | <b>52 18 13</b> | 0 | 1 |
| Poteau rectangulaire | 80x40      | 3,5         | <b>52 18 14</b> | 7 | 1 |
| Embout de rechange   | -          | -           | <b>52 18 19</b> | 2 | 1 |

## Kit brides pour signalisation permanente

2 Brides (rectangulaires ou rondes) et visserie



| Modèle                                           | Référence       | 🔑 | 📦 |
|--------------------------------------------------|-----------------|---|---|
| Kit pour poteau section rectangulaire 80 x 40 mm | <b>52 19 17</b> | 5 | 1 |
| Kit pour poteaux section cylindrique Ø 60 mm     | <b>52 19 18</b> | 2 | 1 |

## Brides de fixation pour signalisation temporaire

Pour fixation sur poteau 80 x 40 mm.  
Voir le tableau pour connaître le nombre de brides nécessaire par types de panneaux de signalisation routière temporaire



| Modèle                   | Référence       | 🔑 | 📦 |
|--------------------------|-----------------|---|---|
| Bride de fixation simple | <b>52 19 05</b> | 2 | 1 |
| Bride de fixation 470 mm | <b>52 19 06</b> | 9 | 1 |
| Bride de fixation 670 mm | <b>52 19 07</b> | 6 | 1 |

## Type et nombre de brides de fixations obligatoires pour panneaux de signalisation temporaire

| Modèle                   | Référence       | AK  |      | B   |     | C   | KM  |     | KC1 | K2 | K8   |      | KD   |      |      |
|--------------------------|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|------|------|------|------|
|                          |                 | 700 | 1000 | 650 | 850 | 700 | 700 | 900 |     |    | 1000 | 1500 | 1000 | 1300 | 1600 |
| Bride de fixation simple | <b>52 19 05</b> | 1   | 1    |     |     |     |     |     |     | 4  | 2    | 4    | 2    | 4    | 4    |
| Bride de fixation 470 mm | <b>52 19 06</b> | 1   |      | 2   |     | 2   | 2   |     |     |    |      |      |      |      |      |
| Bride de fixation 670 mm | <b>52 19 07</b> |     | 1    |     | 2   |     |     | 2   | 2   |    |      |      |      |      |      |

Tous nos panneaux sont vendus avec pieds

## Socle K1 taliasign®

En matière recyclée haute densité. Conçu pour accueillir la majorité des mâts pour panneaux de signalisation. Poignées de transport.

- 27 kg : 3 trous de 40 x 40 mm, 1 trou de 60 x 60 mm, 1 trou Ø 50 mm, 1 trou en croix 80 x 80 mm.
- 18 kg : 2 trous de 40 x 40 mm, 2 trous de 60 x 60 mm, 1 trou Ø 50 mm, 1 fente de 230 mm pour balise souple.



| Poids kg | Référence       | 🔑 | 📦 |
|----------|-----------------|---|---|
| 27       | <b>52 18 10</b> | 9 | 1 |
| 18       | <b>52 18 09</b> | 3 | 1 |

## Sabot pour poteaux 80 x 40

Sabot pour poteau rectangulaire 80 x 40 mm pour chantier longue durée. Sabot en acier galvanisé épaisseur 3 mm à fixer dans le sol avec son kit visserie complet inclus. (hors résine de scellement). Soudure en cuivre anti-corrosion. Livré avec notice de montage et gabarit de centrage.




NOUVEAUTÉ  
TALIA

| Modèle                              | Référence       | 🔑 | 📦 |
|-------------------------------------|-----------------|---|---|
| Sabot pour poteaux de signalisation | <b>52 18 08</b> | 6 | 1 |

## Sac de lestage orange

Sac de lestage en PVC orange de 640 g/m<sup>2</sup>. Doubles coutures pour assurer l'herméticité du sac et garantir une parfaite résistance sur les chantiers. 8 œillets aluminium pour le passage de la corde, facilitant la manutention et la mise en place sur les chantiers. Corde enduite de résine pour une plus grande résistance. Dimension 600 x 400 mm. Capacité de 15 kgs (livré vide).



**Toile PVC 640 g/m<sup>2</sup>. Doubles coutures. 8 Œillets inox. Corde enduite de résine.**

| Dimensions mm | Couleur | Référence | ? | ? |
|---------------|---------|-----------|---|---|
| 600 x 400     | orange  | 52 05 02  | 4 | 1 |

## Sac de lestage

Indispensable pour une bonne stabilité des panneaux de signalisation temporaire. Acceptant 20 kg de sable. En polypropylène tissé blanc non traité contre les UV. Avec lien de fermeture.



**Capacité de charge 20 kg**

**Signalisation. Préconisation de lestage : 1 lest = gamme petite 2 lests = gamme normale et K.**

| Dimensions cm | Couleur | Référence | ? | ?   |
|---------------|---------|-----------|---|-----|
| 35 x 60       | blanc   | 52 05 01  | 7 | 100 |

## Panneau Défense de stationner avec Arrêté municipal

Panneau 800 x 600 mm sur pied. Marquage stationnement interdit avec enlèvement de véhicule en sérigraphie sur adhésif blanc. Sur partie libre, zone plastifiée format A4 pour mise en avant des dates et horaires des travaux (bloc de 25 feuilles pré-remplies livré avec chaque panneau).



| Modèle                                              | Dimensions mm | Référence | ? | ? |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|---|---|
| Panneau Défense de stationner avec Arrêté municipal | 800 x 600     | 52 18 06  | 2 | 1 |

## K5c stationnement interdit

Balise d'information d'interdiction de stationnement temporaire avec risque de mise en fourrière. Emplacement pour afficher l'arrêté municipal. Support en polyéthylène gris haute densité avec film blanc de 250 x 1000 mm sur 1 face. Poids 2,5 Kg. À utiliser avec un socle taliasign® de 18 kg (521809) ou 27 kg (521810).



**Gain de place**

| Modèle      | Dimensions mm | Référence | ? | ? |
|-------------|---------------|-----------|---|---|
| Simple face | 250 x 1000    | 52 72 07  | 1 | 1 |

## Kit triflash

Kit triflash comprend trois lampes à 4 diodes électroluminescentes (LEDs) avec optiques en polycarbonate orange Ø 100 mm (LEDs à lentille haute performance classe L2H) et 1 boîtier 2 piles 6 volts type 4R25 non fournies (réf 50 05 02). À utiliser sur panneaux gammes normale et grande. Puissance nominale : 3,2 W par lampe. Les lampes sont raccordées au boîtier par un cordon spiralé de 3 m avec une fiche jack. Interrupteur 3 positions : arrêt - jour/nuit - nuit. La fixation des lampes s'effectue par visserie (fournie). Autonomie : 3 jours.

**Simplicité d'utilisation**



| Modèle                        | Référence | ? | ? |
|-------------------------------|-----------|---|---|
| Kit triflash pour panneaux AK | 52 18 50  | 5 | 1 |
| Pile 6V 4R25                  | 50 05 02  | 0 | 2 |

## Flash solaire magnétique

Flash pouvant se fixer rapidement grâce à son dos magnétique ou avec une vis de diam 6 mm (non fournie). Appareil solaire autonome sans branchement. Déclenchement automatique du flash au crépuscule ou fonctionnement 24h/24. Boîtier étanche protection IP66 (poussière et eau). Autonomie 120 h pour une charge pleine (20 h) et position 1 flash. Réflecteur diam 10,5 cm haute luminosité, teinte ambrée anti-éblouissement. Poids 350 g. Dimensions 143 x 110 x 65 mm.

**Visibilité à 800 m**



| Modèle                   | Référence | ? | ? |
|--------------------------|-----------|---|---|
| Flash solaire magnétique | 50 02 08  | 1 | 1 |

## Pochoirs PMR pour marquage parkings


Pochoir en polypropylène souple pour réaliser les marquages des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite (*signalisation horizontale imposée par la réglementation*). 2 formats (*symbole normalisé*) disponibles : 0,5 x 0,6 m et 1 x 1,20 m.



| Modèle       | Dimensions m | Référence       | ? |   |  |
|--------------|--------------|-----------------|---|---|--|
| Petit modèle | 0,50 x 0,60  | <b>52 04 03</b> | 4 | 1 |  |
| Grand modèle | 1 x 1,20     | <b>52 04 02</b> | 7 | 1 |  |

## Pochoir stationnement réservé voitures électriques

Pochoir en polypropylène souple pour réaliser les marquages des places de stationnement réservées aux voitures électriques. 2 formats (*symbole normalisé*) disponibles : 0,30 x 0,60 m et 0,60 x 1,20 m.

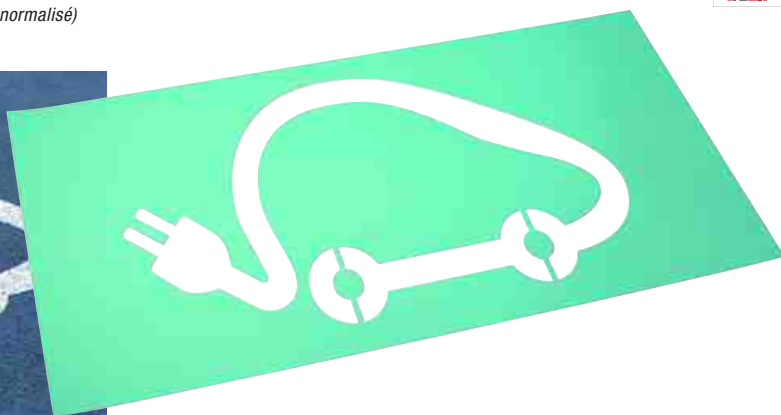

| Modèle       | Dimensions m | Référence       | ? |   |  |
|--------------|--------------|-----------------|---|---|--|
| Petit modèle | 0,30 x 0,60  | <b>52 04 11</b> | 9 | 1 |  |
| Grand modèle | 0,60 x 1,20  | <b>52 04 12</b> | 6 | 1 |  |

## Miroir routier

Un moyen optimal pour la prévention des accidents de la route en zone privée extérieure et intérieure. La métallisation anti-UV de la plaque du miroir donne une bonne vision à longue durée. Réalisé en acrylique résistant aux chocs. Distance d'observation : 9 à 15 m. Fixation par bride (*fournie*) sur poteau cylindrique ( $\varnothing$  50 à 85 mm). Miroir garanti 2 ans. **2 modèles** : rond avec cadre rouge/blanc et rond cadre blanc.

**2 modèles selon utilisation**




| Modèle                                | Poids kg | Dimensions cm    | Référence       | ? |   |  |
|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|---|---|--|
| Miroir routier rond cadre rouge/blanc | 5        | diam 60 (miroir) | <b>52 73 02</b> | 3 | 1 |  |
| Miroir universel rond cadre blanc     | 4,9      | diam 60 (miroir) | <b>52 73 03</b> | 0 | 1 |  |



## Ralentisseurs

Ralentisseurs de limitation de vitesse (*haut. 5 cm*) pour les zones privées : voies d'accès, parkings, ... (*vitesse maximale 25 km/h*). Structure monobloc très résistante en caoutchouc. Matière adaptée pour un usage intensif. Jaune et noir à alterner pour une bonne visibilité.


**2 modèles** : rectangulaire (*10,5 kg*) et demi-rond (*2,5 kg*) avec une largeur commune de 43 cm. Résistance de passage : 30 tonnes. Fixation avec des boulons à expansion.

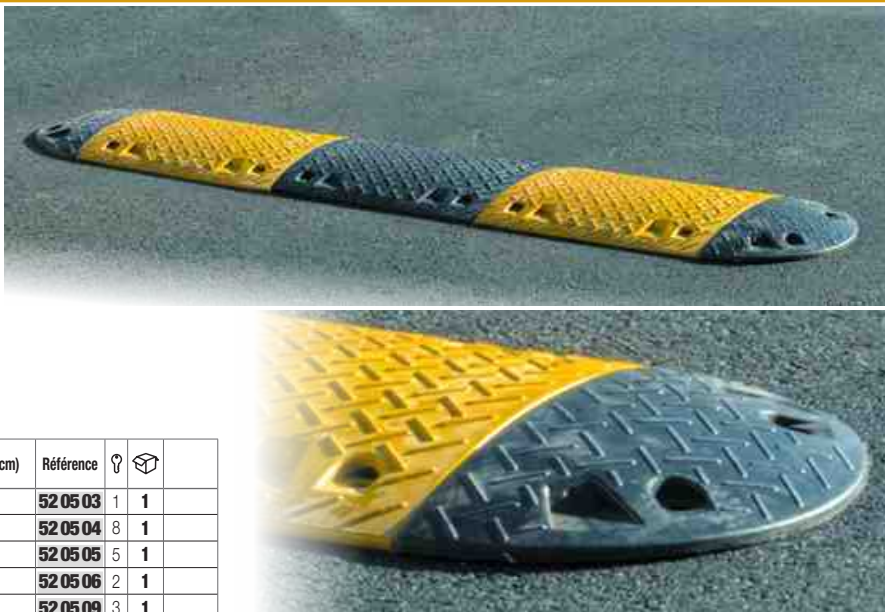


| Modèle                           | Longueur (cm) | Hauteur (cm) | Référence       | 🔑 | 📦 |
|----------------------------------|---------------|--------------|-----------------|---|---|
| Ralentisseur rectangulaire jaune | 50            | 5            | <b>52 05 03</b> | 1 | 1 |
| Ralentisseur rectangulaire noir  | 50            | 5            | <b>52 05 04</b> | 8 | 1 |
| Ralentisseur demi-rond jaune     | 22            | 5            | <b>52 05 05</b> | 5 | 1 |
| Ralentisseur demi-rond noir      | 22            | 5            | <b>52 05 06</b> | 2 | 1 |
| Boulon à expansion               | -             | -            | <b>52 05 09</b> | 3 | 1 |

## Passe-câble 2 voies

En caoutchouc et PVC, ce passe-câble résiste au passage d'un camion 20 tonnes. Il permet le passage de 2 câbles d'un diamètre de 30 mm (*maxi*). Long. 1 m. Larg. 25 x haut. 5 cm. Poids : 7,6 kg. Se fixe avec des boulons à expansion.

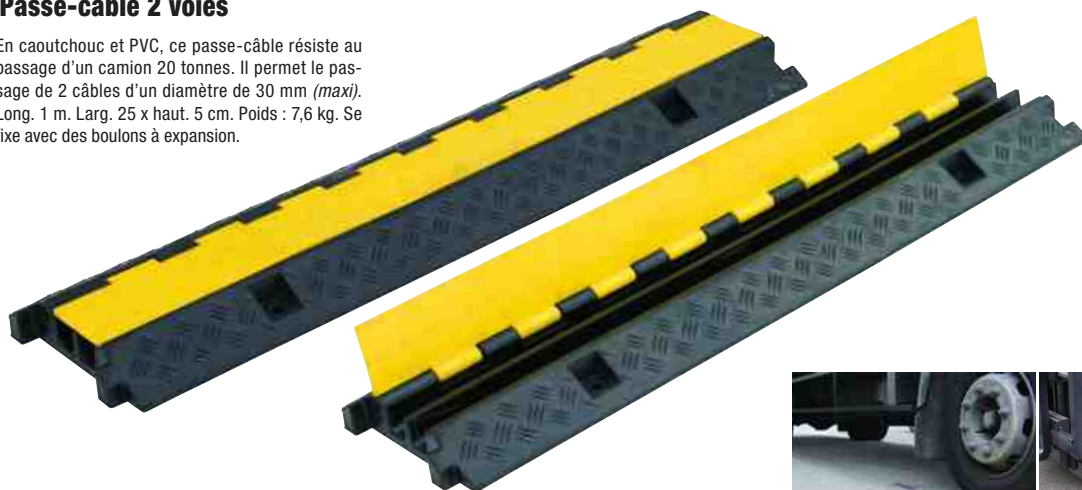

| Modèle             | Nombre d'emplacement | Ø câble maxi. mm | Référence       | 🔑 | 📦 |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|---|---|
| Passe-câble        | 2                    | 30               | <b>52 05 11</b> | 6 | 1 |
| Boulon à expansion | -                    | -                | <b>52 05 09</b> | 3 | 1 |

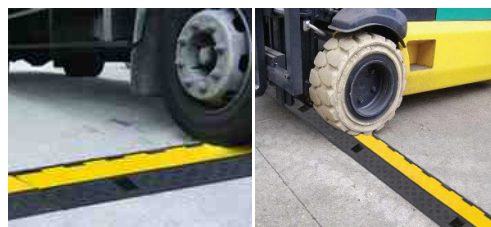

## Passe-câble 5 voies

En caoutchouc et polyéthylène, ce passe-câble résiste au passage de véhicule léger. Il permet le passage de 5 câbles d'un diamètre de 30 mm (*maxi*). Passages câbles 35 x 30 mm. Long. 0,9 m. Larg. 50 x haut. 5 cm. Poids : 12 kg. Possibilité de raccorder plusieurs passe-câbles.



| Nbr d'emplacements | Câble maxi. mm | Dimensions mm  | Poids kg | Référence       | 🔑 | 📦 |
|--------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|---|---|
| 5                  | 35 x 30        | 900 x 500 x 50 | 12       | <b>52 05 12</b> | 3 | 1 |

## Passe-câble 3 voies



Socle en caoutchouc (70% naturel et 30% recyclé) garantissant une résistance et une flexibilité incomparables. Couverture en polyéthylène. Ce passe-câble résiste au passage de véhicule léger ou chariot élévateur. Il permet le passage de 3 câbles ou tuyaux de 50 x 60 mm (*maxi*). Long 0,9 m, Larg. 50 x haut. 7 cm. Poids 14 kg. Possibilité de raccorder plusieurs passe-câbles.



| Nombre d'emplacement | Câble maxi. mm | Dimensions mm  | Poids kg | Référence       | 🔑 | 📦 |
|----------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|---|---|
| 3                    | 50 x 60        | 900 x 500 x 70 | 14       | <b>52 05 13</b> | 0 | 1 |

## Jalon

Jalon de 1 m emboîtable. Tube Ø 22 mm. Pointe rétreinte. Peinture époxy blanche avec gaine plastique rouge (emballage sous film plastique par 10 pièces).

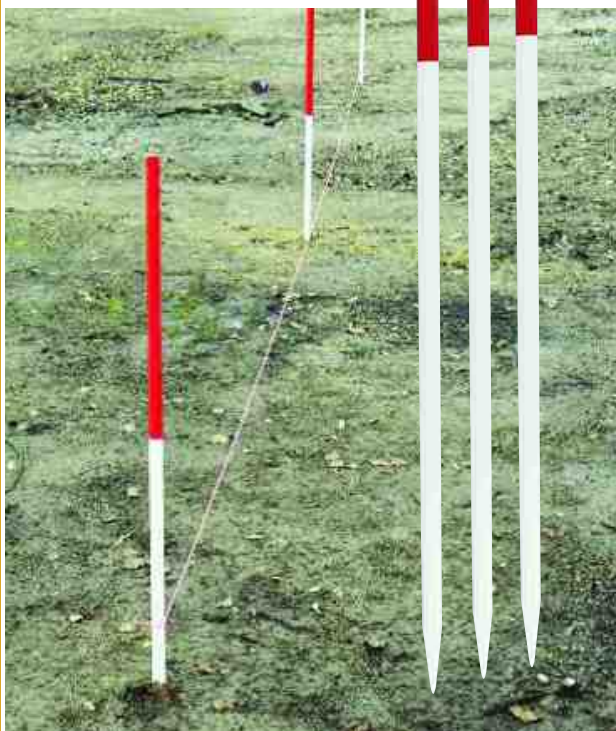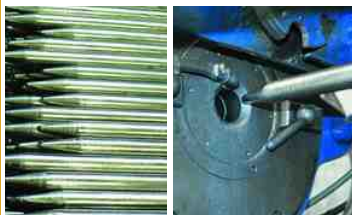


| Longueur (m) | Ø mm | Couleur     | Référence | 🔑 | 📦  |
|--------------|------|-------------|-----------|---|----|
| 1            | 22   | rouge/blanc | 52 02 01  | 6 | 10 |

## Piquets de chantier type K5b

Face 375 x 150 mm rétroréfléchissante. Cornière acier galvanisé, section 20 x 20 mm, longueur 1,10 m. Platine tôle galva fixation par 3 rivets acier. Excellente visibilité de jour comme de nuit.

1 face

2 faces

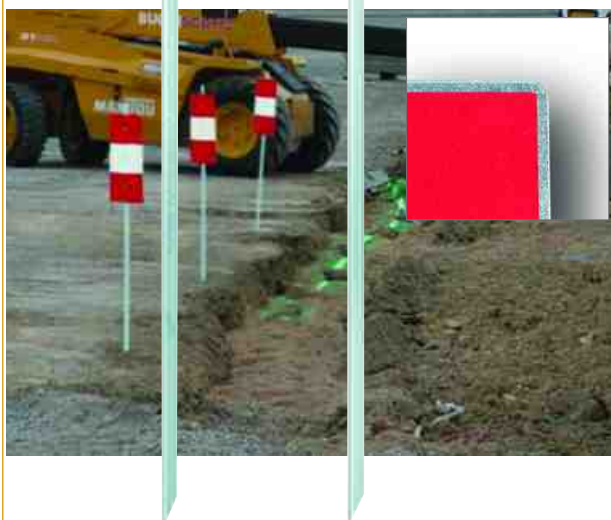

| Nombre de face | Dimensions mm | Section mm | Longueur (m) | Référence | 🔑 | 📦  |
|----------------|---------------|------------|--------------|-----------|---|----|
| 1              | 375 x 150     | 20 x 20    | 1,1          | 52 01 01  | 9 | 10 |
| 2              | 375 x 150     | 20 x 20    | 1,1          | 52 01 02  | 6 | 10 |

## Piquéplast® K5b en kit

Face 375 x 150 mm rétroréfléchissante. Cornière acier galvanisé, section 20 x 20 mm, longueur 1,10 m. Platine polyéthylène basse densité incassable. Interchangeabilité platine / cornière.



| Modèle                          | Nbre de face | Dimensions mm | Longueur (m) | Section mm | Référence | 🔑 | 📦  |
|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|-----------|---|----|
| Piquéplast® complet (non monté) | 1            | 375 x 150     | 1,1          | 20 x 20    | 5201 00   | 2 | 10 |
| Platine de rechange             | 1            | 375 x 150     | -            | -          | 5201 10   | 1 | 10 |
| Cornière de rechange            | -            | -             | 1,1          | 20 x 20    | 5201 11   | 8 | 10 |

## EXCLUSIVITÉ TALIA

### Extractor isolé

Très pratique pour l'extraction des fiches, piquets, etc... souvent bien enfoncés dans le sol. Structure en métal renforcé avec poignée gainée pour une bonne prise en main. Dents consolidées pour une meilleure fixation au piquet. Diamètre maxi de préhension : 35 mm. L'Extractor isolé est équipé d'une protection électrique 1 000 V conforme à la norme « NF EN IEC 60900 ».

Norme : NF EN IEC 60900



| Modèle          | Référence | 🔑 | 📦 |
|-----------------|-----------|---|---|
| Extractor isolé | 61 01 06  | 6 | 1 |



## Panneau service rétro réfléchissant



Le modèle autocollant est enduit d'une colle permettant un repositionnement. Le collage devient définitif après 24 heures environ.



| Matière    | Dimensions cm | Couleur     | Référence | 🔑 | 📦 |
|------------|---------------|-------------|-----------|---|---|
| Adhésif    | 50 x 15       | rouge/blanc | 52 09 01  | 5 | 1 |
| Magnétique | 50 x 15       | rouge/blanc | 52 09 03  | 9 | 1 |
| Adhésif    | 100 x 30      | rouge/blanc | 52 09 02  | 2 | 1 |
| Magnétique | 100 x 30      | rouge/blanc | 52 09 04  | 6 | 1 |

## Panneau arrêts fréquents rétro réfléchissant



Le modèle autocollant est enduit d'une colle permettant un repositionnement. Le collage devient définitif après 24 heures environ.



| Matière    | Dimensions mm | Référence | 🔑 | 📦 |
|------------|---------------|-----------|---|---|
| Adhésif    | 50 x 15       | 52 09 11  | 4 | 1 |
| Magnétique | 50 x 15       | 52 09 13  | 8 | 1 |

## Kit de balisage classe 1

Kit de balisage de véhicule TPESC 87097. Bandes rétro réfléchissantes classe 1. kit comprenant : 1 bande gauche, 1 bande droite, 1 raclette.



| Modèle                   | Dimensions m | Référence | 🔑 | 📦 |
|--------------------------|--------------|-----------|---|---|
| Kit de balisage classe 1 | 0,14 x 9     | 54 04 05  | 2 | 1 |

## Signalisation angles morts



Signalétique adhésive (*colle renforcée*) pour matérialiser les angles morts sur les véhicules de transport de marchandises ou de personnes de plus de 3,5 tonnes. Décret n° 2020-1396 du 17 novembre 2020. Dim. 170 x 250 mm. Conditionné par lot de 10 adhésifs.

**Vinyl extérieur (durabilité 2 ans)**

**Impression avec encre garantie extérieur**



| Modèle                            | Dimensions mm | Référence | 🔑 | 📦 |
|-----------------------------------|---------------|-----------|---|---|
| Adhésif angles morts poids lourds | 250 x 170     | 62 91 01  | 9 | 1 |
| Adhésif angles morts BUS          | 250 x 170     | 62 91 02  | 6 | 1 |

## Séparateur de voies empilable type K16

Polyéthylène teinté dans la masse. Séparateur muni de réflecteurs pour optimiser la signalisation nocturne (*film classe 2*). Grande ouverture pour un lestage rapide. Système avec pièce de liaison intégrée et réversible Ville/Route. Manipulation aisée pour une mise en place rapide. Lestable à l'eau ou au sable. Dim. (*en mm*) : long. 1250 x larg. 400 x haut. 500 mm. Poids 6,25 kg.

Instruction Interministérielle : IISR - 8ème partie



**Optimisation du stockage et du transport. Gain de poids avec résistance mécanique accrue. Empilable**

| Couleur | Dimensions mm    | Poids kg | Référence | 🔑 | 📦 |
|---------|------------------|----------|-----------|---|---|
| blanc   | 1250 x 400 x 500 | 6,25     | 52 05 21  | 5 | 1 |
| rouge   | 1250 x 400 x 500 | 6,25     | 52 05 22  | 2 | 1 |

